http://electrica-shop.com.ua

Pentura Mini

TCH128 1xTL5-21W/830 HF

TCH128 - 1 pc - TL5 - 21 W - электронный ВЧ ПРА

Pentura Mini TCH128 – это ультратонкие декоративные реечные светильники для бытового освещения. Их отличает хорошее соотношение "цена–качество" и наличие готовых к установке комплектов, оснащенных миниатюрными люминесцентными лампами. Pentura Mini TCH128 обладают целым рядом дополнительных преимуществ: например, миниатюрными энергосберегающими люминесцентными лампами, легкой электроникой и патентованным встроенным отражателем для достижения лучшего светораспределения. Компактная конструкция этих светильников позволяет легко устанавливать их даже там, где место ограничено, например, над рабочими поверхностями дома, в домашних офисах, зонах отдыха и так далее. Реечные светильники Pentura Mini TCH128 оснащаются лампами, рассеивателями из поликарбоната и всевозможными аксессуарами для монтажа, сводя время установки к минимуму. В светильниках используются сквозная проводка и съемные торцевые крышки с обоих концов для обеспечения простого соединения.

Данные о продукции

• Общая информация

Код семейства продукции	TCH128 [TCH128]
Число ламп	1 [1 pc]
Код лампового семейства	TL5 [TL5]
Мощность лампы	21 W [21 W]
Цветовой код лампы	830 [830 тепло-белый]
Комплект с лампой ПРА	K [с лампой]
	HF [электронный ВЧ ПРА]
Класс безопасности	CLII [Safety class II]
IP код	IP20 [защищен от проникновения пальцев]
Готовый к установке	KIT [готовый к установке]
Тест раскаленной проволокой	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Маркировка огнестойкости	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка стран ЕС	CE [CE mark]

• Электрические характеристики

Напряжение питания	220-240 V [220 to 240 V]

• Информация о продукте

Код заказа	148540 99
Код изделия	871155914854099
Название изделия	TCH128 1xTL5-21W/830 HF
Название изделия для заказа	TCH128 1xTL5-21W/830 HF
Штук в упаковке	1
Пачек в коробке	16
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711559148540
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711559804545
Логистический код (12NC)	910502537618
Вес нетто 1 штуки	0.430 kg

PHILIPS

sense and simplicity

http://electrica-shop.com.ua

Чертеж размеров

TCH128 1xTL5-21W/830 HF

TCH128 1xTL5-21W/830 HF

Фотометрические данные

TCH128 1xTL5-21W HF

1 x 1925 lm

Polar Intensity Diagram

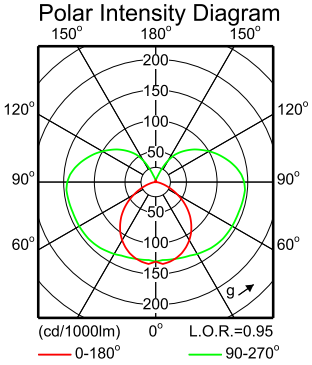

Quantity estimation diagram

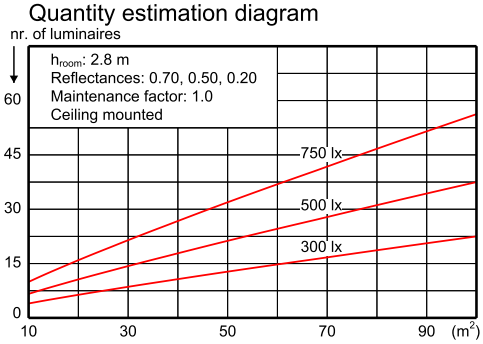

UGR diagram

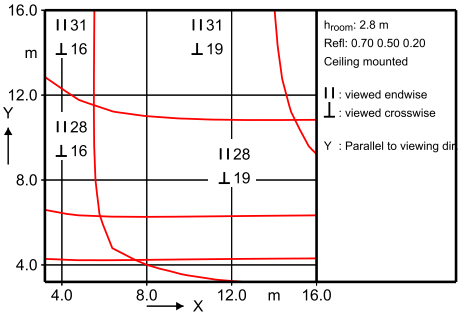

Light output ratio	0.95
Service upward	0.31
Service downward	0.64
CIE flux code	30 57 80 67 95
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	29

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)															
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00					
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00					
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00					
0.60	0.35	0.34	0.33	0.33	0.32	0.25	0.22	0.18	0.20	0.16	0.12					
0.80	0.44	0.42	0.42	0.40	0.39	0.32	0.28	0.24	0.25	0.21	0.16					
1.00	0.52	0.48	0.48	0.47	0.45	0.38	0.34	0.29	0.30	0.26	0.20					
1.25	0.59	0.54	0.55	0.53	0.51	0.44	0.39	0.34	0.35	0.31	0.24					
1.50	0.65	0.59	0.60	0.58	0.55	0.48	0.43	0.38	0.38	0.34	0.27					
2.00	0.73	0.65	0.68	0.65	0.62	0.55	0.50	0.45	0.44	0.41	0.33					
2.50	0.79	0.70	0.74	0.70	0.66	0.61	0.54	0.50	0.48	0.45	0.36					
3.00	0.84	0.73	0.78	0.74	0.70	0.64	0.58	0.54	0.52	0.48	0.39					
4.00	0.90	0.78	0.84	0.79	0.74	0.69	0.62	0.59	0.56	0.53	0.43					
5.00	0.94	0.81	0.87	0.82	0.77	0.73	0.65	0.62	0.58	0.56	0.46					

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	3461	6142	18022
50.0	2852	5883	19831
55.0	2275	5646	22032
60.0	1696	5400	24984
65.0	1204	5225	29004
70.0	782	5085	34940
75.0	443	5035	44555
80.0	237	5052	61817
85.0	93	5075	101553
90.0	37	5116	280387

(cd/m2)

LVE0450002

2012-05-03

TCH128 1xTL5-21W HF

http://electrica-shop.com.ua

Pentura Mini