http://electrica-shop.com.ua

# UX-PLASTIC FORWAL 31/32

## TRANSPARENT / OPAL

UX-PLASTIC FORWAL 31 TRANSPARENT BLACK

STANDARD

230 V 50 Hz | IP 54 | CCG | FSD G 23 | IAA E 27 | FSS GR10q | FDV G10q

EN

- Mounting - Wall mounted
- Light source - Compact fluorescent lamp FSD (TC-S) / FSS (TC-DD) / Circular fluorescent lamp FDV (T-R) / Incandescent lamp IAA (A60)
- Wiring - Conventional control gear
- Materials - Housing: Polycarbonate, Metal installation plate. Diffuser: Transparent or opal polycarbonate
- Surface finish - Black or white
- Accessories - Rubber reducers for cables

DE

- Montage - Wandmontage
- Lichtquelle - Linearleuchtstofflampe FSD (TC-S) / FSS (TC-DD) / Ringförmige Leuchtstofflampe FDV (T-R) / Glühbirne IAA (A60)
- Vorschaltgerät: Konventionelles magnetisches Vorschaltgerät
- Material - Körper: Polycarbonat, Stahlblech Installationsplatte. Diffusor: Opal Polycarbonat oder transparent
- Oberflächenveredelung - Weiß oder schwarz
- Zubehör - Gummi - Kabelgummidichtungen

SK

- Montáž - Montáž na stenu
- Svetelný zdroj - Kompaktná žiarlvka FSD (TC-S) / FSS (TC-DD) / Kruhová žiarivka FDV (T-R) / Žiarovka IAA (A60)
- Elektrická výbava - Konvenčný magnetický predradník
- Materiál - Teleso: Polykarbonát, Plechová inštalačná doska. Difúzor: Transparentný alebo opálový polykarbonát
- Povrchová úprava - Čierna alebo biela
- Príslušenstvo - Gumenné priechodky pre káble

3 YEARS WARRANTY

http://electrica-shop.com.ua

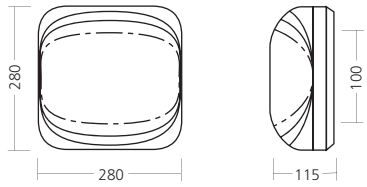


MOUNTING



32 OPAL BLACK

32 TRANSPARENT WHITE

31 OPAL WHITE

| TYPE | OPTICAL SYSTEM DIFFUSER | | POWER (W) | LAMP | LAMPHOLDER | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSPARENT | OPAL | | | | |
| UX-FORWALL 31 | • | • | 1x16 | FSS | GR10q | 1.4 |
| UX-FORWALL 31 | • | • | 1x22 | FDV | G10q | 1.7 |
| UX-FORWALL 31 | • | • | 1x60 | IAA | E27 | 1.1 |
| UX-FORWALL 31 | • | • | 2x9 | FSD | G23 | 1.4 |
| UX-FORWALL 32 | • | • | 1x16 | FSS | GR10q | 1.5 |
| UX-FORWALL 32 | • | • | 1x22 | FDV | G10q | 1.9 |
| UX-FORWALL 32 | • | • | 1x60 | IAA | E27 | 1.2 |
| UX-FORWALL 32 | • | • | 2x9 | FSD | G23 | 1.5 |

IT

- Installazione - A parete
- Sorgente luminosa - Lampada fluorescente lineare FSD (TC-S) / FSS (TC-DD) / Lampada fluorescente circolare FDV (T-R) / Lampadina IAA (A60)
- Dotazione elettrica - Ballast magnetico convenzionale
- Materiale - Corpo: Policarbonato, Stahlblecho piastra di installazione. Diffusore: Policarbonato opale o trasparente
- Finitura - Bianco o nero
- Accessori - Occhielli di gomma

ES

- Montaje - Montaje en pared
- Fuente lumínica - Bombilla fluorescente lineal FSD (TC-S) / FSS (TC-DD) / Bombilla fluorescente circular FDV (T-R) / Bombilla IAA (A60)
- Avituallamiento eléctrico - Telerruptor magnético convencional
- Materiales - Cuerpo: Policarbonato, Placa de metal instalación. Difusor: Policarbonato opal o transparente
- Tratamiento de la superficie - Blanco o negro
- Accesorios - Ojales de goma para cables

FR

- Montage - Applique murale
- Source lunineuse - Lampe fluorescente compacte FSD (TC-S) / FSS (TC-DD) / Lampe fluorescente circulaire FDV (T-R) / Lampe á incandescence IAA (A60)
- Équipement électrique - Ballast magnétique conventionne
- Matériel - Corps: Polycarbonate, Plaque d´installation métallique. Diffuseur: Polycarbonate opale ou transparent
- Traitement de surface - Blanc ou noir
- Accessoires - Presse - Étoupes en caoutchouc pour passe - Fi ls

RU

- Установка - Настенная
- Источник света - Линеарная люминесцентная лампа FSD (TC-S) / FSS (TC-DD) / Круговая люминесцентная лампа FDV (T-R) / Лампочка IAA (A60)
- Электрическое оснащение - Конвекционный магнитный пускорегулирующий аппарат
- Материал - Корпус: Поликарбонат, Металлическая установочная плата. Рассеиватель: Опаловый поликарбонат или прозрачный
- Поверхностная обработка - Белый или черный
- Аксессуары - Резиновые переходники для проводов