http://electrica-shop.com.ua

UX-CLASSIC

UX-CLASSIC ASN.NC LA T8 2x36W



LOR=70%

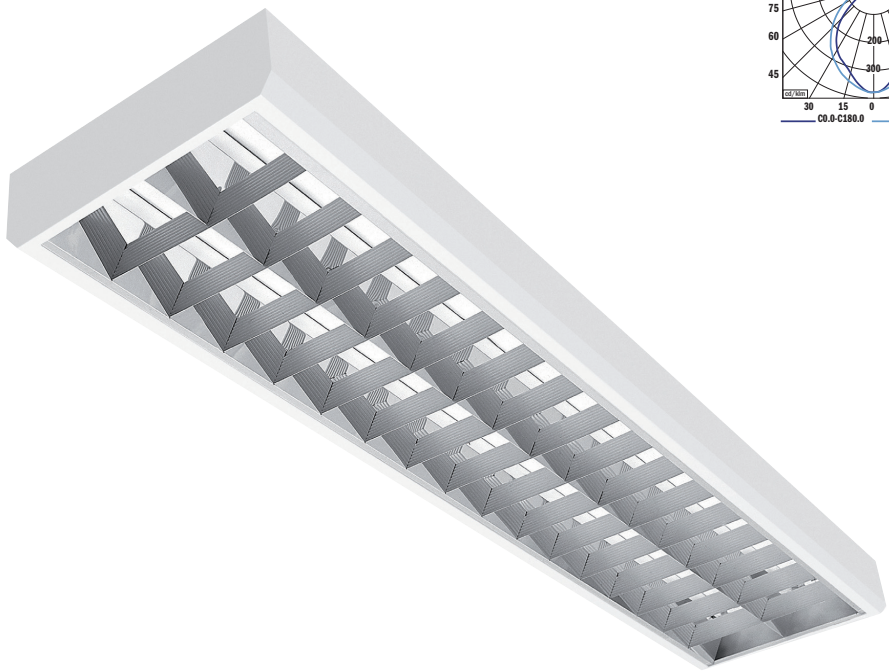

UX-CLASSIC ASN.NC

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | T8 G13 | CCG EEI=B2 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP20

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника: листовая сталь, покрытая порошковой краской, нанесенной методом электростатического напыления – основной оттенок RAL 9003 (сигнально-белая, глянцевая)

Экранирующие решетки:

LA – полированная алюминиевая параболическая решетка с поперечными ламелями древовидного профиля

LB – окрашенная белой краской параболическая решетка

Оптическая часть крепится с помощью четырех пружин, позволяющих осуществлять безинструментальную замену источников света.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Варианты комплектации:

- обычные электромагнитные пускорегулирующие аппараты класса EEI=B2 с балластом
- электронные пускорегулирующие аппараты класса EEI=A2
- дроссельные электронные пускорегулирующие аппараты класса EEI=A1 (управление цифровое, аналоговое или DALI).

Источники света заказываются отдельно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Система подвески

	OPTIC		POWER	LAMP	PICTURE	DIMENSIONS			FIXING POINTS	EMERGENCY	
	LA	LB				A1	L1	H1	X x Y	1H	3H
UX-Classic ASN.NC T8	•	•	1x18	T8	1, 3	173	1236	74	85x948	•	•
UX-Classic ASN.NC T8	•	•	1x36	T8	1, 3	173	1236	74	85x948	•	•
UX-Classic ASN.NC T8	•	•	1x58	T8	1, 3	173	1536	74	85x1379	•	•
UX-Classic ASN.NC T8	•	•	2x18	T8	2, 3	291	1236	74	206x948	•	•
UX-Classic ASN.NC T8	•	•	2x36	T8	2, 3	291	1236	74	206x948	•	•
UX-Classic ASN.NC T8	•	•	2x58	T8	2, 3	291	1536	74	206x1379	•	•
UX-Classic ASN.NC T8	•	•	4x18	T8	2, 3	615	625	74	519x342	•	•



MOUNTING



SUS 1.35 C0/003
SUSPENSION 03

SUS 1.35 C0/006
SUSPENSION 06

LA



LB



.NC = укороченный несварной корпус светильника

http://electrica-shop.com.ua