

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN


Светильник типа downlight (направленного света)

5905339272201

IP
44/20

EA
SY
insta
lation

LED
techno
logy

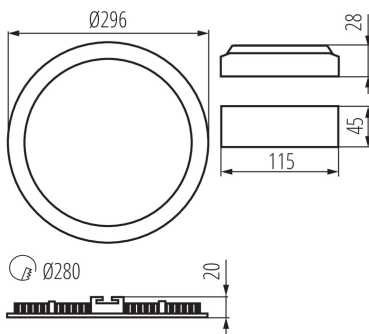

Kanlux ROUNDA V2LED – это новая версия популярных круглых светильников для использования во внутренних помещениях. Эти светильники сочетают в себе привлекательный внешний вид и обеспечивают высокое качество освещения, благодаря светодиодной технологии. Высокая степень защиты IP44 предотвращает попадание внутрь воды и пыли.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: никель сатиновый

Место монтажа: для встраиваемой установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5м

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 20

Диаметр [мм]: 296

Монтажное отверстие [мм]: Ø280

Длина провода [м]: 0.05

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Максимальная мощность [Вт]: 24

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 1700

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥20000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 71

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: Свободные концы проводов

Date of issue: 20.06.2020, 22.04

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

27220 ROUNDА V2LED24W-NW-SN

Светильник типа downlight (направленного света)



Сечение кабеля [мм²]: 0.75

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++, A+, A

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 44/20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 734

Грамматура [г]: 942

Длина потребительской упаковки [см]: 30.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 3

Высота потребительской упаковки [см]: 34


Вес коробки [кг]: 9.42

Ширина коробки [см]: 32

Высота коробки [см]: 36

Длина коробки [см]: 32.5

Объем коробки [м³]: 0.03744

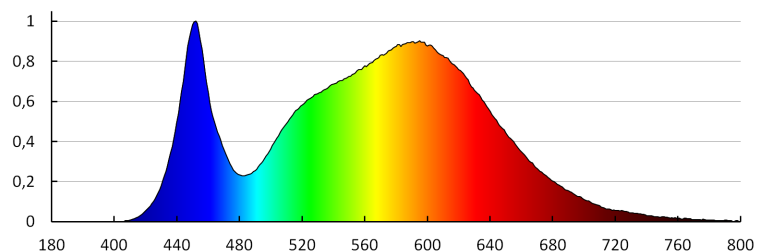

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Светильник типа downlight (направленного света)

KANLUX S.A. (kat 27220) ROUNDA V2LED24W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27220) ROUNDA V2LED24W-NW-SN
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED24W-NW-SN

