

27221 ROUNDA V2LED6W-NW-SN


Светильник типа downlight (направленного света)

5905339272218

IP
44/20

EA
SY
insta
lation

LED
techno
logy



Kanlux ROUNDA V2LED – это новая версия популярных круглых светильников для использования во внутренних помещениях. Эти светильники сочетают в себе привлекательный внешний вид и обеспечивают высокое качество освещения, благодаря светодиодной технологии. Высокая степень защиты IP44 предотвращает попадание внутрь воды и пыли.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: никель сатиновый

Место монтажа: для встраиваемой установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 20

Диаметр [мм]: 120

Монтажное отверстие [мм]: Ø106

Длина провода [м]: 0.05

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Максимальная мощность [Вт]: 6

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 300

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥20000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 50

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: Свободные концы проводов

Date of issue: 20.06.2020, 22.04

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

27221 ROUNDA V2LED6W-NW-SN

Светильник типа downlight (направленного света)



Сечение кабеля [мм²]: 0.75

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++, A+, A
Время разгорания лампы [с]: ≤1
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5
Степень защиты IP: 44/20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 40

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 40

Вес нетто единицы [г]: 180

Грамматура [г]: 241.75

Длина потребительской упаковки [см]: 13

Ширина потребительской упаковки [см]: 3

Высота потребительской упаковки [см]: 19


Вес коробки [кг]: 9.67

Ширина коробки [см]: 34

Высота коробки [см]: 28.5

Длина коробки [см]: 40

Объем коробки [м³]: 0.03876

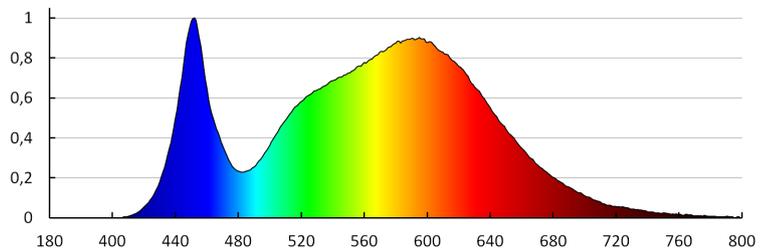

27221 ROUNDA V2LED6W-NW-SN

Светильник типа downlight (направленного света)

KANLUX S.A. (kat 27221) ROUNDA V2LED6W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27221) ROUNDA V2LED6W-NW-SN
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED6W-NW-SN

