

28936 ROUNDA V2LED24W-NW-W

Светильник типа downlight (направленного света)

5905339289360



Kanlux ROUNDA V2LED – это новая версия популярных круглых светильников для использования во внутренних помещениях. Эти светильники сочетают в себе привлекательный внешний вид и обеспечивают высокое качество освещения, благодаря светодиодной технологии. Высокая степень защиты IP44 предотвращает попадание внутрь воды и пыли.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 20

Диаметр [мм]: 296

Монтажное отверстие [мм]: Ø280

Длина провода [м]: 0.05

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Максимальная мощность [Вт]: 24

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 1680

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥20000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 70

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: Свободные концы проводов



28936 ROUNDA V2LED24W-NW-W

Светильник типа downlight (направленного света)



Сечение кабеля [мм²]: 0.75

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++, A+, A

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 44/20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 610

Грамматура [г]: 814

Длина потребительской упаковки [см]: 30.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 3

Высота потребительской упаковки [см]: 34


Вес коробки [кг]: 8.14

Ширина коробки [см]: 33

Высота коробки [см]: 37

Длина коробки [см]: 33.5

Объем коробки [м³]: 0.040904

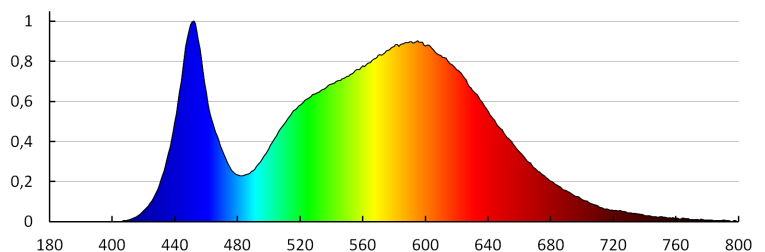

28936 ROUNDA V2LED24W-NW-W

Светильник типа downlight (направленного света)

KANLUX S.A. (kat 28936) ROUNDA V2LED24W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28936) ROUNDA V2LED24W-NW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED24W-NW-W

