


# iQ. LED

## Kanlux

### 29804 IQ-LED GU10 5W-NW

Светодиодный источник света

5905339298041



Kanlux IQ-LED – это фотобиологическая безопасность, приятная для глаз цветовая температура и надёжность. Все они теперь в новой версии оснащены цоколем GU10. Лампы IQ-LED обеспечивают полный комфорт эксплуатации и безопасность, что подтверждается сертификатом TÜV Rheinland.

#### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Высота [мм]:** 54

**Диаметр [мм]:** 50

**Содержание ртути:** нет

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50/60

**Коэффициент мощности лампы:** 0.5

**Номинальная мощность [Вт]:** 5

**Материал плафона:** пластмасса

**Источник света:** PAR16

**Вид светодиода:** LED SMD

**Номинальный общий световой поток [лм]:** 380

**Цветность света:** белая

**Цветовая температура [K]:** 4000

**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6

**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥95

**Цоколь:** GU10

**Номинальный срок службы лампы [ч]:** 25000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥40000

**Номинальный угол излучения [°]:** 120

**Источники света EEL:** A+

**Номинальный ток лампы [мА]:** 42

**Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч:** 5

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 76

**Время зажигания [с]:** ≤0,5

**Время разгорания лампы до достижения 60% от полного светового потока [с]:** незначительный

**Время разгорания лампы до достижения 95% [с]:** <2

**Индикатор преждевременного выхода лампы из строя:** <5% по 1000h

Date of issue: 26.06.2020, 20:34

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


RU

# iQ<sup>LED</sup>

## Kanlux

### 29804 IQ-LED GU10 5W-NW

Светодиодный источник света

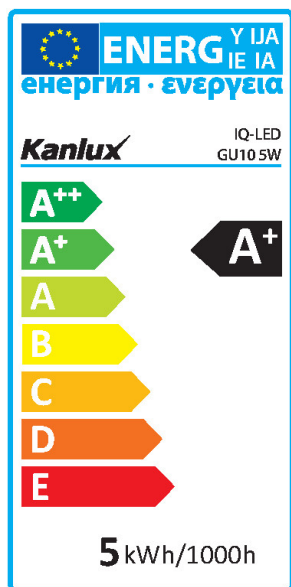

коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]:  $\geq 90$

коэффициент удержания светового потока в конце номинального срока службы [%]:  $\geq 70$

коэффициент светового потока через 6000 ч [%]:  $\geq 80$

Декларация об эквивалентности в отношении мощности [Вт]: 31

Номинальный полезный световой поток [лм]: 340

Форма источника света: spot

#### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 20

Количество штук в групповой упаковке: 100

Вес нетто единицы [г]: 42

Грамматура [г]: 63.9

Длина потребительской упаковки [см]: 5

Ширина потребительской упаковки [см]: 5

Высота потребительской упаковки [см]: 6.5


Вес коробки [кг]: 6.39

Ширина коробки [см]: 30

Высота коробки [см]: 17

Длина коробки [см]: 60

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.0306

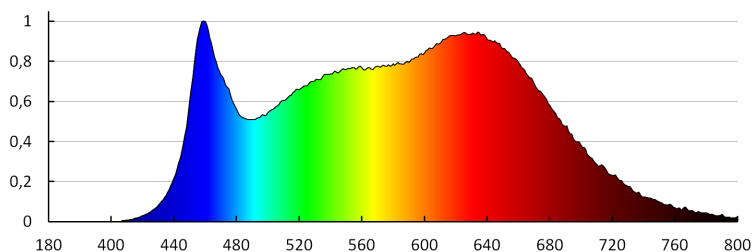

Date of issue: 26.06.2020, 20:34

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

**iQ<sup>LED</sup>**


**Kanlux**

## 29804 IQ-LED GU10 5W-NW

Светодиодный источник света

KANLUX S.A. (kat 29804) IQ-LED GU10 5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29804) IQ-LED GU10 5W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 5W-NW

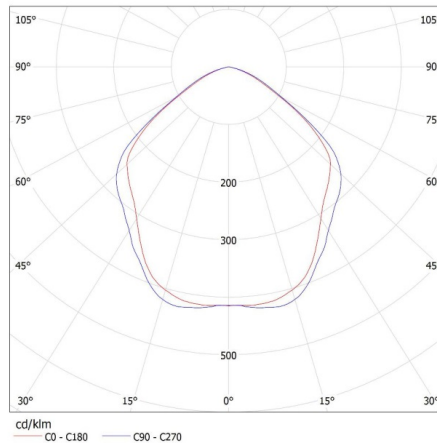

Date of issue: 26.06.2020, 20:34

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

**RU**