


iQ. LED

Kanlux

29805 IQ-LED GU10 5W-CW

Светодиодный источник света

5905339298058



Kanlux IQ-LED – это фотобиологическая безопасность, приятная для глаз цветовая температура и надёжность. Все они теперь в новой версии оснащены цоколем GU10. Лампы IQ-LED обеспечивают полный комфорт эксплуатации и безопасность, что подтверждается сертификатом TÜV Rheinland.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 54

Диаметр [мм]: 50

Содержание ртути: нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Коэффициент мощности лампы: 0.5

Номинальная мощность [Вт]: 5

Материал плафона: пластмасса

Источник света: PAR16

Вид светодиода: LED SMD

Номинальный общий световой поток [лм]: 380

Цветность света: холодно-белый

Цветовая температура [K]: 6500

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥95

Цоколь: GU10

Номинальный срок службы лампы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥40000

Номинальный угол излучения [°]: 120

Источники света EEL: A+

Номинальный ток лампы [mA]: 42

Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч: 5

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 76

Время зажигания [с]: ≤0,5

Время разгорания лампы до достижения 60% от полного светового потока [с]: незначительный

Время разгорания лампы до достижения 95% [с]: <2

Индикатор преждевременного выхода лампы из строя: <5% по 1000h

Date of issue: 26.06.2020, 20:34

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


RU

iQ^{LED}

Kanlux

29805 IQ-LED GU10 5W-CW

Светодиодный источник света

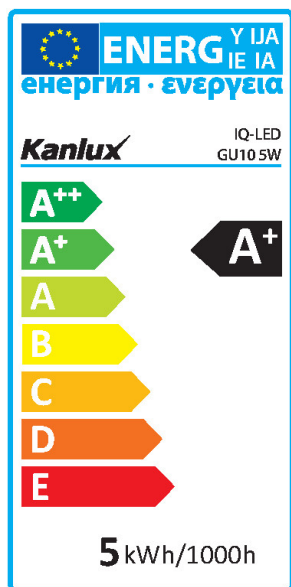

коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]: ≥ 90

коэффициент удержания светового потока в конце номинального срока службы [%]: ≥ 70

коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥ 80

Декларация об эквивалентности в отношении мощности [Вт]: 31

Номинальный полезный световой поток [лм]: 340

Форма источника света: spot

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 20

Количество штук в групповой упаковке: 100

Вес нетто единицы [г]: 42

Грамматура [г]: 63.9

Длина потребительской упаковки [см]: 5

Ширина потребительской упаковки [см]: 5

Высота потребительской упаковки [см]: 6.5


Вес коробки [кг]: 6.39

Ширина коробки [см]: 30

Высота коробки [см]: 17

Длина коробки [см]: 60

Объем коробки [м³]: 0.0306

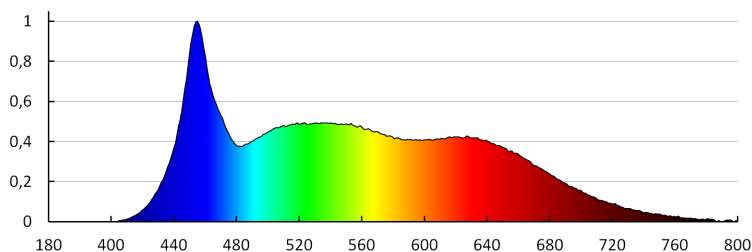

Date of issue: 26.06.2020, 20:34

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

iQ^{LED}


Kanlux

29805 IQ-LED GU10 5W-CW

Светодиодный источник света

KANLUX S.A. (kat 29805) IQ-LED GU10 5W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29805) IQ-LED GU10 5W-CW
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 5W-CW

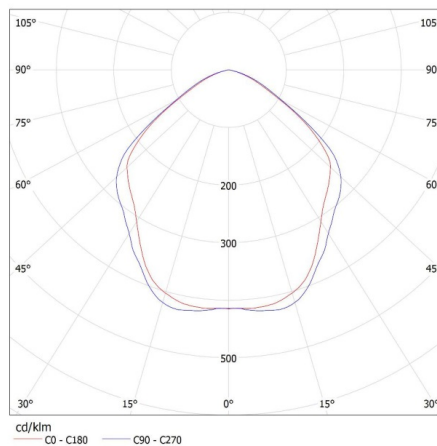

Date of issue: 26.06.2020, 20:34

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU