


Фасадный светильник



54IP

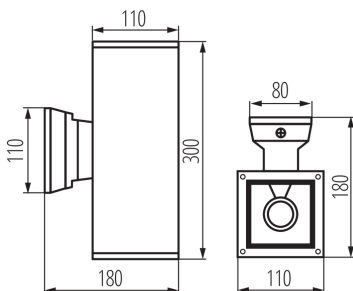

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: антрацит

Место монтажа: для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Шкала цветов RAL: 7016

Сменный источник света: да

в комплекте источники света: нет

Направление свечения светильника: вверх и вниз

Длина [мм]: 110

Ширина [мм]: 180

Высота [мм]: 300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Максимальная мощность [Вт]: 2x max 60

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: стекло

Источник света: GLS/CFL/LED

Цоколь: E27

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Светильник адаптирован к источникам света с классами энергоэффективности: A++, A+, A, B, C, D, E

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал панели/рамки: сплав алюминия

Основной материал светильника: сплав алюминия

Материал защитного стекла: стекло

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷1,5

Степень защиты IP: 54

Фасадный светильник

