


Светодиодный потолочный светильник

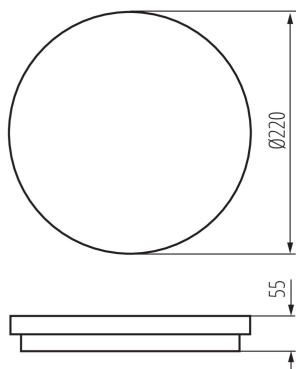

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** графитовый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Сменный источник света:** нет

**Высота [мм]:** 55

**Диаметр [мм]:** 220

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 18

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 1550

**Цветность света:** белая

**Цветовая температура [K]:** 4000

**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6

**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80

**Срок службы [ч]:** 20000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥20000

**Угол свечения [°]:** 110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 86

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -15÷35

**Материал корпуса:** пластмасса

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,5÷1,5

**Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности:** A++,A+,A


**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Степень защиты IP:** 54

## 32941 BENO 18W NW-O-GR

Светодиодный потолочный светильник

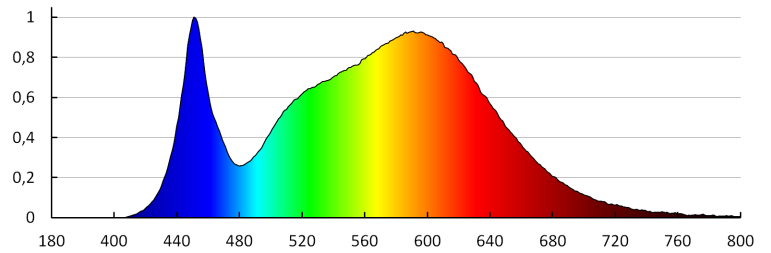

KANLUX S.A. (kat 32941) BENO 18W NW-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32941) BENO 18W NW-O-GR  
Lamps: 1 x BENO 18W NW

