


Светодиодный потолочный светильник

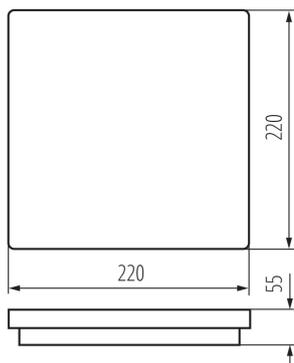

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: графитовый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wykrywanie ruchu: да

Сменный источник света: нет

Длина [мм]: 220

Ширина [мм]: 220

Высота [мм]: 55

Регулировка чувствительности: да

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 18

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 1550

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 20000

Количество циклов включения/выключения: ≥20000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 86

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -15÷35

Материал корпуса: пластмасса

Вид датчика: микроволновой

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷1,5

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++, A+, A

Время работы датчика [секунда-минута]: 5-5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Рабочая частота датчика [МГц]: 5800

32947 BENO 18W NW-L-SE GR


Светодиодный потолочный светильник



Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 2/10/50/off

Степень защиты IP: 54

Дальность действия датчика [м]: max 4.5

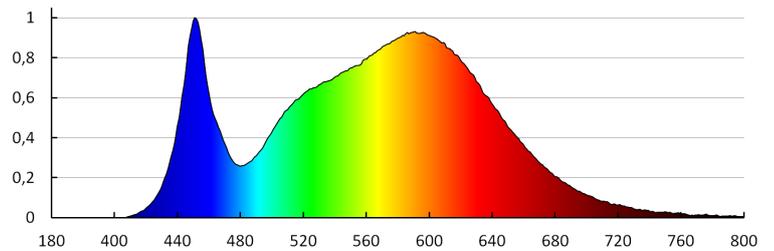

KANLUX S.A. (kat 32947) BENO 18W NW-L-SE GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32947) BENO 18W NW-L-SE GR
Lamps: 1 x BENO 18W NW

