


BUBBLE 1200

ВНЕШНИЙ ВИД



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

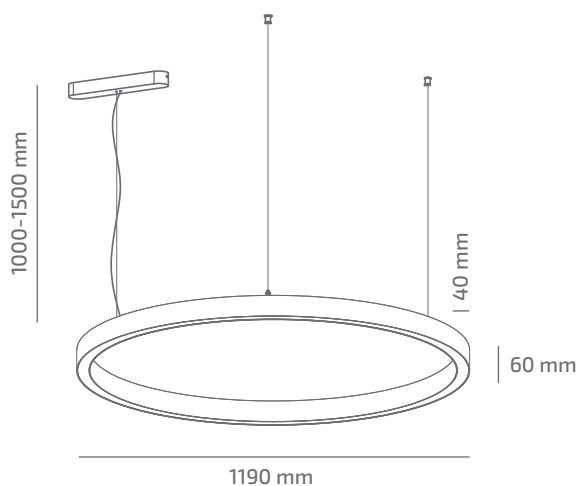

ИЗДЕЛИЕ

Наименование	BUBBLE 1200
Артикул	BL-SP-05630103RM290
Цвет корпуса	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ/RAL
Категория	ПОДВЕСНЫЕ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	LED
Световой поток светильника	3723 Lm
Мощность светильника	56.2 W
Цветовая температура	3000 K
Индекс цветопередачи	≥ 90
Шаг МакАдам	3
Угол раскрытия светового пучка	103°
Тип кривой силы света	КОСИНУСНАЯ
Световая отдача светильника	67 Lm/W
Коэффициент мощности	≥ 0.9
Димминг	УТОЧНЯЙТЕ
Источник питания	В КОМПЛЕКТЕ
Класс энергопотребления	A+
Поворот по горизонтали	НЕТ
Поворот по вертикали	НЕТ
Срок службы	50.000h (L80B10)
Напряжение питания	220-240 VAC 50/60 Hz
Коэффициент пульсаций	$\leq 1\%$
Класс электроизоляции	⊕
Производитель источника питания	HELVAR
Производитель светового элемента	SAMSUNG

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP 20
Вес нетто	7300 g
Вес брутто	8800 g
Размер упаковки	1245 x 1245 x 105 mm
Материалы	АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, ПОЛИСТИРОЛ

