



Kanlux

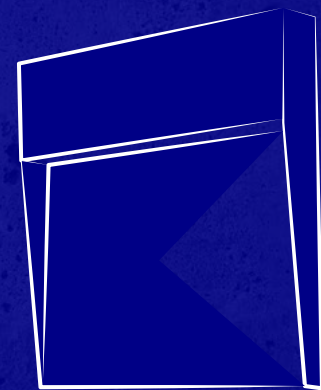

**НОВА СЕРІЯ НАКЛАДНИХ
СВІТИЛЬНИКІВ
Kanlux DULI LED**

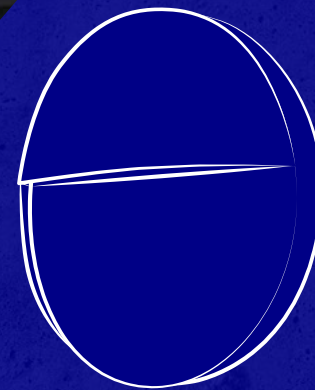

Kanlux

DULI LED

– це серія архітектурних, накладних світильників, які використовуються для підсвічування нижньої частини фасаду чи для освітлювання сходів.

**Сучасний
геометричний**
дизайн простої
форми надає цій
серії універсальний
характер.

Kanlux

Kanlux DULI LED

Дві форми для вибору: **коло** та **квадрат**.
Дві потужності для вибору: **4 Вт**, **6,5 Вт**.



33750

DULI LED 4W-NW-L-GR



33751

DULI LED 4W-NW-O-GR



33752

DULI LED 6,5W-NW-L-GR



33753

DULI LED 6,5W-NW-O-GR



Kanlux

Характеристики серії DULI LED:


- матове покриття
- колірна температура 4000K
- IP 54
- легкий монтаж:
 - без необхідності використання додаткового живлення (230В),
 - автоматична фіксація.

Kanlux



Підсвічування фасадів,
підсвічування сходів.

Kanlux

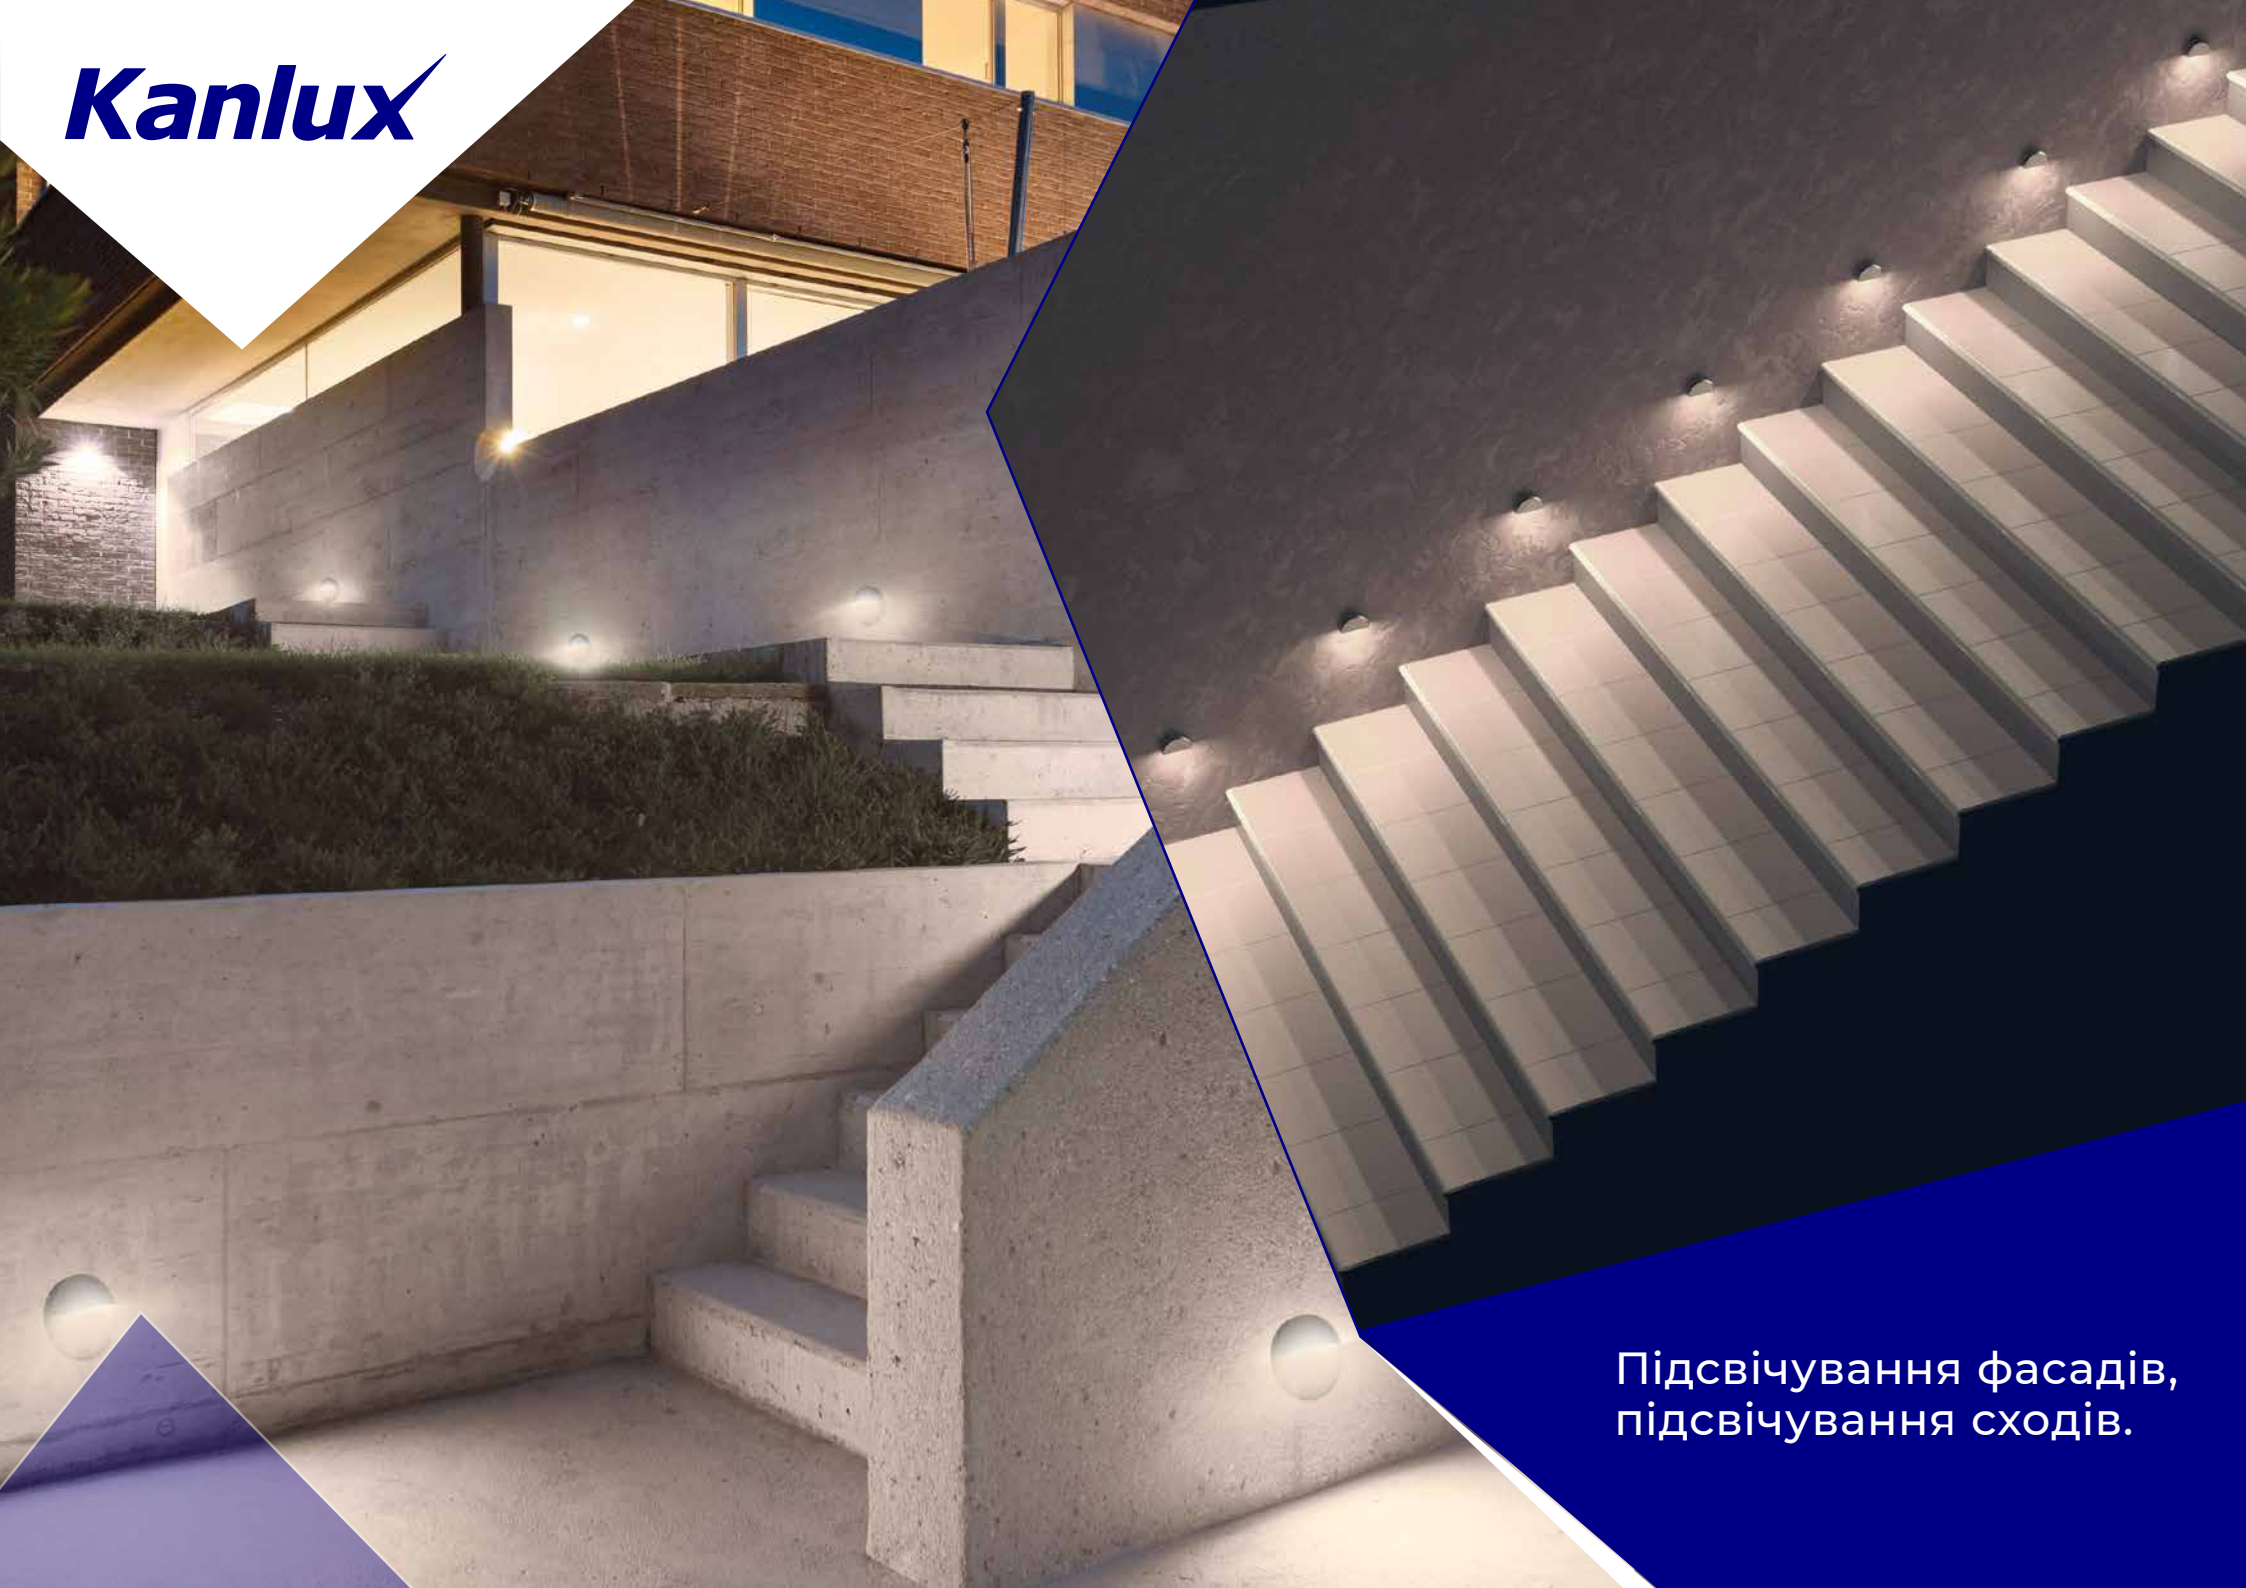


Підсвічування фасадів,
підсвічування сходів.

Технічна інформація:


- номінальна напруга [В]: 220-240 AC
- довговічність [год.]: 30 000
- кількість циклів увімкнення/вимкнення: > 25 000
- клас захисту від ураження електричним струмом: I
- матеріал корпусу: алюмінієвий сплав

	ІНДЕКС	ПОТУЖНІСТЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК СВІТИЛЬНИКА	МОДУЛЬОВАНИЙ СВІТЛОВИЙ ПОТІК	КОЛІРНА ТЕМП.	IP	КОЛІР КОРПУСА	Роздрібна ціна, грн з ПДВ:
DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	4Вт	100 лм	*470 лм	4000K	IP54	CRART (RAL 7016)	651,00
DULI LED 4W-NW-O-GR	33751							651,00
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	6,5Вт	270 лм	*740 лм				1005,00
DULI LED 6,5W-NW-O-GR	33753							1005,00


*Клас ефективності 




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-O-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-O-GR

Kanlux

Kanlux DULI LED



**Добре
пакування**

kanlux.com