

1. Призначення

Кінцевий клемник **e.tc.end.stand.** (далі виріб) призначений для приєднання мідних або алюмінієвих провідників в колах електроустановок змінного струму напругою 400 В та частотою 50 Гц.

Виріб відповідає Технічним регламентам низьковольтного електричного обладнання та електромагнітної сумісності в частині **ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN 60947-7-1, ДСТУ EN 60998-1.**

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення			
	e.tc.end.stand.5.4	e.tc.end.stand.5.6	e.tc.end.stand.5.10	e.tc.end.stand.5.16
Номінальний струм, А	3	6	10	25
Переріз з'єднувальних провідників, мм ²	4	6	10	16
Ступінь захисту	IP20			
Діапазон робочих температур, °C	-40...+85			

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, руйнуючих метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.


3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

- кінцевий клемник **e.tc.end.stand.** – 1 шт.;
- інструкція з експлуатації – 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм

Табл. 2

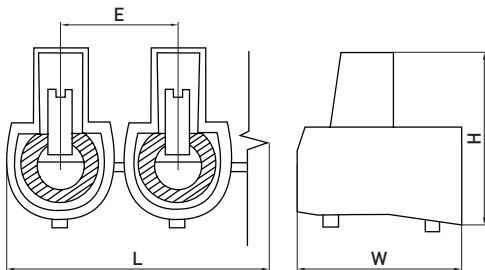

	L	W	H	E
e.tc.end.stand.5.4	58,5	20	20	12
e.tc.end.stand.5.6	67,5	22,5	23,5	14
e.tc.end.stand.5.10	82,5	27	27	17
e.tc.end.stand.5.16	111	31	33,4	22

5. Вимоги безпеки

Виріб повинен встановлюватись у розподільче обладнання, яке має клас захисту від ураження електричним струмом не нижче 1.

Виріб неремонтопридатний. По закінченню терміну експлуатації виріб утилізувати.

Забороняється використовувати вироби, які мають механічні пошкодження!

Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -15 до +50 °C та з відносною вологістю 75 % при 15 °C.

7. Утилізація

Утилізацію проводити шляхом передачі виробу в спеціалізоване підприємство для переробки вторинної сировини відповідно до вимог законодавства на території реалізації.

8. Гарантійні зобов'язання

Середній термін служби - 7 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатися:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, літ. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__ р.

Дата продажу: «___» _____ 20__ р.



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua