


Є.NEXT

Інструкція з експлуатації

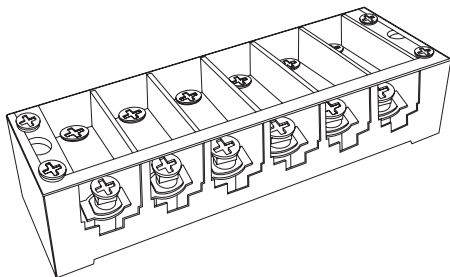

**Клемна колодка
захищена**

e.tc.protect

www.enext.ua

1. Призначення

Клемні колодки захищені **e.tc.protect** (далі колодка або виріб) призначені для приєднання та відгалуження провідників з міді та алюмінію в колах електроустановок змінного струму напругою 400 В та частотою 50 Гц.

Колодки призначені для монтажу на монтажну панель.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Назва параметру	Значення
Номінальна напруга, В	400
Номінальна напруга ізоляції U_i , В	660
Строк служби	15
Діапазон робочих температур, °C	-40...+50
Відносна вологість повітря, при температурі навколишнього середовища 25 °C	98

Виріб повинен експлуатуватися за наступних умов навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- що не містить агресивних газів та парів в концентраціях, що руйнують метали та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та парами;
- відсутність безпосередньої дії ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

До комплекту групової упаковки входить:

- клемна колодка захищена e.tc.protect – 1 шт.;
- інструкція з експлуатації – 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм

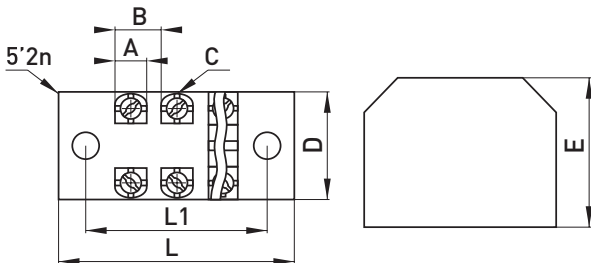


Рис. 1

Табл. 2

Найменування	Номін. струм, А	Кіль-ть полюсів	Розміри, мм						
			L	L1	A	B	C	D	E
e.tc.protect.15.3	15	3	45,6	35	7,2	9	M3	22	15
e.tc.protect.15.4		4	54,5	43,8					
e.tc.protect.15.6		6	73	61,8					
e.tc.protect.15.10		10	107,5	97					
e.tc.protect.15.12		12	125,3	114,6					
e.tc.protect.25.3	25	3	55,2	44,6	10,5	12	M4	30	17
e.tc.protect.25.4		4	67,2	56,5					
e.tc.protect.25.6		6	91,5	80,5					
e.tc.protect.25.10		10	139,2	128,6					
e.tc.protect.25.12		12	164	153,2					
e.tc.protect.35.3	35	3	55,2	44,6					
e.tc.protect.35.4		4	67,5	56,5					
e.tc.protect.35.6		6	91,5	80,5					
e.tc.protect.35.12		12	164	153,2					
e.tc.protect.45.3	45	3	69,4	59,2	15	17	M5	38	21
e.tc.protect.45.4		4	86	75,6					
e.tc.protect.45.6		6	120	109,2					
e.tc.protect.45.12		12	221	210,5					
e.tc.protect.60.3	60	3	75	63	14	18	M6	44	27,5
e.tc.protect.60.4		4	92,7	80,7					
e.tc.protect.60.6		6	128,1	116,1					
e.tc.protect.60.12		12	234	222					
e.tc.protect.100.3	100	3	86,3	75	19	22		44	32,2
e.tc.protect.100.4		4	108	97					
e.tc.protect.100.6		6	152,3	141					
e.tc.protect.100.12		12	284,3	273					

5. Вимоги безпеки

При виконанні монтажу, технічному обслуговуванні та експлуатації блоків необхідно дотримуватись вимог «Правил техніки безпеки та технічної експлуатації електроустановок споживачів».

Конструкцією виробу не передбачені будь-які міри захисту від прямого дотику до струмоведучих частин, які знаходяться під напругою.

Виріб неремонтопридатний. По закінченню терміну експлуатації виріб утилізувати.

Забороняється використовувати блоки, які мають механічні пошкодження!

6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологості.

Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -50 до +60 °C та з відносною вологістю 75 %.

7. Утилізація

Утилізацію проводити шляхом передачі виробу в спеціалізоване підприємство для переробки вторинної сировини відповідно до вимог законодавства на території реалізації.

8. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, що виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розбирання та/або ремонту виробу.

З питань технічної підтримки звертатися: www.enext.ua.

Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 [044] 500 9000
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__ р.

Дата продажу: «___» _____ 20__ р.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes or signatures.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes or signatures.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes or signatures.



**В період гарантійного терміну
та з питань технічної підтримки звертатись:**

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua

www.enext.ua