


МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ e.mc серії PRO



Професійна серія модульних контакторів **e.mc.pro** призначена для комутації активних та слабоіндуктивних навантажень у системах керування різноманітними технологічними процесами, кондиціонування, вентиляцією, мереж освітлення.

» ОСОБЛИВОСТІ

- Низький рівень шуму під час роботи;
- Індикація стану контактів;
- Захист від некоректного підключення;
- Заціпка на DIN-рейку з двома фіксованими положеннями;
- Подвійний розрив контактів;
- Зменшена вібрація завдяки короткозамкнутому витку в магнітопроводі.

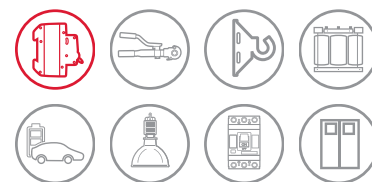

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Найменування	Кількість полюсів	Контакти NO - нормально відкритий NC - нормально закритий	Номінальний струм, А
p005217	e.mc.pro.2.20.2NO	2	2NO	20
p005220	e.mc.pro.2.25.1NO+1NC		1NO+1NC	25
p005201	e.mc.pro.2.25.2NO		2NO	
p005225	e.mc.pro.2.25.2NC		2NC	
p005226	e.mc.pro.2.40.1NO+1NC		1NO+1NC	40
p005203	e.mc.pro.2.40.2NO		2NO	
p005227	e.mc.pro.2.40.2NC		2NC	
p005228	e.mc.pro.2.63.1NO+1NC		1NO+1NC	63
p005218	e.mc.pro.2.63.2NO		2NO	
p005229	e.mc.pro.2.63.2NC		2NC	
p005219	e.mc.pro.4.20.4NO	4	4NO	20
p005222	e.mc.pro.4.25.2NO+2NC		2NO+2NC	25
p005205	e.mc.pro.4.25.4NO		4NO	
p005224	e.mc.pro.4.25.4NC		4NC	
p005230	e.mc.pro.4.40.2NO+2NC		2NO+2NC	40
p005207	e.mc.pro.4.40.4NO		4NO	
p005231	e.mc.pro.4.63.2NO+2NC		2NO+2NC	63
p005209	e.mc.pro.4.63.4NO		4NO	

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Артикул	Найменування	Контакти NO - нормально відкритий NC - нормально закритий
p005251	Додатковий контакт e.mc.pro.aux.2NO	2NO
p005252	Сигнальний додатковий контакт e.mc.pro.aux.1NO+1NC	1NO+1NC