


Монтаж:

- 1. Вимкнути живлення.
- 2. Встановити реле на рейці в розподільчому щиті.
- 3. Проводи під'єднати згідно схеми.

Технічні характеристики:

відповідність стандарту	IEC 61095
напруга живлення	
PE-3P 220 В (PK-3P/220)	220 В~
PE-3P 110 В (PK-3P/110)	110 В~/=
PE-3P 48 В (PK-3P/48)	48 В~/=
PE-3P 24 В (PK-3P/24)	24 В~/=
PE-3P 12 В (PK-3P/12)	12 В~/=
струм комутації	I _к .=3x8 А
напруга комутації	U _к .=250 В
контакти	3 на перемикання
характер навантаження	АС-7а
напруга ізоляції	400 В
напруга пробою ізоляції	контакти - обмотка 2,5 кВ
між групами контактів	3,6 кВ
між розізнкненими контактами	1,2 кВ
рівень забруднення	3
захист від короткого замикання	автоматичний вимикач В8(8А)
витривалість до перевантажень	3 кВ
клас безпеки	В
ступінь герметичності корпусу	IP20
час реакції спрацювання макс.	40 мс
час реакції вимкнення макс.	20 мс
витривалість механічна мін	5x10*6
циклів струм споживання	25 мА
індикація спрацювання	зелений світлодіод
приєднання проводів затискачі гвинтові	2,5 мм2
робоча температура	від -25°С до +50°С
габаритні розміри	1 модуль типу S (17,5 мм)
монтаж	на DIN-рейці 35 мм

Схема підключення:

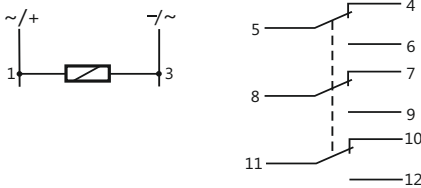


Монтаж:

- 1. Вимкнути живлення.
- 2. Встановити реле на рейці в розподільчому щиті.
- 3. Проводи під'єднати згідно схеми.

Технічні характеристики:

відповідність стандарту	IEC 61095
напруга живлення	
PE-3P 220 В (PK-3P/220)	220 В~
PE-3P 110 В (PK-3P/110)	110 В~/=
PE-3P 48 В (PK-3P/48)	48 В~/=
PE-3P 24 В (PK-3P/24)	24 В~/=
PE-3P 12 В (PK-3P/12)	12 В~/=
струм комутації	I _к .=3x8 А
напруга комутації	U _к .=250 В
контакти	3 на перемикання
характер навантаження	АС-7а
напруга ізоляції	400 В
напруга пробою ізоляції	контакти - обмотка 2,5 кВ
між групами контактів	3,6 кВ
між розізнкненими контактами	1,2 кВ
рівень забруднення	3
захист від короткого замикання	автоматичний вимикач В8(8А)
витривалість до перевантажень	3 кВ
клас безпеки	В
ступінь герметичності корпусу	IP20
час реакції спрацювання макс.	40 мс
час реакції вимкнення макс.	20 мс
витривалість механічна мін	5x10*6
циклів струм споживання	25 мА
індикація спрацювання	зелений світлодіод
приєднання проводів затискачі гвинтові	2,5 мм2
робоча температура	від -25°С до +50°С
габаритні розміри	1 модуль типу S (17,5 мм)
монтаж	на DIN-рейці 35 мм

Схема підключення:

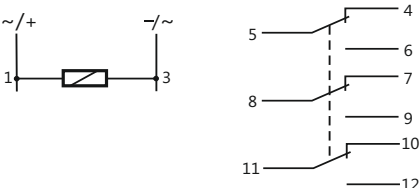


Монтаж:

- 1. Вимкнути живлення.
- 2. Встановити реле на рейці в розподільчому щиті.
- 3. Проводи під'єднати згідно схеми.

Технічні характеристики:

відповідність стандарту	IEC 61095
напруга живлення	
PE-3P 220 В (PK-3P/220)	220 В~
PE-3P 110 В (PK-3P/110)	110 В~/=
PE-3P 48 В (PK-3P/48)	48 В~/=
PE-3P 24 В (PK-3P/24)	24 В~/=
PE-3P 12 В (PK-3P/12)	12 В~/=
струм комутації	I _к .=3x8 А
напруга комутації	U _к .=250 В
контакти	3 на перемикання
характер навантаження	АС-7а
напруга ізоляції	400 В
напруга пробою ізоляції	контакти - обмотка 2,5 кВ
між групами контактів	3,6 кВ
між розізнкненими контактами	1,2 кВ
рівень забруднення	3
захист від короткого замикання	автоматичний вимикач В8(8А)
витривалість до перевантажень	3 кВ
клас безпеки	В
ступінь герметичності корпусу	IP20
час реакції спрацювання макс.	40 мс
час реакції вимкнення макс.	20 мс
витривалість механічна мін	5x10*6
циклів струм споживання	25 мА
індикація спрацювання	зелений світлодіод
приєднання проводів затискачі гвинтові	2,5 мм2
робоча температура	від -25°С до +50°С
габаритні розміри	1 модуль типу S (17,5 мм)
монтаж	на DIN-рейці 35 мм

Схема підключення:

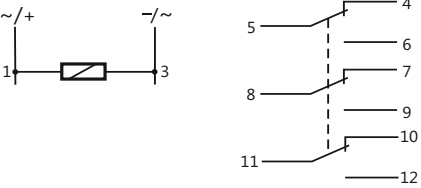

Монтаж:

- 1. Вимкнути живлення.
- 2. Встановити реле на рейці в розподільчому щиті.
- 3. Проводи під'єднати згідно схеми.

Технічні характеристики:

відповідність стандарту	IEC 61095
напруга живлення	
PE-3P 220 В (PK-3P/220)	220 В~
PE-3P 110 В (PK-3P/110)	110 В~/=
PE-3P 48 В (PK-3P/48)	48 В~/=
PE-3P 24 В (PK-3P/24)	24 В~/=
PE-3P 12 В (PK-3P/12)	12 В~/=
струм комутації	I _к .=3x8 А
напруга комутації	U _к .=250 В
контакти	3 на перемикання
характер навантаження	АС-7а
напруга ізоляції	400 В
напруга пробою ізоляції	контакти - обмотка 2,5 кВ
між групами контактів	3,6 кВ
між розізнкненими контактами	1,2 кВ
рівень забруднення	3
захист від короткого замикання	автоматичний вимикач В8(8А)
витривалість до перевантажень	3 кВ
клас безпеки	В
ступінь герметичності корпусу	IP20
час реакції спрацювання макс.	40 мс
час реакції вимкнення макс.	20 мс
витривалість механічна мін	5x10*6
циклів струм споживання	25 мА
індикація спрацювання	зелений світлодіод
приєднання проводів затискачі гвинтові	2,5 мм2
робоча температура	від -25°С до +50°С
габаритні розміри	1 модуль типу S (17,5 мм)
монтаж	на DIN-рейці 35 мм

Схема підключення:

