


FOND FLEXI 48

ВНЕШНИЙ ВИД



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

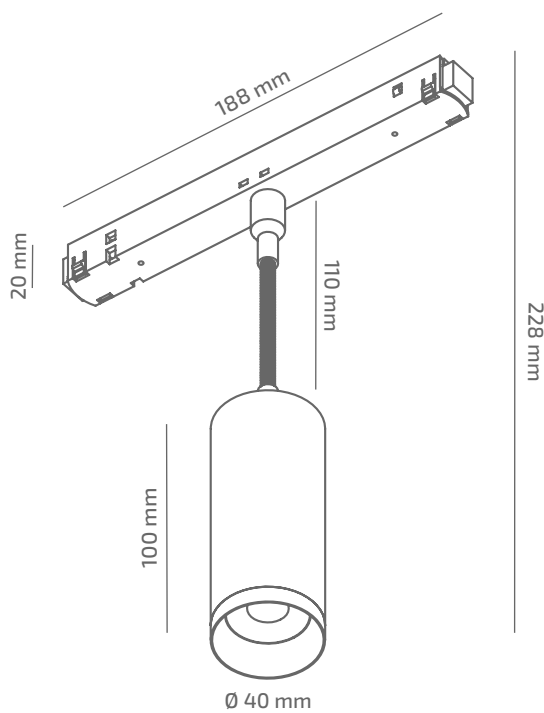

ИЗДЕЛИЕ

Наименование	FOND FLEXI 48
Артикул	FDF-TL-00530040LS490
Цвет корпуса	ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/RAL
Категория	ТРЕКОВЫЕ 48VDC

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	LED
Световой поток светильника	567 Lm*
Мощность светильника	до 7 W*
Цветовая температура	3000 K
Индекс цветопередачи	≥ 90
Шаг МакАдам	3
Угол раскрытия светового пучка	40°
Тип кривой силы света	ГЛУБОКАЯ
Световая отдача светильника	105 Lm/W*
Коэффициент мощности	**
Димминг	НЕТ/0-10/DALI/BLU***
Источник питания	В КОМПЛЕКТЕ
Класс энергопотребления	A+
Поворот по горизонтали	350°
Поворот по вертикали	180°
Срок службы	50.000h (L80B10)
Напряжение питания	48 VDC
Коэффициент пульсаций	≤ 1 %
Класс электроизоляции	III
Производитель источника питания	KGP/TCI
Производитель светового элемента	SAMSUNG

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP 20
Вес нетто	340 g
Вес брутто	375 g
Размер упаковки	60 x 210 x 250 mm
Материалы	АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, ПОЛИКАРБОНАТ

* Мощность, световой поток и световая отдача указаны без учета AC/DC источника питания (приобретается отдельно), и могут изменяться в зависимости от его характеристик. В модификациях с управлением по DALI и BLU мощность светильника составляет 5.5 W

** Зависит от характеристик AC/DC источника питания (приобретается отдельно)

*** Способ управления освещением по технологии Bluetooth Low Energy

