



33690 GLASI LED 3W P WW-W

Встраиваемый светильник

5905339336903

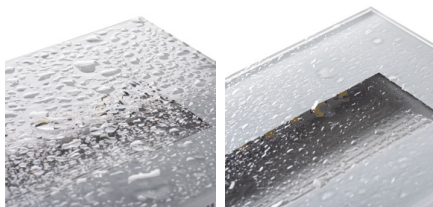

Подсветки лестницы Kanlux GLASI LED — это серия встраиваемых светильников с подключением 220 вольт и мощностью 3 ватта. Простая прямоугольная форма и три цвета корпуса (черный, графитовый и белый) делают светодиодные светильники Kanlux GLASI идеально подходящими для освещения стен, фасадов зданий и лестниц (как в квартирах, так и в общественных местах), придавая им неповторимый характер. Стеклопластиковая накладная с степенью защиты IP44 позволит подчеркнуть вашу индивидуальность и сделает передвижение в темное время суток более безопасным.

ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА:

используемая осветительная техника: LED

ненаправленный или направленный источник света : DLS

источник света запитан или не запитан от сети: NMLS

комбинированный источник света (cls): нет

источник света с возможностью изменения цвета светового потока: нет

лампочка в форме шара: отсутствует

источник света высокой яркости: нет

антибликовый экран: нет

функция затемнения: нет

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: белый

Место монтажа: для встраиваемой установки в стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Монтажная коробка включена в комплект поставки: да

Сменный источник света: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 105

Монтажное отверстие [мм]: 96x61

Встроенный светодиодный источник света: да

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 3

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Вид светодиода: LED SMD

33690 GLASI LED 3W P WW-W

Встраиваемый светильник

**Световой поток [лм]:** 130**Цветность света:** тепло-белый**Срок службы [ч]:** 30000**Количество циклов включения/выключения:** 15000**Угол свечения [°]:** 120**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -10 : 35**Материал корпуса:** сплав алюминия**Материал панели/рамки:** PC**Материал защитного стекла:** стекло**Степень защиты IP:** 44**Дополнительные сведения:** Возможность замены светодиодного источника света только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)**Дополнительные сведения:** Orice panou de control sau echipament de control poate fi inlocuit numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:****Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]:** 130**коррелированная цветовая температура [K]:** 3000**Высота [мм]:** 42**Ширина [мм]:** 80**Глубина [мм]:** 42**индекс цветопередачи:** 80**координаты цветности (x):** 0.44**координаты цветности (y):** 0.403**PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:****Угол излучения [°]:** 120**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****коэффициент сохранения просвета:** 0.96**PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:****однородность цвета в эллипсах макадама :** 6**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения:** штука**Как упаковано:** 50**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1**Количество штук в групповой упаковке:** 50**Вес нетто единицы [г]:** 254**Грамматура [г]:** 302**Длина потребительской упаковки [см]:** 12.5**Ширина потребительской упаковки [см]:** 9

33690 GLASI LED 3W P WW-W

Встраиваемый светильник

Высота потребительской упаковки [см]: 7.5**Вес коробки [кг]: 15.1****Ширина коробки [см]: 26****Высота коробки [см]: 40.5****Длина коробки [см]: 47.5****Объем коробки [м³]: 0.050018****ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**

- монтажный бокс входит в комплект