


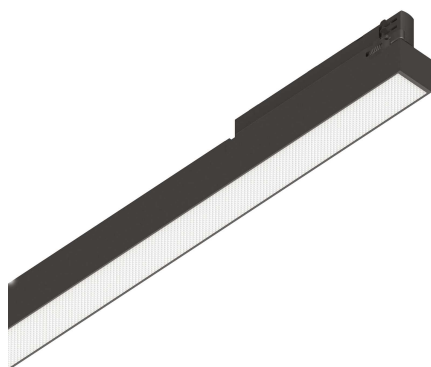

### Info generali


#### Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Ean           | 8021696283715                  |
| Articolo      | DISPLAY UGR D0535 4000K BK     |
| Installazione | Eutrac 3-phase track (Ceiling) |
| Garanzia      | 5 years                        |
| Peso lordo    | 0.6 kg                         |
| Volume        | 0.006426 m <sup>3</sup>        |

### Info tecniche e installative

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Peso netto              | 0.4 kg                               |
| Classe di isolamento    | II                                   |
| Grado di protezione     | IP20                                 |
| Conformità              | CE                                   |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                          |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                 |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                |
| Alimentatore            | In-built, included<br>NO, electronic |
| Accessori non inclusi   | Link on-off profile                  |



### Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 14 W                                      |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 14 W                                  |
| Caratteristiche LED   | LED SMD SAMSUNG                           |
| CCT LED               | 4000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 80                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 70°                                       |
| UGR massimo           | < 22                                      |
| Flusso sorgente       | 2100 lm                                   |
| Flusso utile          | 1250 lm                                   |
| Rischio fotobiologico | 1                                         |
| Potenza in stand-by   | < 0.50 W                                  |