


23431 DUN 6,5W T SMD E14-NW

Світлодіодне джерело світла

5905339234315




Kanlux DUN відрізняє компактний розмір — це лампа типу «свічка» з цоколем E14. Довговічність цих освітлювальних приладів була досягнута завдяки поєднанню SMD-світлодіодів та керамічного корпусу. Kanlux DUN характеризується високою світловою ефективністю. Вони ідеально підходять для бра та люстр в усіх місцях, де необхідно отримати велику кількість світла при невеликому розмірі джерела світла.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**Використана технологія освітлення:** LED**Ненаправлений або направлений:** NDLS**Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі:** MLS**Підключене джерело світла (CLS):** ні**Джерело світла із можливістю зміни кольору світла:** ні**Джерело світла з високою яскравістю:** ні**Антибліковий щит:** ні**Із можливістю димерування:** ні**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** білий**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Ширина (мм):** 37**Висота (мм):** 107**Глибина (мм):** 37**Діаметр (мм):** 37**Вміст ртуті:** ні**Номінальна напруга (В):** 220-240 AC**Номінальна частота (Гц):** 50**Номінальний струм лампи (мА):** 54**Номінальна потужність (Вт):** 6.5**Номінальний загальний світловий потік (лм):** 600**Номінальний кут випромінювання (°):** 210**Матеріал:** пластмаса**Джерела світла:** C37**Тип діода:** LED SMD**Колір лампи:** біла**Цоколь:** E14**Номінальна тривалість роботи лампи (год):** 20000**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥15000**Форма джерела світла:** swieczka

23431 DUN 6,5W T SMD E14-NW

Світлодіодне джерело світла

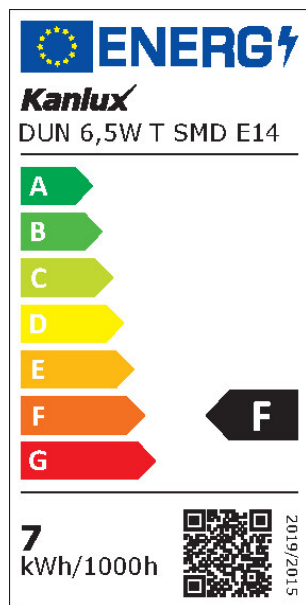**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:**

Споживання енергії при включеному джерелі світла

(кВт -год / 1000 год): 7

Клас енергоефективності: F

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 600Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 6.5

Висота джерела світла [мм]: 107

Ширина джерела світла [мм]: 37

Глибина джерела світла [мм]: 37

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.38

Координати кольоровості (y): 0.38

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 47

Значення індексу кольоропередачі R9: 15

Коефіцієнт витривалості: ≥ 0.9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.95

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:Коефіцієнт переміщення ($\cos \phi_1$): 0.5

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): $\leq 1,0$ Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): $\leq 0,4$ **ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 46

Граматура [г]: 60.3

Довжина споживчої упаковки [см]: 4

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 11

Вага коробки [кг]: 6.03

Ширина коробки [см]: 23


Висота коробки [см]: 25

Довжина коробки [см]: 42

Обсяг коробки [м³]: 0.02415

23431 DUN 6,5W T SMD E14-NW

Світлодіодне джерело світла

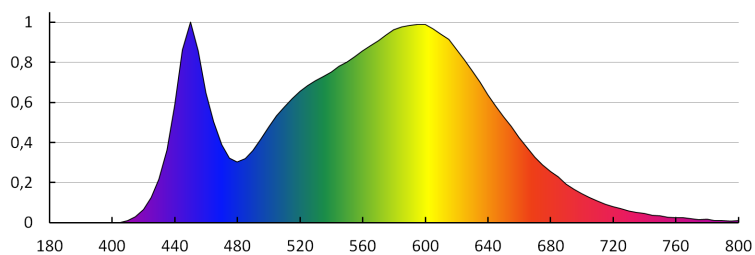

KANLUX S.A. (kat 23431) DUN 6,5W T SMD E14-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23431) DUN 6,5W T SMD E14-NW
Lamps: 1 x DUN 6,5W T SMD E14-NW

