

iQ. LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27297 IQ-LED C37E14 7,5W-WW

Світлодіодне джерело світла

5905339272973



Kanlux iQ-LED - це фотобіологічна безпека, приємна для очей колірна температура і надійність, все в класичному дизайні C37. Лампи IQ-LED забезпечують повний комфорт і безпеку використання, що підтверджується сертифікатом TÜV Rheinland.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 37

Висота (мм): 110

Глибина (мм): 37

Діаметр (мм): 37

Вміст ртуті: ні

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм лампи (мА): 56

Номинальна потужність (Вт): 7.5

Номинальний загальний світловий потік (лм): 810

Номинальний кут випромінювання (°): 280

Матеріал: пластмаса

Джерело світла: C37

Тип діода: LED SMD

Колір лампи: теплий білий

Цоколь: E14

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 40000

Форма джерела світла: swieczka


iQ. LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27297 IQ-LED C37E14 7,5W-WW

Світлодіодне джерело світла

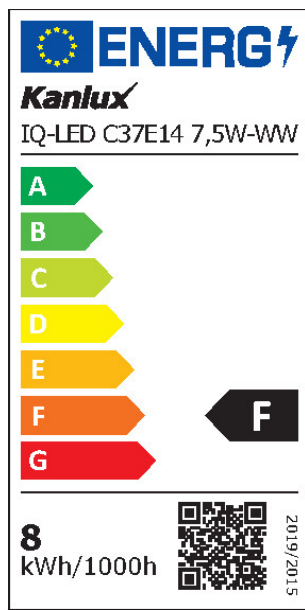

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 8

Клас енергоефективності: F

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 810

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 2700

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 7.5

Висота джерела світла [мм]: 110

Ширина джерела світла [мм]: 37

Глибина джерела світла [мм]: 37

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.458

Координати кольоровості (y): 0.41

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 60

Значення індексу кольоропередачі R9: 4

Коефіцієнт витривалості: ≥ 0.9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.93

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ($\cos \phi_1$): 0.5

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): $\leq 1,0$

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): $\leq 0,4$

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 20

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 50

Граматура [г]: 78.6

Довжина споживчої упаковки [см]: 5

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 12

Вага коробки [кг]: 7.86

Ширина коробки [см]: 27.5


Висота коробки [см]: 28

Довжина коробки [см]: 55

27297 IQ-LED C37E14 7,5W-WW

Світлодіодне джерело світла

Обсяг коробки [м³]: 0.04235

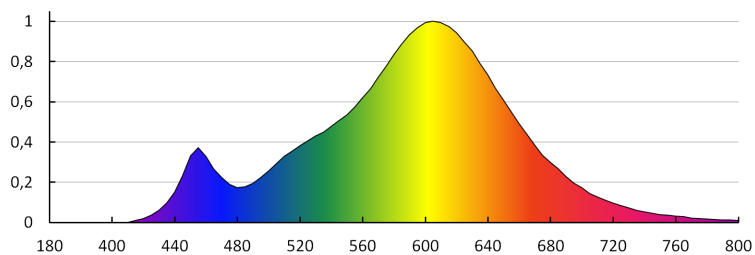

KANLUX S.A. (kat 27297) IQ-LED C37E14 7,5W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27297) IQ-LED C37E14 7,5W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED C37E14 7,5W-WW

