

35278 XLEDIM C35E14 5,9W-WW

Світлодіодне джерело світла

5905339352781



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: лише зі специфічними диммерами

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: permatomas

Лампа призначена для затемнення: так

Можливість співпраці з притемнювачем: так

Висота (мм): 97

Діаметр (мм): 35

Вміст ртуті: ні

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм лампи (мА): 35

Номинальний загальний світловий потік (лм): 806

Номинальний кут випромінювання (°): 320

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: C35

Тип діода: LED FILAMENT

Цоколь: E14

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥25000

Форма джерела світла: swieczka

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 6

Клас енергоефективності: D

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 806

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 2700

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 5,9



Висота джерела світла [мм]: 98

Ширина джерела світла [мм]: 35

Глибина джерела світла [мм]: 35

35278 XLEDIM C35E14 5,9W-WW

Світлодіодне джерело світла

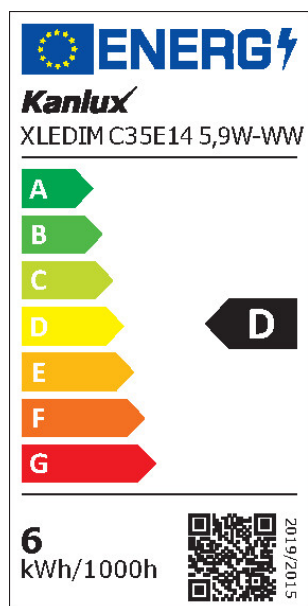

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.458

Координати кольоровості (y): 0.41

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 60

Значення індексу кольоропередачі R9: 8

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,93

**PARAMETERS FOR LED AND OLED
MAINS LIGHT SOURCES:**Коефіцієнт переміщення (cos ϕ): 0,9

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): $\leq 1,0$ Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): $\leq 0,4$ **ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 14

Граматура [г]: 30

Довжина споживчої упаковки [см]: 4

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 11

Вага коробки [кг]: 3

Ширина коробки [см]: 22

Висота коробки [см]: 25

Довжина коробки [см]: 42.5

Обсяг коробки [м³]: 0.023375

