



## 35670 TIBERI PRO 20W-940-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339356703



Світильники Kanlux TIBERI PRO – це вбудовувані світильники, які чудово гармонують із підвісними стелями. Вони чудово освітлять комунікаційні шляхи, сантехнічні приміщення, а також офісні та комерційні приміщення. Перевагами цих світильників є: довговічність 50 000 годин, висока відтворення природних кольорів (CRI > 90), світловіддача до 105 лм / Вт і 5-річна гарантія. Підвищена герметичність (IP44 / 20) світильників Kanlux TIBERI PRO захищає їх від пилу, бруду та вологи.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**Висота (мм):** 63

**Діаметр (мм):** 140

**Монтажний отвір (мм):** 125

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 20

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 2100

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 90

**Тривалість роботи (год):** 50000

**Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту:** ≥30000

**Кут освітлення (°):** 90

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 105

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

## 35670 TIBERI PRO 20W-940-W

Світильник типу downlight (направленого світла)




Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$   
Ступінь IP: 44/20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 24  
Кількість штук в проміжній упаковці: 1  
Кількість штук у груповій упаковці: 24  
Вага нетто одиниці [г]: 420  
Граматура [г]: 515  
Довжина споживчої упаковки [см]: 14.5  
Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5  
Висота споживчої упаковки [см]: 16.5  
Вага коробки [кг]: 12.36  
Ширина коробки [см]: 34.5  
Висота коробки [см]: 28.5  
Довжина коробки [см]: 60  
Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.058995

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

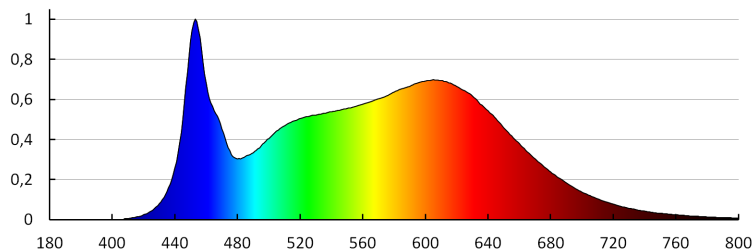

KANLUX S.A. (kat 35670) TIBERI PRO 20W-940-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35670) TIBERI PRO 20W-940-W  
Lamps: 1 x TIBERI PRO 20W-940

