


31080 SP LED N 12W WW-R

Светильник типа downlight (направленного света)

8595665310806



SP LED N – это новое поколение светодиодных светильников SP LED. В них используются SMD-светодиоды. Светильники предназначены для монтажа в подвесном потолке с возможностью трансформации в настенный светильник с использованием дополнительной рамы SP FRAME.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:**Цвет:** белый**Место монтажа:** для встроенной установки в потолок**Место использования:** внутри**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m**Возможность взаимодействия с диммером:** нет**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да**Высота [мм]:** 25**Диаметр [мм]:** 170**Монтажное отверстие [мм]:** Ø155**Длина провода [м]:** 0.09**Встроенный светодиодный источник света:** да**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:****Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC**Номинальная частота [Гц]:** 50**Максимальная мощность [Вт]:** 12**Класс защиты от поражения электрическим током:** II**Материал плафона:** пластмасса**Вид светодиода:** LED SMD**Световой поток [лм]:** 850**Цветность света:** тепло-белый**коррелированная цветовая температура [K]:** 3000**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6**индекс цветопередачи:** 80**Срок службы [ч]:** 15000**Количество циклов включения/выключения:** ≥15000**Угол свечения [°]:** 110**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 71**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25**Материал корпуса:** пластмасса**Вид соединения:** Свободные концы проводов**Вид провода:** H03VVH2-F**Сечение кабеля [мм²]:** 0,75**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

31080 SP LED N 12W WW-R

Светильник типа downlight (направленного света)



Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 40

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 40

Вес нетто единицы [г]: 212

Грамматура [г]: 291.75

Длина потребительской упаковки [см]: 20

Ширина потребительской упаковки [см]: 3

Высота потребительской упаковки [см]: 17.5


Вес коробки [кг]: 11.67

Ширина коробки [см]: 34

Высота коробки [см]: 38.5

Длина коробки [см]: 41.5

Объем коробки [м³]: 0.054324

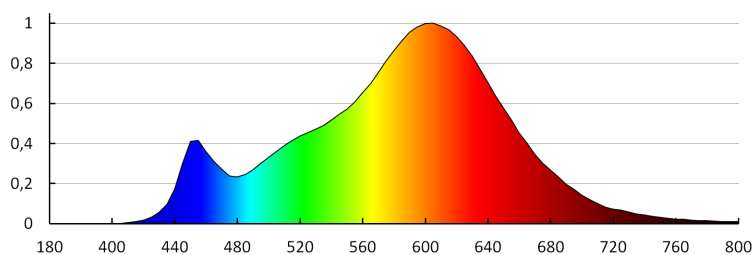

MILEDO (kat 31080) SP LED N 12W WW-R / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31080) SP LED N 12W WW-R
Lamps: 1 x SP LED 12W WW-R

