




LP Autonomic Ultra FW3,5-5,2kWh


Особливості пристрою

- Холодний старт
- Активна система охолодження
- Мікропроцесорне управління
- Широкий діапазон вхідної напруги
- Автоматичне регулювання напруги AVR
- Захист від короткого замикання та низької напруги
- Захист від імпульсних перешкод і стрибків напруги
- Тривалий час автономної роботи
- Швидка зарядка АКБ

Функціональна схема роботи пристрою

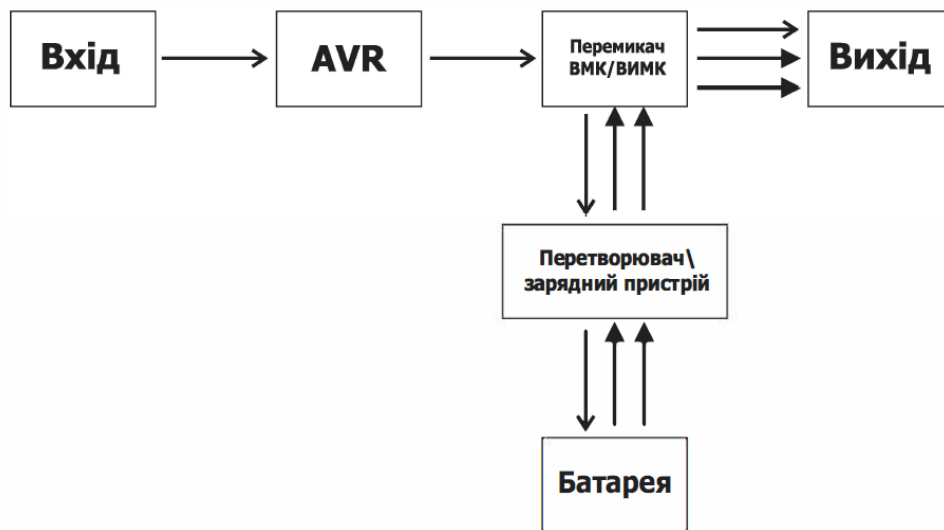

Габаритні розміри

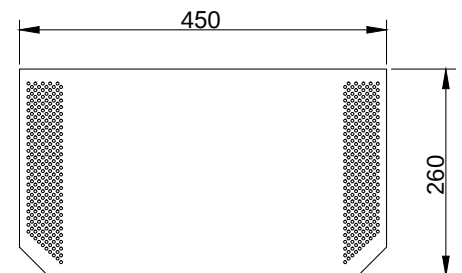

Технічні характеристики

Модель		LP Autonomic Ultra FW3,5-5,2kWh
Потужність (Вольт-Ампер)		5000VA
Потужність (Ватт)		3500W
Максимальна потужність споживання		При повному навантаженні під час заряду акумуляторної батареї 6600 W від мережі
Індикація		LED дисплей
Вхідні дані	напруга	140~275V
	частота	45~65 Hz
Вихідні дані	напруга	220V±10% від батареї / 190V-245V у режимі AVR
	частота	50Hz ± 1 Hz від батареї / 45~65 Hz від мережі
	форма вихідної напруги	Правильна синусоїда
Час перемикання		4-6 ms
Батарея		51.2V (LiFePO4) 100Ah (5120Wh)
Струм заряду батаї		60A
Охолодження		Активна система охолодження
Робоча температура та вологість		0~40°C 20-90%
Розміри		995x450x260
Ступінь захисту		IP20

