



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной внешней колбой, высокой светоотдачей и долгим сроком службы

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40 [E40]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	12000 h
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	15000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	20000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	30000 h
Код ANSI, HID	-
Описание системы	External Ignitor (E)

Технические характеристики освещения

Код цвета	220 [Цветовая температура 2000 K]
Светоотдача (номинальная) (ном.)	90000 lm
Стабильность светового потока 2000 ч (мин.)	85 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	96 %
Стабильность светового потока 20 000 ч	77 %
Стабильность светового потока 5000 ч (мин.)	80 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	90 %
Координата цветности X (ном.)	526
Координата цветности Y (ном.)	424
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K

Эффективность освещения (ном.) (мин.)	148 lm/W
Коэффициент цветопередачи (макс.)	25

Эксплуатационные и электрические характеристики

Напряжение питания лампы	230 V [230]
Power (Rated) (Nom)	605.0 W
Ток лампы (EM) (ном.)	5.8 A
Напряжение сети пуска (макс.)	198 V
Пиковое напряжение пуска (макс.)	3500 V
Время повторного пуска (мин.) (макс.)	60 s
Время пуска (макс.)	10 s
Напряжение (макс.)	125 V
Напряжение (мин.)	95 V
Напряжение (ном.)	110 V

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
Время работы 90 % (макс.)	5 min

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Clear (CL)
--------------------------	------------

MASTER SON-T PIA Plus


Информация о цоколе	na [-]
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A++
Содержание ртути (Hg) (ном.)	24 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	665 kWh
Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	450 °C
Температура цоколя (макс.)	250 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150019742915

Название продукта для заказа	MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12
EAN/UPC — продукт	8711500197429
Код заказа	19742915
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	928158409227
Вес нетто (шт.)	0.177 kg
ILCOS Code	ST-600-H/S-E40

Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.



Чертеж размеров

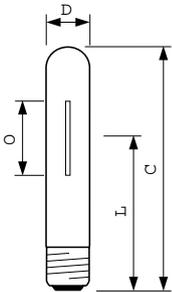

SON-T Plus 600W/220 E40

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	47 mm	126 mm	174.2 mm	283 mm

Фотометрические данные

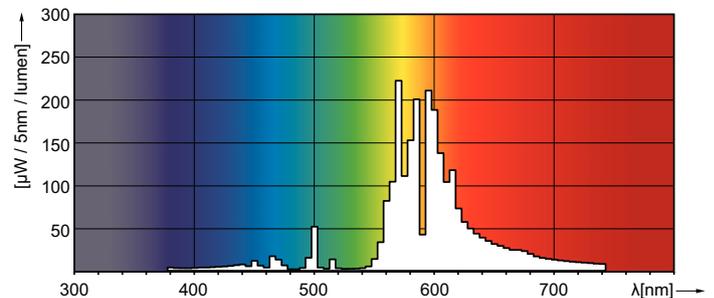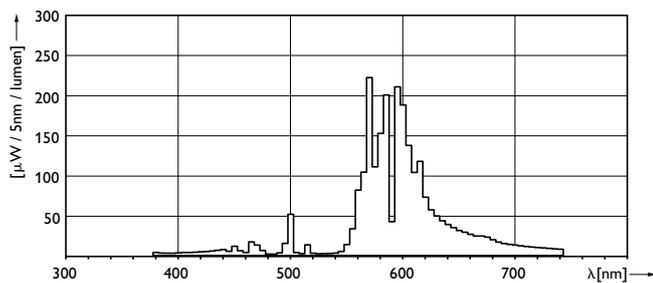

MASTER SON-T PIA Plus

