


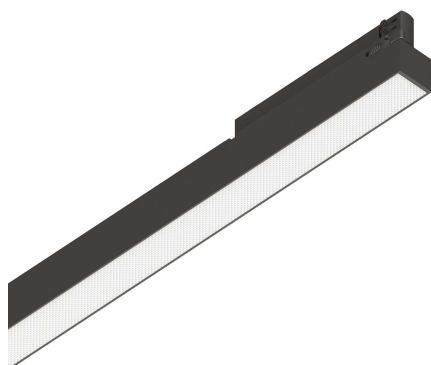

Info generali


Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696283692
Articolo	DISPLAY UGR D0535 3000K BK
Installazione	Eutrac 3-phase track (Ceiling)
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.6 kg
Volume	0.006426 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.4 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic
Accessori non inclusi	Link on-off profile



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	14 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 14 W
Caratteristiche LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Fascio luminoso	70°
UGR massimo	< 22
Flusso sorgente	2000 lm
Flusso utile	1150 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W