


## TENDER 48

## ВНЕШНИЙ ВИД



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

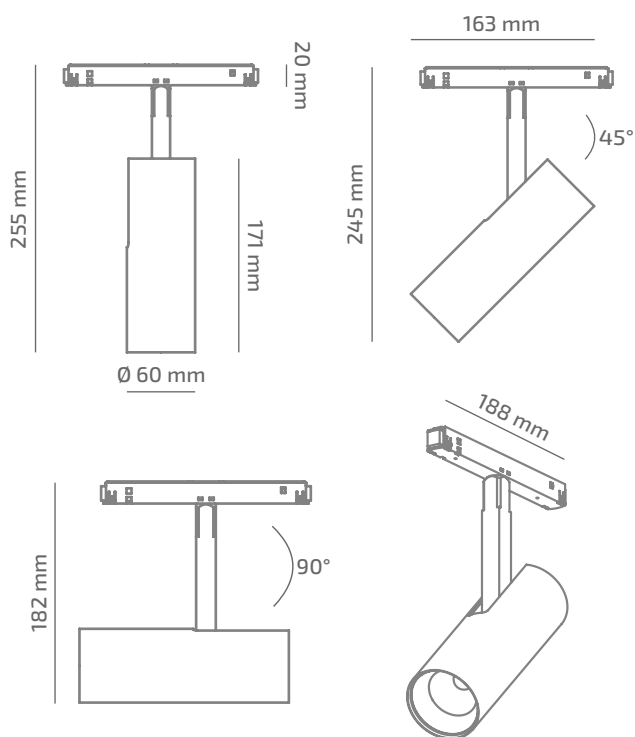

## ИЗДЕЛИЕ

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Наименование | TENDER 48           |
| Артикул      | TD-TL-01140010RF390 |
| Цвет корпуса | ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/RAL    |
| Категория    | ТРЕКОВЫЕ 48VDC      |

## СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Источник света                   | LED                  |
| Световой поток светильника       | 1165 Lm*             |
| Мощность светильника             | 11.1 W*              |
| Цветовая температура             | 4000 K               |
| Индекс цветопередачи             | ≥ 90                 |
| Шаг МакАдам                      | 3                    |
| Угол раскрытия светового пучка   | 10°                  |
| Тип кривой силы света            | КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ    |
| Световая отдача светильника      | 105 Lm/W*            |
| Коэффициент мощности             | **                   |
| Димминг                          | НЕТ/0-10/DALI/BLL*** |
| Источник питания                 | В КОМПЛЕКТЕ          |
| Класс энергопотребления          | A+                   |
| Поворот по горизонтали           | 350°                 |
| Поворот по вертикали             | 90°                  |
| Срок службы                      | 50.000h (L80B10)     |
| Напряжение питания               | 48 VDC               |
| Коэффициент пульсаций            | ≤ 1 %                |
| Класс электроизоляции            | III                  |
| Производитель источника питания  | KGP/TCI              |
| Производитель светового элемента | SAMSUNG              |

## ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Степень защиты  | IP 20                         |
| Вес нетто       | 580 g                         |
| Вес брутто      | 640 g                         |
| Размер упаковки | 80 x 210 x 275 mm             |
| Материалы       | АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, ПОЛИКАРБОНАТ |

\* Мощность, световой поток и световая отдача указаны без учета AC/DC источника питания (приобретается отдельно), и могут изменяться в зависимости от его характеристик

\*\* Зависит от характеристик AC/DC источника питания (приобретается отдельно)

\*\*\* Способ управления освещением по технологии Bluetooth Low Energy

