

Датчики присутствия и Датчики движения Датчики движения Для помещений

Описание


- Инфракрасный датчик движения для установки в подвесные потолки
- Круглая зона обнаружения 360°, до Ø 8 м (64 кв.м)
- 1 канал освещения и 1 канал управления ОВК (Отопление, Вентиляция, Кондиционирование)
- Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Датчик настраивается только пультом дистанционного управления theSenda P (потенциометров настройки на приборе нет)
- Порог срабатывания по освещенности и задержка отключения настраивается с помощью пульта ДУ theSenda P (предварительная установка 300 lx, 10 min)
- Задержка включения и отключения канала ОВК настраивается с помощью пульта ДУ
- Функция "Самообучение" для порога срабатывания по освещенности
- Функция "Импульс"
- Настраиваемая чувствительность датчика
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Пульт управления освещением theSenda S и пульт настройки датчиков theSenda P (опционально)



Технические характеристики

theMova S360-101 FLAT DE WH		theMova S360-101 FLAT DE WH	
Номинальное напряжение	230 V AC	Лампы накаливания/галогенные	2300 W
Частота	50 Hz	Энергосберегающие и люминесцентные лампы	1150 VA (cos φ = 0,5)
высота установки	2 – 4 m	Мощность выхода включения	max. 400 A / 200 μs
Тип монтажа	Потолочный монтаж	Светодиодные лампы < 2 W	25 W
Цвет	Белый	Светодиодные лампы 2-8 W	250 W
Релейный выход	Освещение Присутствие	Светодиодные лампы > 8 W	250 W
Энергопотребление в режиме ожидания	-0,5 W	Задержка отключения, выход «Присутствие»	10 s - 120 min
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности	Коммутационная способность Присутствие	50 W/50 VA
Диапазон настройки яркости	30 – 3000 lx	Тип подключения	Пружинные клеммы
Задержка отключения освещения	10 s - 60 min	Зона обнаружения	50 m ² (∅ 8 m 360°)
Тип контактов выхода «Освещение»	Реле 230 В/10 А μ-контактов	Температура окружающей среды	-15°C ... 50°C
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs	Степень защиты	IP 54 (если установлен)

Пример подключения



Зона обнаружения

Высота установки (A)	Head on to (R)	Диагональ (t)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
3,5 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
4 m	13 m ² 4 m	64 m ² 9 m

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/1030545


Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

theMova S360-101 FLAT DE


Art. №: 1030545

theben
energy saving comfort

Зона обнаружения

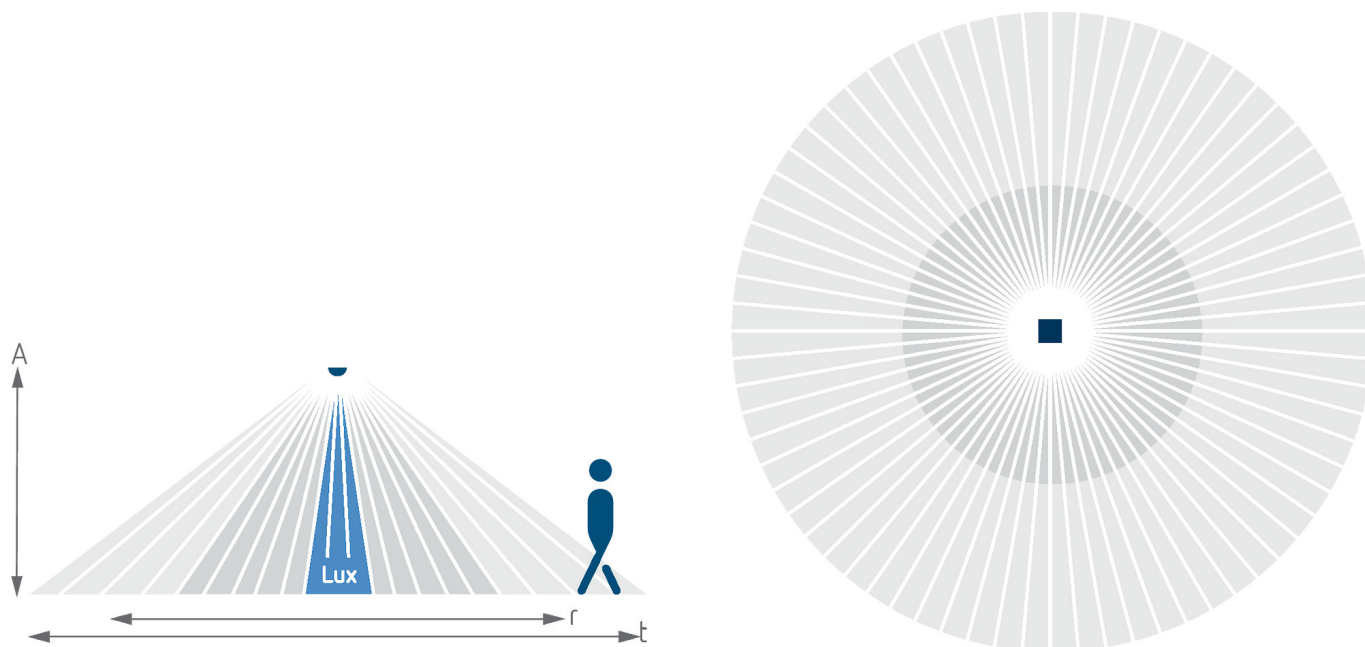

Чертежи

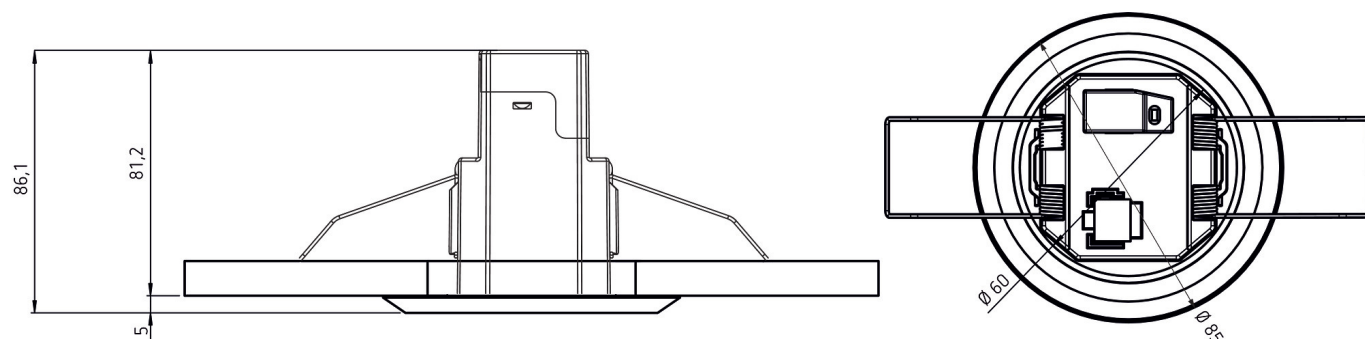

Аксессуары

theSenda P
Art. №: 9070910



theSenda S
Art. №: 9070911



theSenda B
Art. №: 9070985



Cover 85 GR
Art. №: 9070594



Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/1030545

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

01.10.2020
Страница 3 of 4

theMova S360-101 FLAT DE

Art. №: 1030545

theben
energy saving comfort

Аксессуары

Cover FLAT 85 GR

Art. №: 9070597



Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/1030545

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

01.10.2020
Страница 4 of 4