


Монтаж светильника ДПА-130 производится в отверстие подвесного потолка с минимальным диаметром 65 мм и максимальным диаметром 125 мм.

1. При достаточном месте для установки источника питания в межпотолочном пространстве подвесного потолка, монтаж светильника производится в отверстие диаметром 65-75 мм (малое кольцо корпуса).



2. В случае если межпотолочного пространства недостаточного для установки источника питания в отверстие для монтажа светильника с малым кольцом, монтаж светильника выполняется в отверстие диаметром 75-125 мм (большое кольцо корпуса).

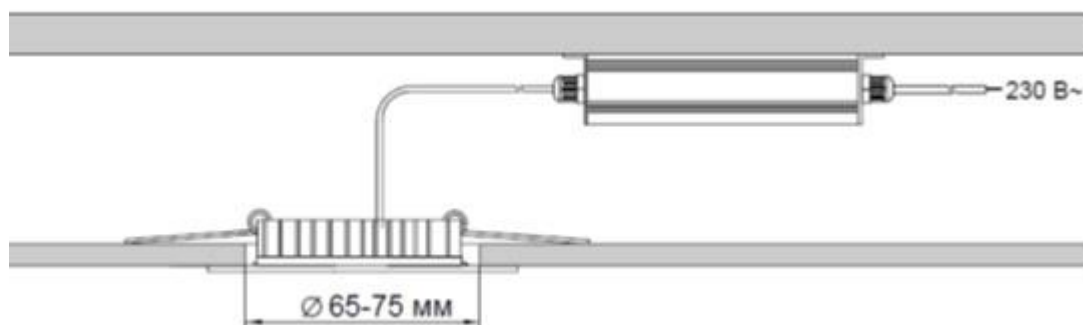