

# Practibox<sup>3</sup>

ЭЛЕГАНТНО  
И ПРАКТИЧНО



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ  
СКРЫТОГО МОНТАЖА

[-> КАТАЛОГ](#)

**МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ** ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  
И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ

 **legrand**<sup>®</sup>

[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)

# Practibox<sup>3</sup>

## СТИЛЬНЫЕ И КРАСИВЫЕ

Строгий дизайн  
и простота  
использования

Новые готовые к использованию распределительные щитки скрытого монтажа отличаются лаконичностью дизайна и высоким качеством изготовления. В дополнение к привлекательному внешнему виду они отличаются простотой монтажа и удобством в эксплуатации.

УЛЬТРАПЛОСКИЙ




для жилых  
помещений  
и небольших  
коммерческих  
объектов

СТИЛЬНАЯ ДВЕРЦА  
Ультратонкие гладкие дверцы щитков Practibox<sup>3</sup> практически не выступают над поверхностью стены и вписываются в современные интерьеры.

ОТКРЫВАНИЕ  
НА 180°



(\*) Для щитков с числом рядов 2 и более

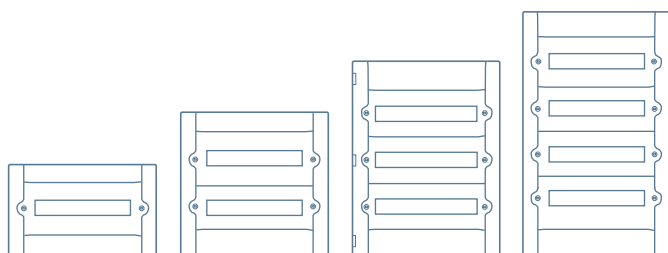

### СЕРИЯ ЩИТКОВ PRACTIBOX<sup>3</sup>


Готовые к использованию щитки выпускаются высотой от одного до четырех рядов по 18 модулей в каждом. Комплекуются белой или прозрачной дверцей. В зависимости от модели комплектуются клеммниками заземления и нейтрали с винтовыми зажимами.

# Practibox<sup>3</sup>

## ПРОЧНЫЕ И ПРОСТЫЕ В УСТАНОВКЕ

**Прочные  
и простые  
в установке**

Начиная с шасси и лицевых панелей, и заканчивая прочным и практичным корпусом скрытого монтажа, все элементы отличаются продуманной конструкцией, обеспечивающей быструю и удобную установку в стене из любого материала в полном соответствии с действующими стандартами.

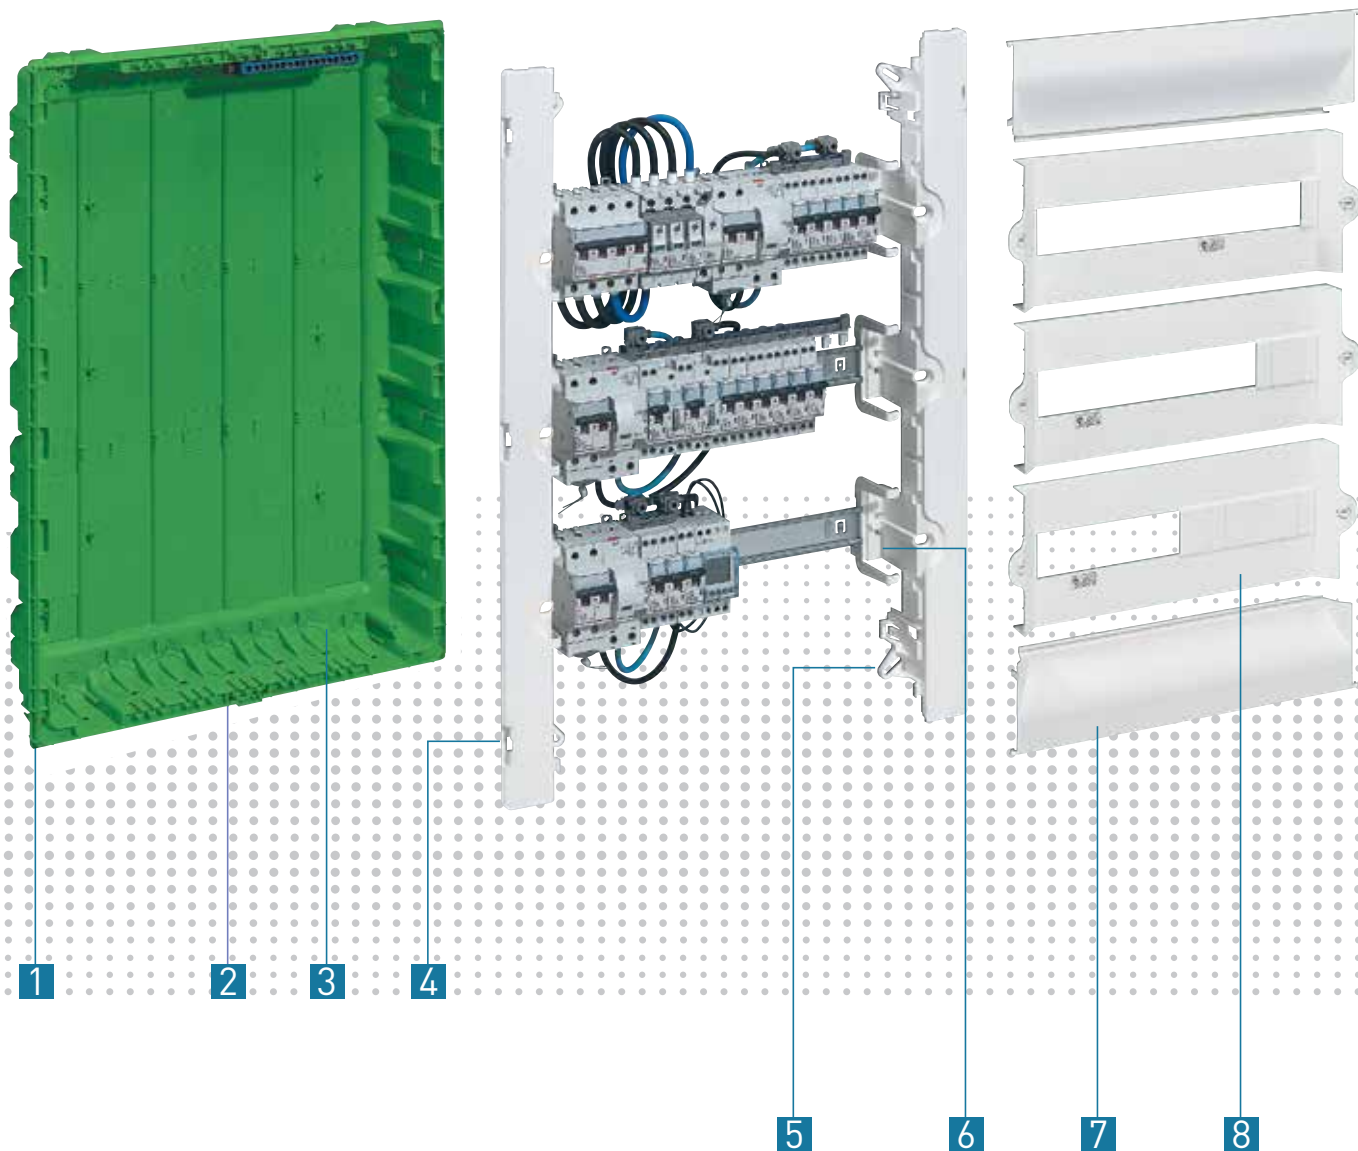

### ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ

Огнестойкость

до 850°


Соответствие:

**МЭК 60670-24**  
**МЭК 62208**  
**МЭК 61439-3**



### 1 КОРПУС СКРЫТОГО МОНТАЖА

Прочный и жесткий корпус благодаря своей форме и материалу пригоден для установки в стене любого типа (кирпичной кладке или сухой перегородке с помощью специального комплекта).



### 2 КЛЕММНИКИ IP 2X

Клеммники можно установить в верхней или нижней части корпуса, не используя опорные приспособления. Клеммники также можно установить на шасси с помощью плоских шин.



### 3 ОТВЕРСТИЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА

Сплошные выбивные заглушки препятствуют проникновению раствора внутрь щитка через неиспользуемые отверстия. Имеются специальные петли для кабельных стяжек, фиксирующих трубы для кабелей.



### 4 ЭРГОНОМИЧНОЕ ШАССИ

Шасси с направляющими для ускорения монтажа.



### 5 РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ШАССИ

Продолговатые отверстия для выравнивания шасси при ошибках в монтаже корпуса.




### 6 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ

Встроенные органайзеры обеспечивают оптимальную прокладку кабелей.



### 7 УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К КЛЕММНИКАМ

Шасси со съемными откидными верхней и нижней частями для простого доступа к клеммникам.




### 8 ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Пломбируемые невыпадающие винты с фиксацией на 1/4 оборота. Запатентованная Legrand система лицевых панелей. Панели можно снимать отдельно для каждого ряда (в щитках на 2 и более рядов).

## ПОЛНЫЙ СПЕКТР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

- Комплект для объединения двух щитков
- Комплект для монтажа в сухих перегородках
- Горизонтальная перегородка (в щитках на 2 и более рядов)
- Замок с ключом
- Заглушки



- Перфорированные плиты для установки неподвижного оборудования



- Плоская шина 12 x 2 см для установки дополнительных клеммников



- Сплошные лицевые панели



- Дополнительные заглушки


# Распределительные щитки скрытого монтажа Practibox<sup>3</sup>

от 18 до 72 модулей



Класс II  
 IP 40 - IK 07 с дверью  
 Самозатухание: стойкость к воздействию проволокой, нагретой до 850 °C  
 Соответствуют требованиям стандартов МЭК 60670-24 и МЭК 62208.  
 В собранном виде соответствуют МЭК 61439-3


Упак.	Кат. №	Распределительные щитки скрытого монтажа																										
		<p>Вместимость на 18 модулей в ряд                      Щиток для установки в кладке или сухих перегородках (с монтажным комплектом Кат. № 4 017 24)                      В комплект поставки входят:                      - съемное шасси с установленными рейками                       - дверца, перенавешиваемая для открывания влево и вправо (дверца + лицевая панель для 1-рядных щитков)                      - съемные лицевые панели для каждого ряда (для 2, 3 и 4-рядных щитков)                      - клеммники IP 2X с винтовыми зажимами                      - заглушки (шириной 5 модулей, разделяются с шагом 1 или 1/2 модуля, для 2, 3 и 4-рядных щитков)                      Расстояние между рейками по высоте: 150 мм                      Угол открытия двери: 180°                      Могут оборудоваться замком с ключом п° 850 Кат. № 0 019 66</p>																										
		<p><b>С прозрачной дверцей</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Кол-во рядов</th> <th>Кол-во модулей</th> <th>Высота (мм)</th> <th>Ширина (мм)</th> <th>Глубина щитка (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>18</td><td>234</td><td>422</td><td>85</td></tr> <tr><td>1</td><td>36</td><td>442</td><td>422</td><td>85</td></tr> <tr><td>1</td><td>54</td><td>592</td><td>422</td><td>91</td></tr> <tr><td>1</td><td>72</td><td>742</td><td>422</td><td>91</td></tr> </tbody> </table>		Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина щитка (мм)	1	18	234	422	85	1	36	442	422	85	1	54	592	422	91	1	72	742	422	91
Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина щитка (мм)																								
1	18	234	422	85																								
1	36	442	422	85																								
1	54	592	422	91																								
1	72	742	422	91																								
		<p><b>С белой дверцей RAL 9003</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Кол-во рядов</th> <th>Кол-во модулей</th> <th>Высота (мм)</th> <th>Ширина (мм)</th> <th>Глубина щитка (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>18</td><td>234</td><td>422</td><td>85</td></tr> <tr><td>1</td><td>36</td><td>442</td><td>422</td><td>85</td></tr> <tr><td>1</td><td>54</td><td>592</td><td>422</td><td>91</td></tr> <tr><td>1</td><td>72</td><td>742</td><td>422</td><td>91</td></tr> </tbody> </table>		Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина щитка (мм)	1	18	234	422	85	1	36	442	422	85	1	54	592	422	91	1	72	742	422	91
Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина щитка (мм)																								
1	18	234	422	85																								
1	36	442	422	85																								
1	54	592	422	91																								
1	72	742	422	91																								

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	4 017 23	<b>Комплект для объединения щитков по вертикали или горизонтали</b> Для объединения 2 щитков, установленных в кладке
1	4 017 24	<b>Комплект для монтажа в сухих перегородках</b> Для монтажа щитков Practibox <sup>3</sup> в сухих перегородках
1	4 017 22	<b>Горизонтальная перегородка</b> Для 2, 3 и 4-рядных щитков
1	4 017 25	<b>Сплошная лицевая панель</b> Для 2, 3 и 4-рядных щитков Позволяет устанавливать немодульное оборудование, такое как устройства контроля и сигнализации
1	4 017 26	<b>Перфорированные монтажные панели</b> Используются вместо одной из реек  , служат для установки немодульного оборудования Для 2, 3 и 4-рядных щитков Высота 150 мм
1	4 017 27	<b>Плоская шина 12 x 2 см для клеммников IP 2X</b> Для 2, 3 и 4-рядных щитков Позволяет устанавливать дополнительные клеммники IP 2X
1	0 019 66	<b>Замок</b> Устанавливается на белые или прозрачные дверцы Поставляется с ключом п° 850
		<b>Заглушки</b> Белый цвет RAL 9003 Отрезаются с шагом 1 или 1/2 модуля
20	0 016 60	5 модулей
10	0 016 62	13 модулей
10	0 016 64	18 модулей

# Распределительные щитки скрытого монтажа Practibox<sup>3</sup>


от 18 до 72 модулей

## Размеры

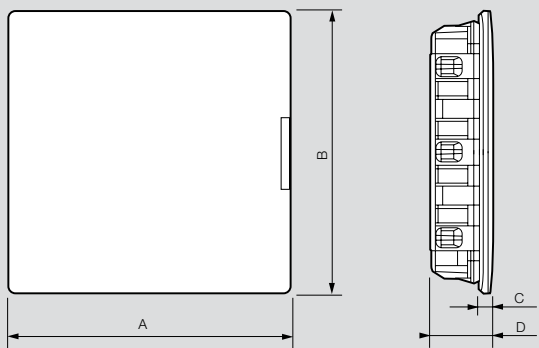

## Размер монтажного отверстия в сухой перегородке или кладке

Для монтажа в сухие перегородки используйте комплект скрытого монтажа Кат. № 4 017 24

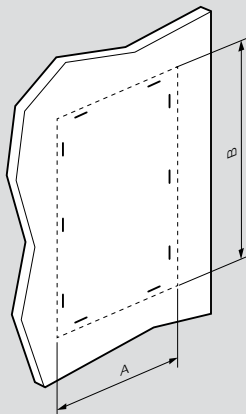

Кат. №	Размеры (мм)			
	A	B	C	D
4 017 06/16/56/66	493	288	20	105
4 017 07/17/57/67	493	496	20	105
4 017 08/18/58/68	493	650	20	111
4 017 09/19/59/69	493	800	20	111

Кат. №	Размеры для установки в сухих перегородках (мм)		Размеры для установки в кладке (мм)	
	A	B	A	B
4 017 06/16/56/66	437	249	> 437	> 249
4 017 07/17/57/67	437	454	> 437	> 454
4 017 08/18/58/68	437	607	> 437	> 607
4 017 09/19/59/69	437	757	> 437	> 757


## Количество подключений к клеммникам заземления и нейтрали, поставляемых в комплекте со щитком

Щиток Кат. №	Клеммники нейтрали с винтовыми зажимами		Клеммники заземления с винтовыми зажимами	
	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>	6 - 25 мм <sup>2</sup>	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>	6 - 25 мм <sup>2</sup>
4 017 06/16	-	-	12	1
4 017 07/17	-	-	16	1
4 017 08/18	-	-	21	1
4 017 09/19	-	-	33	2
4 017 56/66	12	1	12	1
4 017 57/67	2 x 8	-	16	1
4 017 58/68	3 x 8	-	21	1
4 017 59/69	4 x 8	-	33	2

## Количество заглушек, поставляемых в комплекте со щитком

Щиток Кат. №	Кол-во заглушек 5 модулей
4 017 06/56 <sup>(1)</sup>	1
4 017 07/57	2
4 017 08/58	2
4 017 09/59	2
4 017 16/66 <sup>(1)</sup>	1
4 017 17/67	2
4 017 18/68	2
4 017 19/69	2

1 : 4 модуля, установлена на лицевой панели

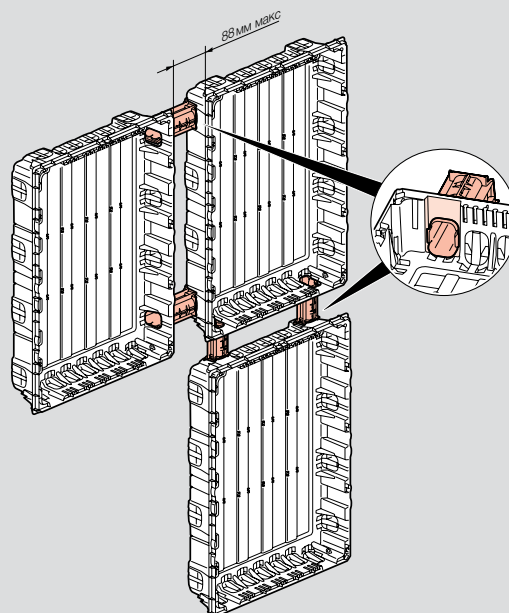

Объединение щитков с помощью комплекта Кат. № 4 017 23