


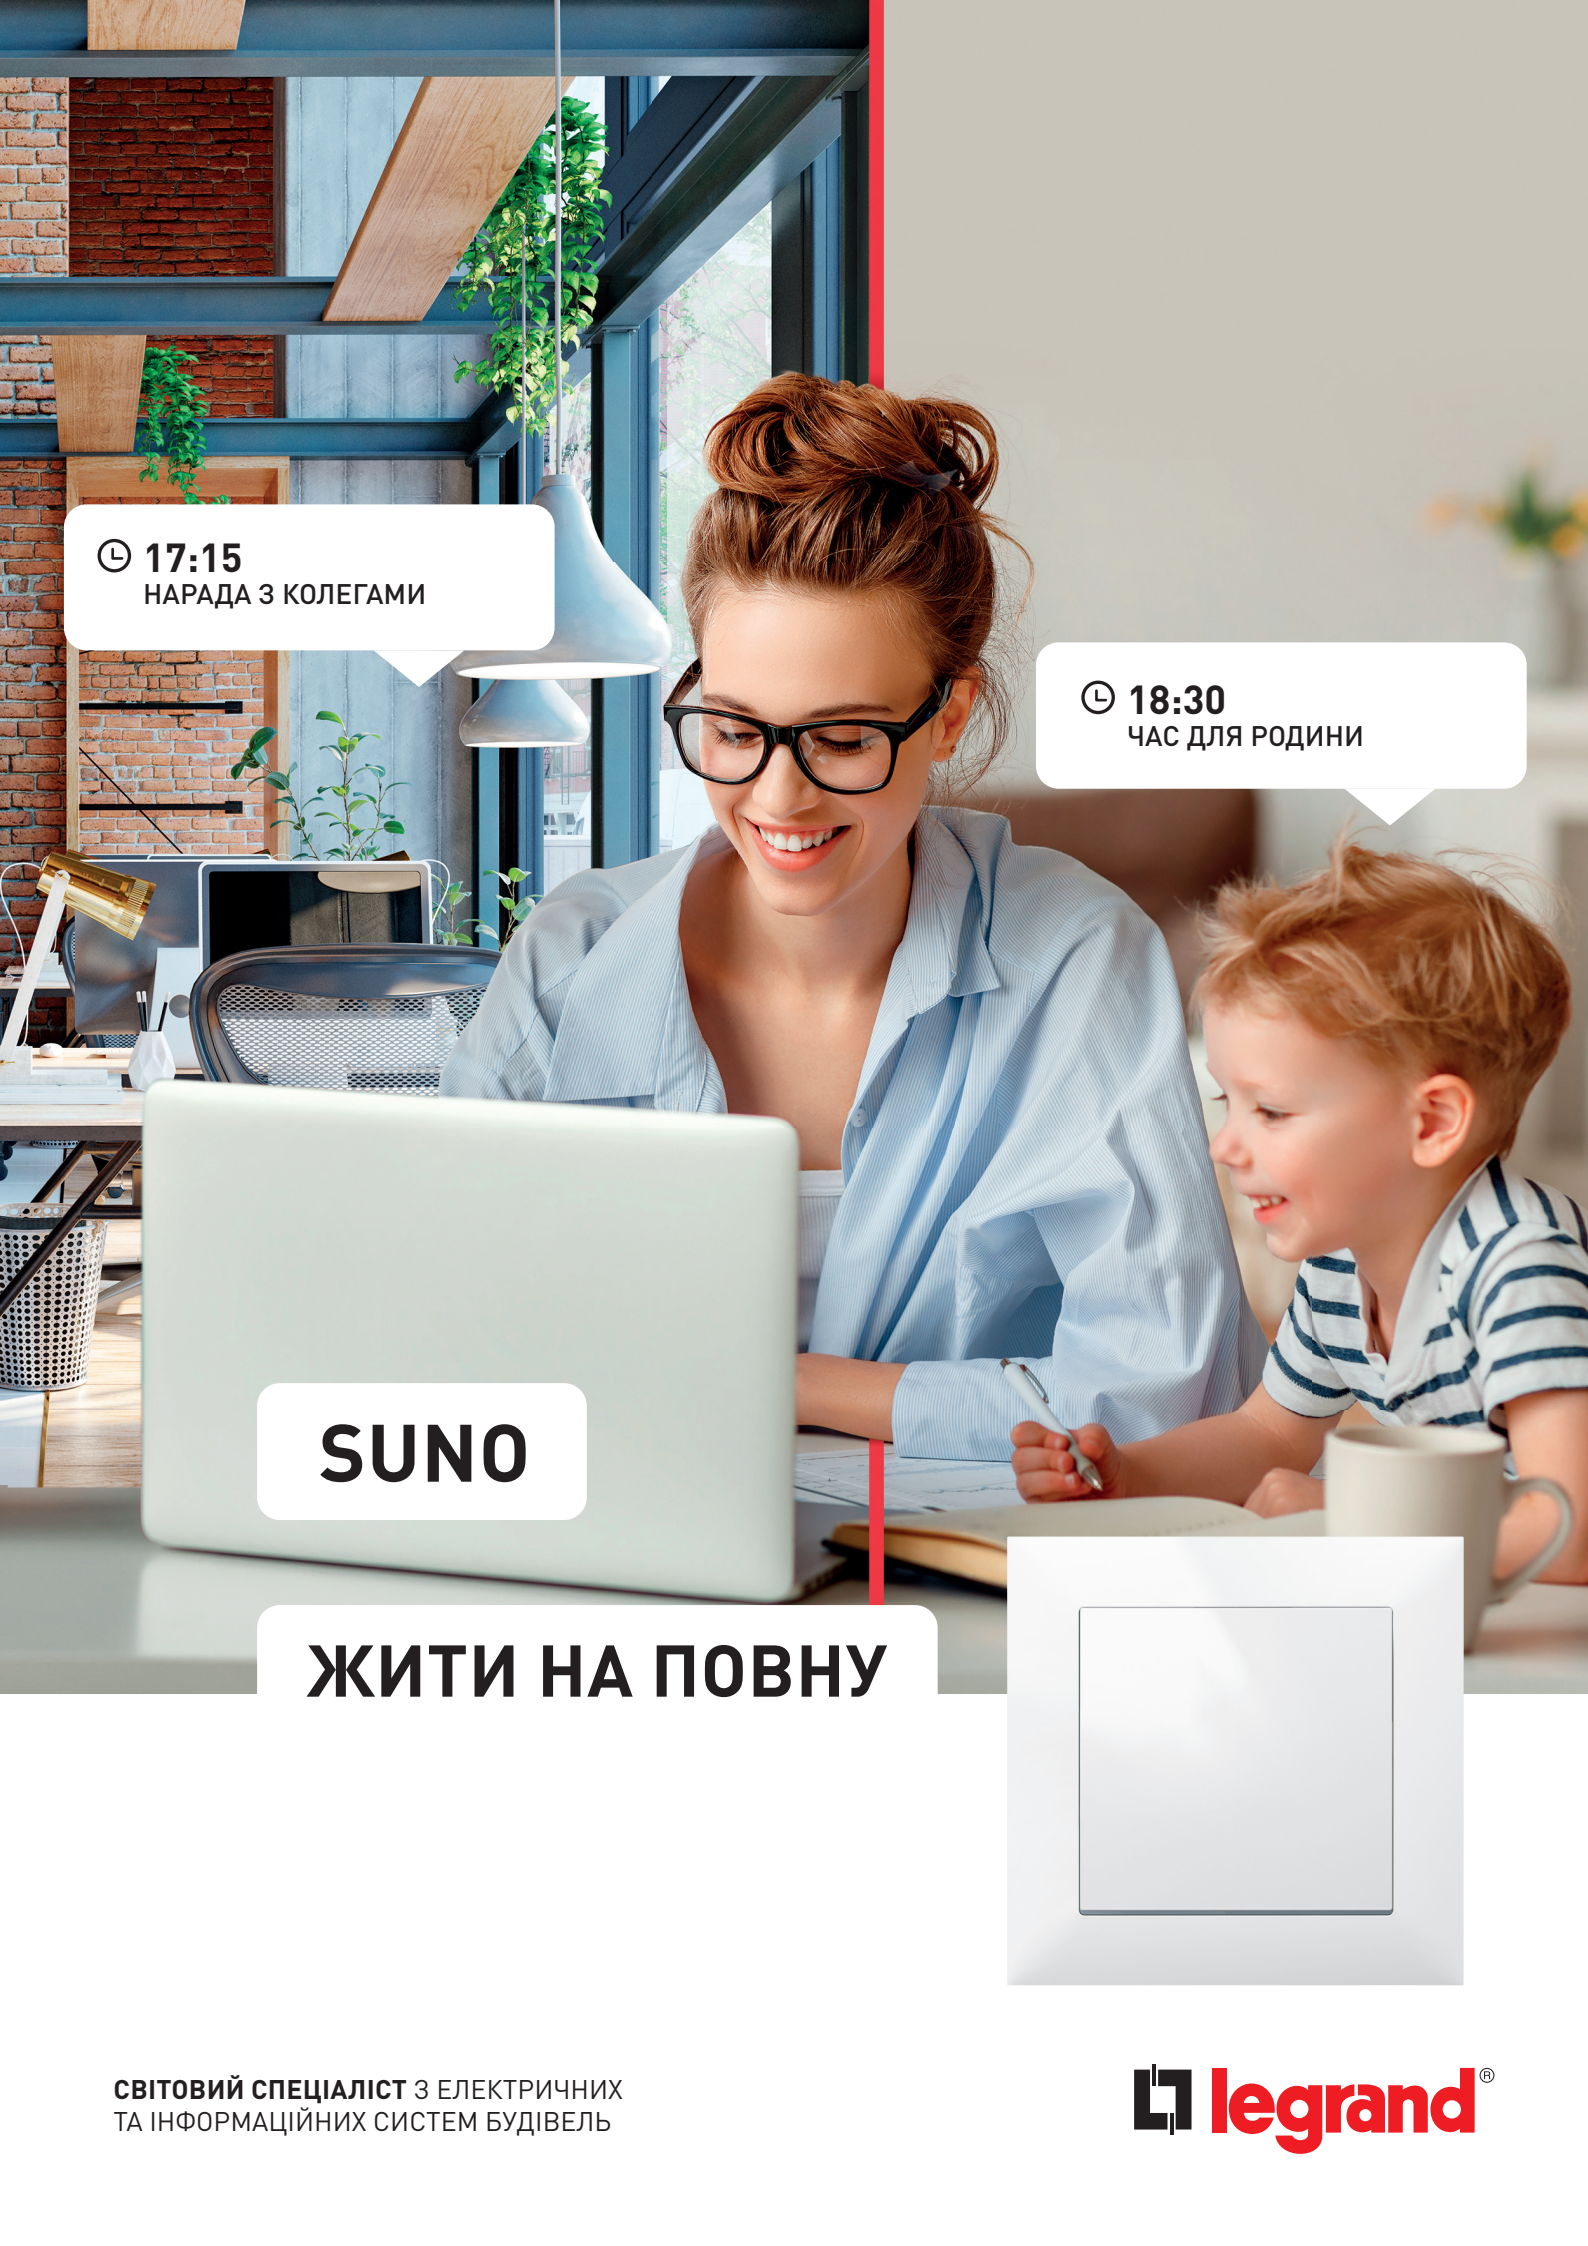

🕒 17:15
НАРАДА З КОЛЕГАМИ

🕒 18:30
ЧАС ДЛЯ РОДИНИ

SUNO

ЖИТИ НА ПОВНУ

СВІТОВИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ЕЛЕКТРИЧНИХ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬ


 **legrand®**

СТИЛЬ ЯКИЙ ТИ ВІДЧУВАЄШ

Жити в інтер'єрі, який відображає наш світогляд – це найважливіше, коли йдеться про гарне самопочуття. Тому ми створили серію **SUNO**, яка гармонійно поєднується з будь-яким простором.

Прямі форми, класичні кольори створять бездоганний симбіоз із вашим інтер'єром.



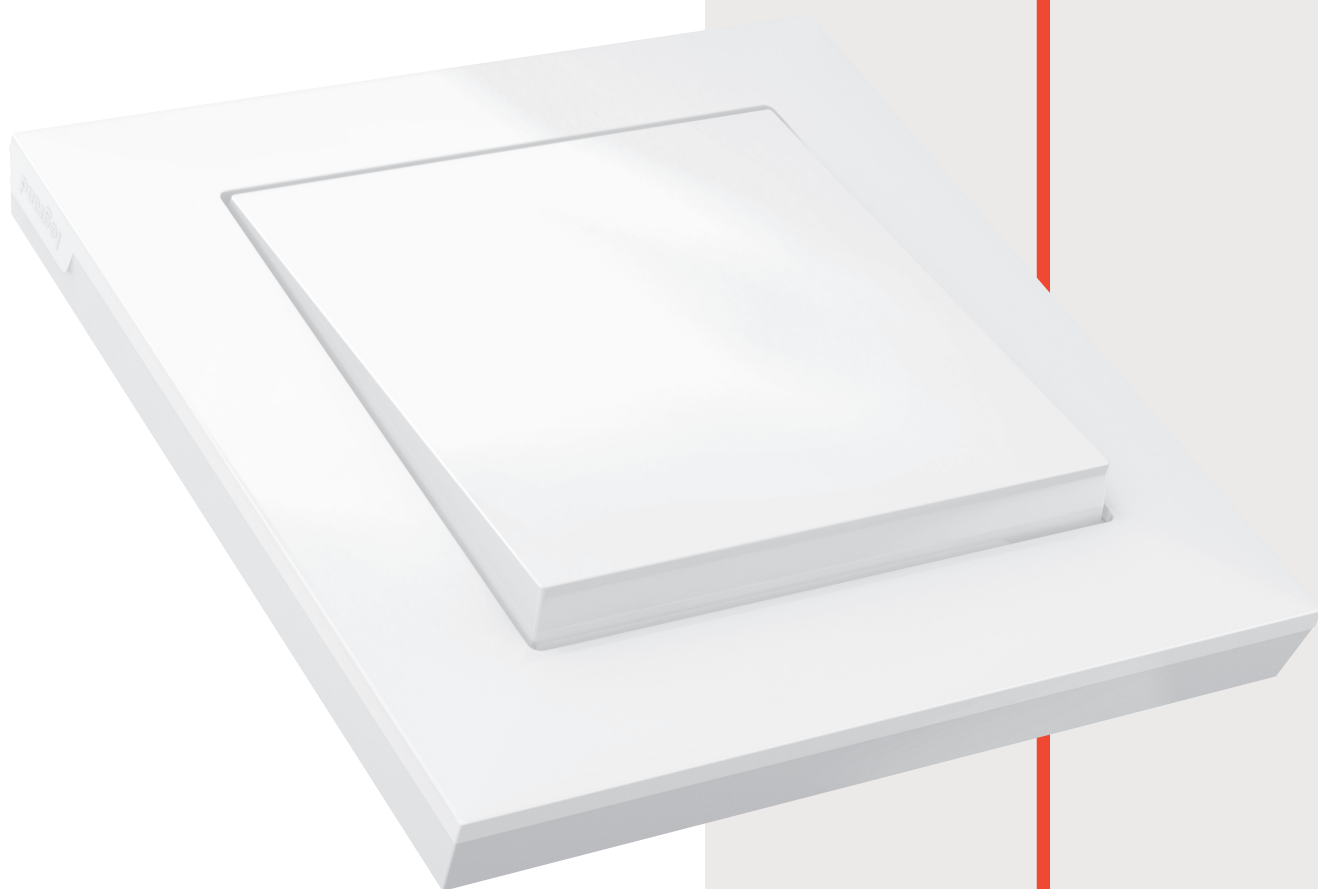


Чіткі форми і прямі кути –
елегантна стриманість.

Suno, особистість з тонким смаком.


ОДНА КІМНАТА, ОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ВАШІ БАЖАННЯ, ВАШІ КОЛЬОРИ

ГАРМОНІЯ ВАШИХ КОЛЬОРІВ


4 базові кольори для повної інтеграції, незалежно від
вашого стилю.




Алюміній



Чорний



Білий



Слонова кістка


7 додаткових декоративних рамок для нескінченних комбінацій і, перш за все, для більшої індивідуальності.

Текстуровані, глянцеві або металізовані, що дозволяє вибрати комбінацію, яка підходить саме вам.

ТЕКСТУРОВАНІ




Фактурний алюміній




Чорний паттерн


МЕТАЛІК



Графіт




Шампань



Титан

ГЛЯНЦЕВІ




Сірий



Пісочний

ЛЕГКИЙ ТА ЗРОЗУМІЛИЙ

- ✓ 100% сумісність з усіма монтажними коробками завдяки зменшеній висоті та глибині механізму
- ✓ Швидке підключення за допомогою автоматичних клем
- ✓ Завжди безпечно: неможливість контакту пальця з струмоведучими частинами завдяки контактам із захистом IP20

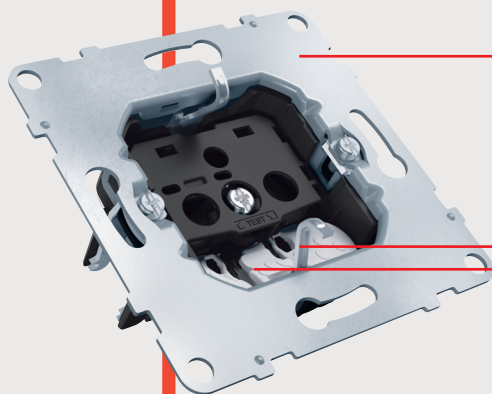

Жорсткий
металевий супорт

Контрольні точки
для перевірки з'єднань





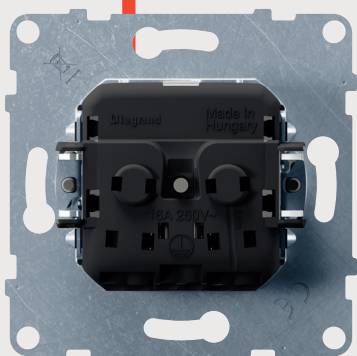


Схема підключення позначена
на задній панелі механізму

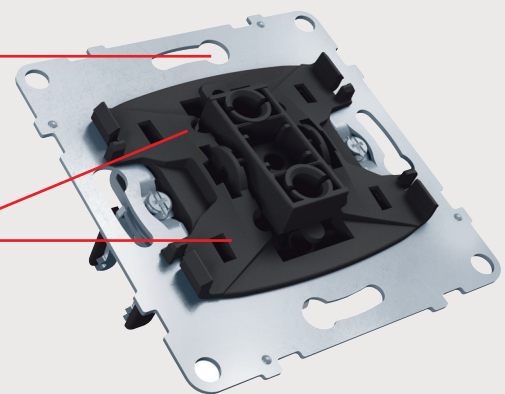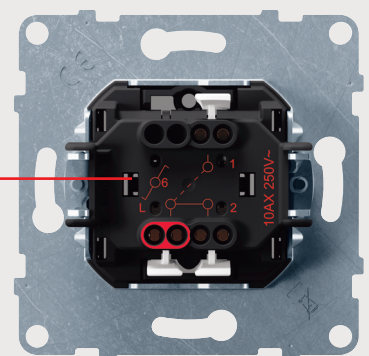

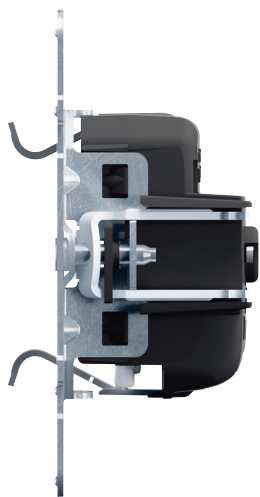

Безпечні монтажні захвати
щоб запобігти пошкодженню
ізоляції кабелю

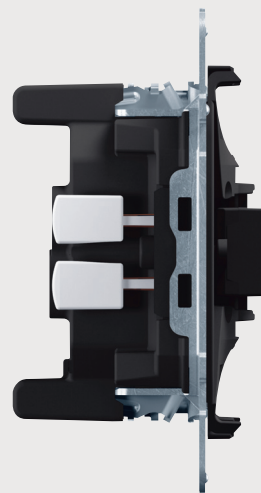


🕒 **17:00**
МОНТАЖ SUNO НА ОБ'ЄКТІ
ЗАМОВНИКА



🕒 **17:30**
ПРОГУЛЯНКА ЛІСОМ
ІЗ СІМ'ЄЮ

НАСОЛОДЖ СВОБОДО


Монтаж розеток

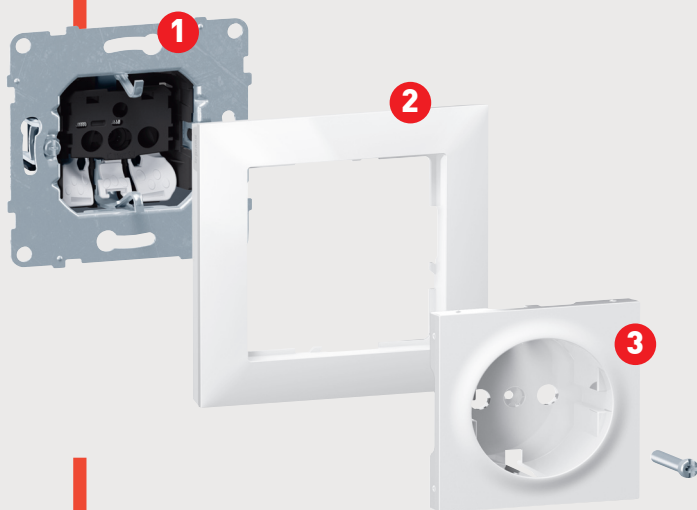

Зручна система інсталяції, для ідеального монтажу в будь-якій ситуації

- 1** Закріпіть механізм в коробці за допомогою гвинтів або захватів
- 2** Встановіть декоративну рамку на механізм
- 3** Закріпіть лицьову панель розетки за допомогою гвинта

Монтаж вимикачів


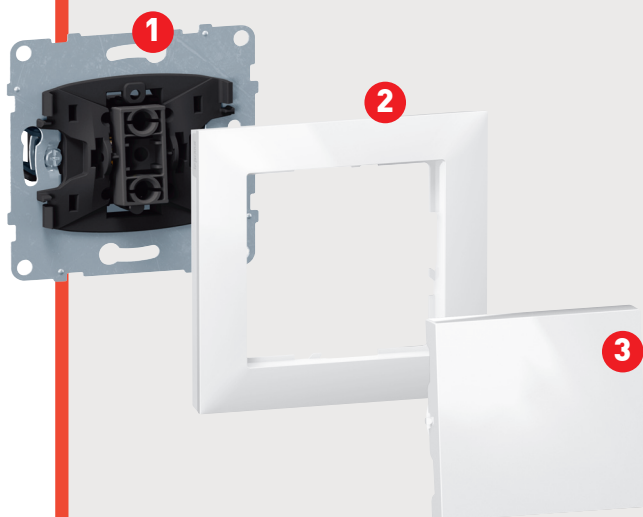


Ідеальне позиціонування клавіши відносно декоративної рамки

- 1** Закріпіть механізм в коробці за допомогою гвинтів або захватів
- 2** Попередньо закріпіть рамку на механізмі
- 3** Завершіть монтаж встановленням клавіши на місце

УЙСЯ Ю ВИБОРУ

Багатопостовий монтаж

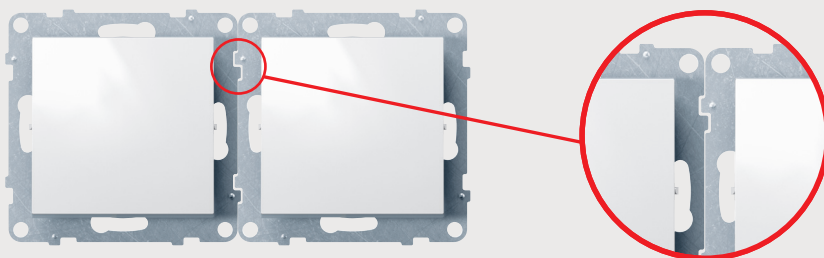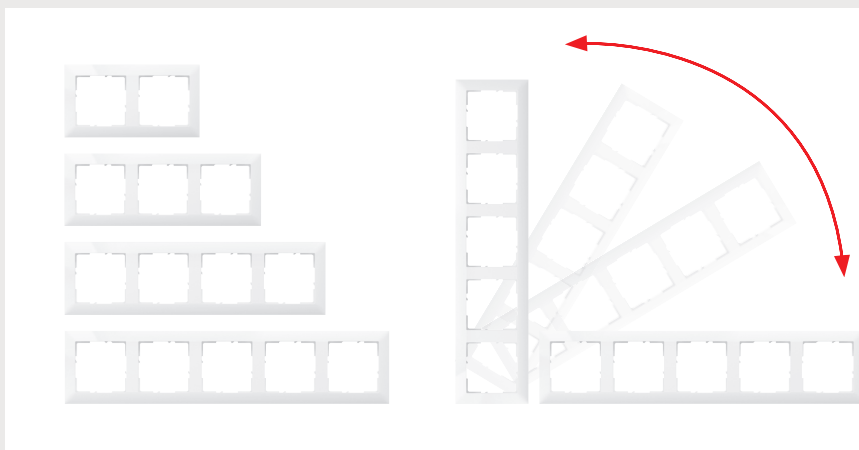

РОЗЕТОК БАГАТО НЕ БУВАЄ

Маєте безмежну енергію? **Suno теж!**

Граєте на електрогітарі, у відеоігри або слухаєте музику?

Suno забезпечить розетками живлення кожен з ваших пристрастей!



Розетка 2К+3 зі
шторками



Розетка 2К



Розетка 2К+3
з кришкою



Подвійна розетка 2К+3

🕒 **9:00**
ПОПРАЦЮВАТИ
НАД ПРОЕКТОМ

🕒 **19:00**
ПОСЛУХАТИ МУЗИКУ
ПІСЛЯ РОБОТИ



Розетка USB Тип A+C




Комбінована розетка
2K+3/USB Тип C




Розетка USB Тип C+C

ЩЕ БІЛЬШЕ

Розширений функціонал, висока зручність.
Цілий спектр вимикачів, що задовольнить будь-які вимоги.



Одноклавішний
вимикач



Вимикач з підсвіткою
або індикацією




Триклавішний
вимикач



Вимикач із шнурком




Двополюсний
вимикач



Двоклавішний
вимикач

ВИМИКАЧІВ

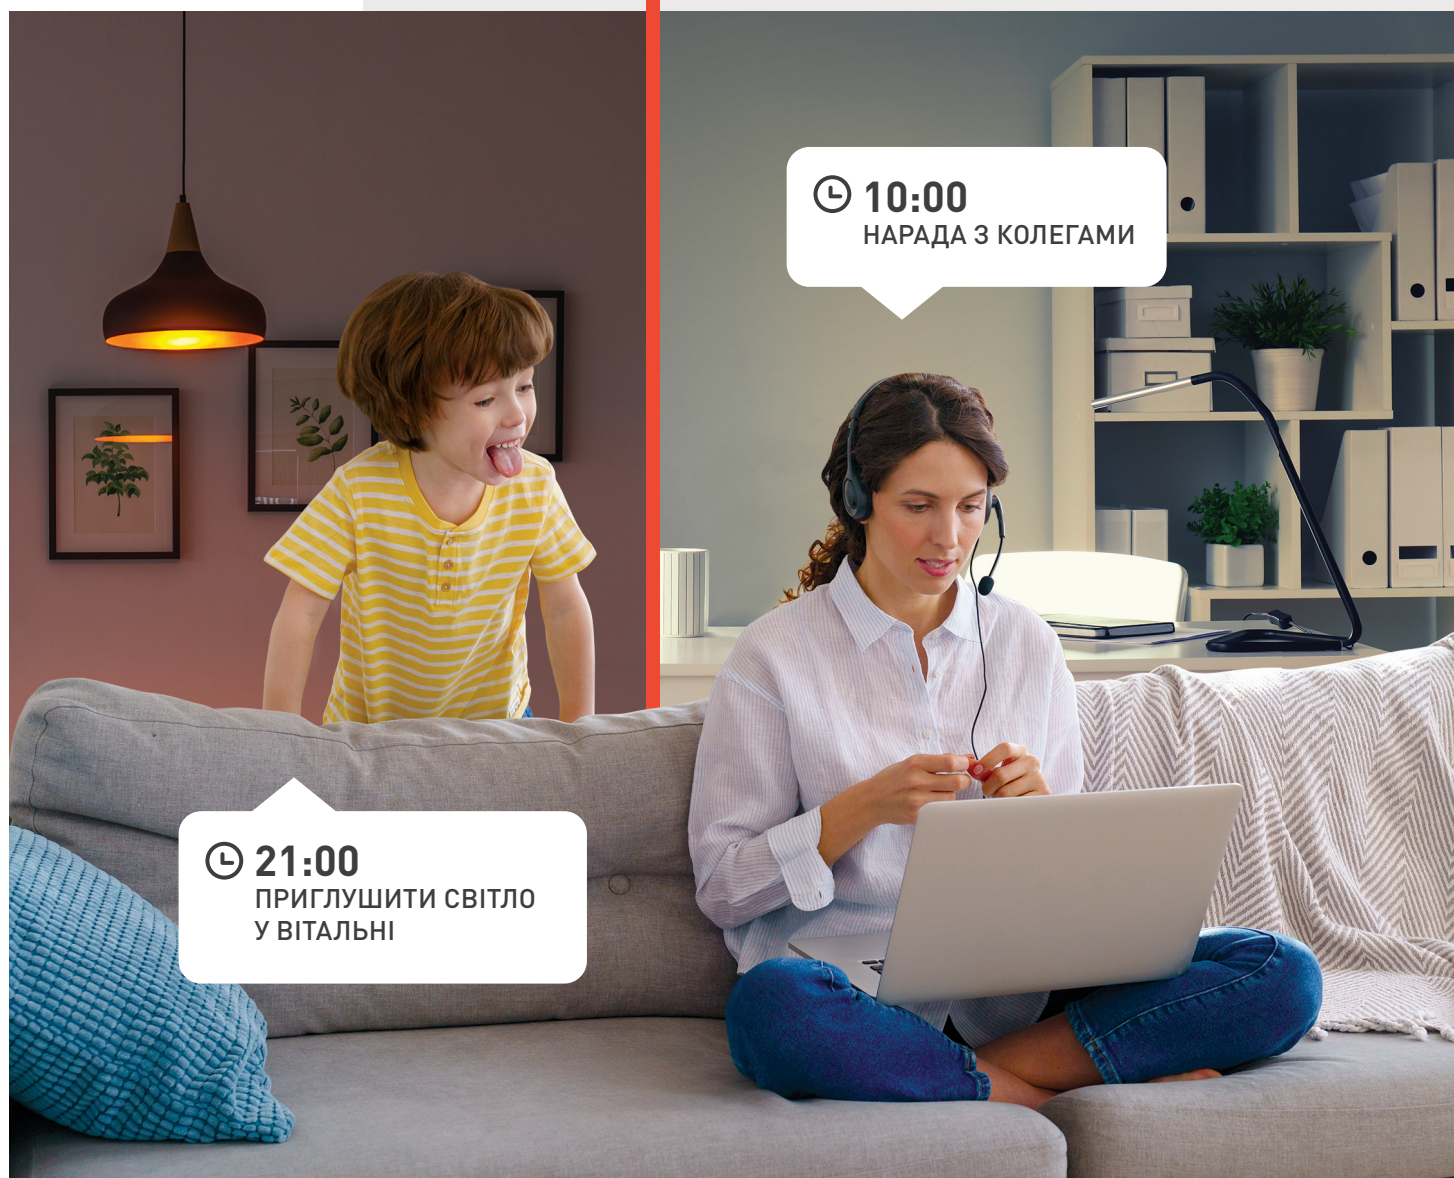

🕒 **10:00**
НАРАДА З КОЛЕГАМИ

🕒 **21:00**
ПРИГЛУШИТИ СВІТЛО
У ВІТАЛЬНІ

ІДЕАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У ПОЄДНАННІ ІЗ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ

ТЕПЕР ЦЕ

Заощаджувати енергію та витрати, що з нею пов'язані, можливо.
Ефективно керуйте системою освітлення за допомогою універсальних
світлорегуляторів та датчиків руху.

Від місячного сяйва до сонячної яскравості налаштуйте освітлення відповідно до
ваших побажань.



Універсальний кнопковий
світлорегулятор



Універсальний поворотний
світлорегулятор

Вмикайте світло лише там, де воно потрібне.



Універсальний
3-провідний
датчик руху




Універсальний
2-провідний
датчик руху


МОЖЛИВО



Термостат



Картковий вимикач



Вимикач жалюзі

ІНФОРМАЦІЙНІ, ТА АУДІО/ВІДЕО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Широкий асортимент продуктів, призначених для аудіо/відео з'єднань, забезпечує бажаний рівень розваг, відпочинку та функціональності.




Розетка TV



Розетка TV-R-SAT



Розетка HDMI



Комбінована розетка
RJ45+TV

TV



Інформаційна розетка
RJ45

ВОЛОГОСТІЙКІ ВИРОБИ

За будь-яких сумнівів, Suno – це ваш асортимент на всі сезони!



Датчик руху IP44




Розетка 2K+3 IP44

Лінійка IP44

Suno IP44 - це ідеальне рішення для вологих приміщень, таких як ванні кімнати, кухні, підсобні приміщення або навіть криті тераси.




Рамка універсальна IP44

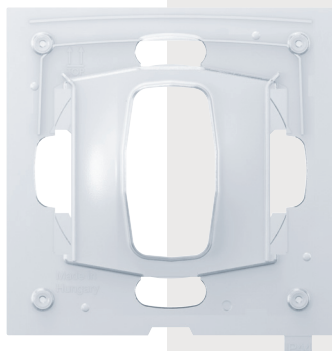


Комплект IP44
для 1-клавішного
вимикача

Комплект IP44 дозволяє зробити вологозахисними стандартні вимикачі.

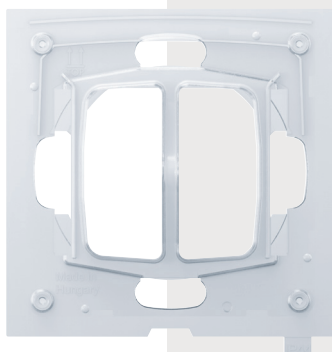

Комплект IP44
для 2-клавішного
вимикача

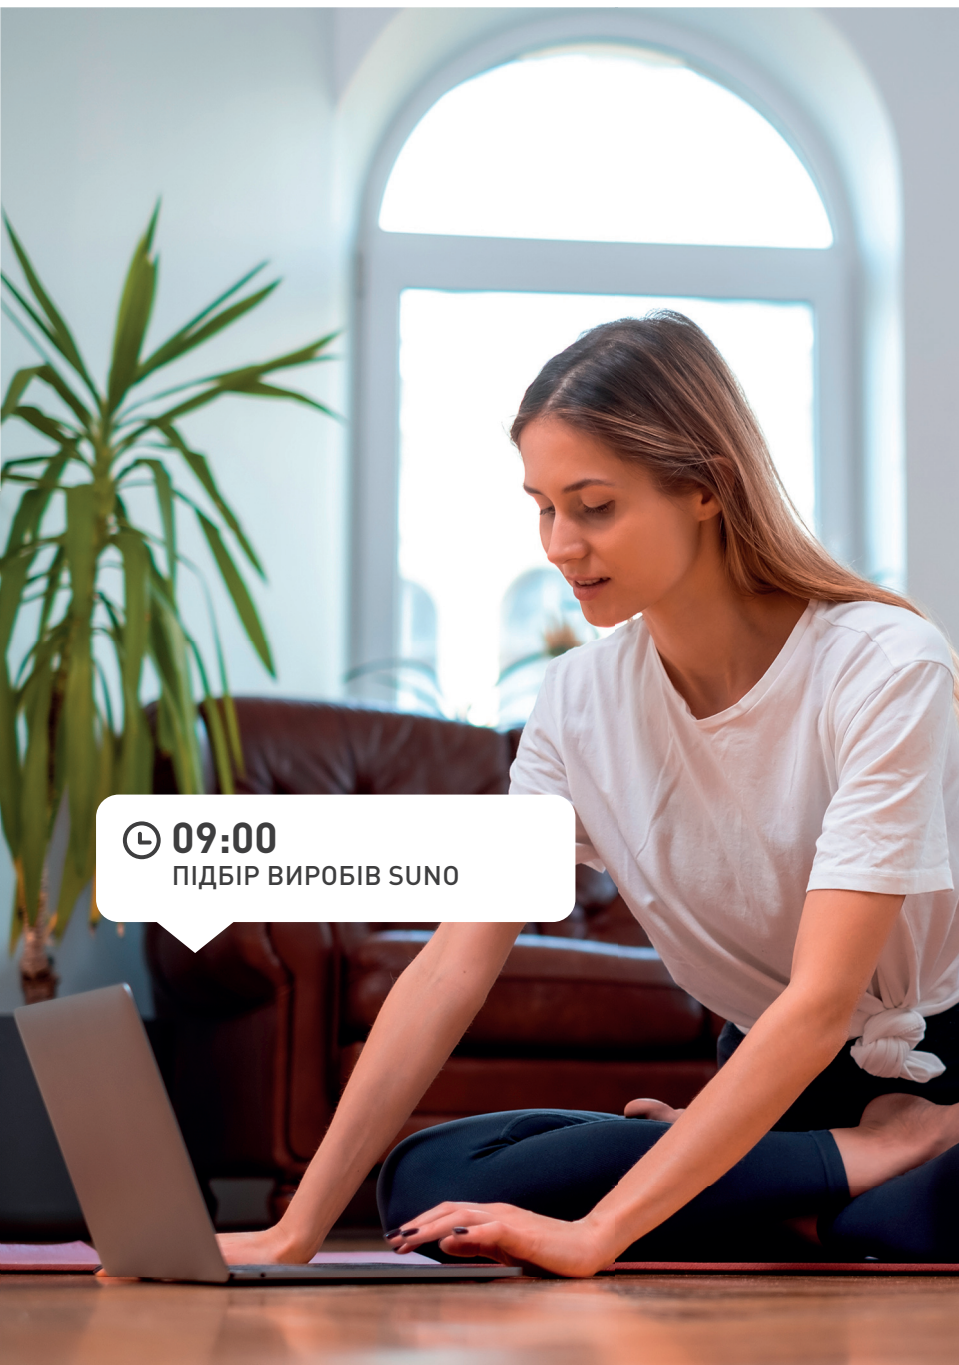

🕒 **09:00**
ПІДБІР ВИРОБІВ SUNO



🕒 **09:30**
ЧАС ДЛЯ ТРЕНУВАНЬ



7 211 06 + 7 215 01



7 213 08 + 7 215 11



7 212 03 + 7 215 81



7 210 40

Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями.
Необхідно укомплектувати рамками (стор. 27).
Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.
Всі світлодіодні лампи світяться білим кольором.

К-ть в уп.	Арт.№	Вимикачі 10 AX - 250 В~
10	7 211 01	Вимикач 1-клавішний Автоматичні клеми  ○ Білий ○ Слонова кістка ○ Алюміній ● Чорний
10	7 212 01	
10	7 213 01	
10	7 214 01	
5	7 211 11	Вимикач 1-клавішний з підсвіткою/індикацією Автоматичні клеми В комплекті з світлодіодом 0,125 мА (Арт.№ 7 645 26)  ○ Білий ○ Слонова кістка ○ Алюміній ● Чорний
5	7 212 11	
5	7 213 11	
5	7 214 11	
10	7 211 06	Перемикач 1-клавішний Автоматичні клеми  ○ Білий ○ Слонова кістка ○ Алюміній ● Чорний
10	7 212 06	
10	7 213 06	
10	7 214 06	
5	7 211 16	Перемикач 1-клавішний з підсвіткою/індикацією Автоматичні клеми В комплекті з світлодіодом 0,125 мА (Арт.№ 7 645 26)  ○ Білий ○ Слонова кістка ○ Алюміній ● Чорний
5	7 212 16	
5	7 213 16	
5	7 214 16	
5	7 211 07	Перемикач 1-клавішний Гвинтові клеми  ○ Білий ○ Слонова кістка ○ Алюміній ● Чорний
5	7 212 07	
5	7 213 07	
5	7 214 07	
5	7 211 02	Двополюсний вимикач Гвинтові клеми  ○ Білий ○ Слонова кістка ○ Алюміній ● Чорний
5	7 212 02	
5	7 213 02	
5	7 214 02	
5	7 211 12	Двополюсний вимикач з індикацією Гвинтові клеми В комплекті з світлодіодом 3 мА (Арт.№ 6 650 91)  ○ Білий ○ Слонова кістка ○ Алюміній ● Чорний
5	7 212 12	
5	7 213 12	
5	7 214 12	
10	7 211 05	Вимикач 2-клавішний Автоматичні клеми  ○ Білий ○ Слонова кістка ○ Алюміній ● Чорний
10	7 212 05	
10	7 213 05	
10	7 214 05	
5	7 211 15	Вимикач 2-клавішний з підсвіткою/індикацією Автоматичні клеми Оснащений двома світлодіодами 0,125 мА (Арт.№ 7 645 26)  ○ Білий ○ Слонова кістка ○ Алюміній ● Чорний
5	7 212 15	
5	7 213 15	
5	7 214 15	

К-ть в уп.	Арт.№	Вимикачі 10 AX - 250 В~ (продовження)
5	7 211 08	Перемикач 2-клавішний Автоматичні клеми  ○ Білий ○ Слонова кістка ○ Алюміній ● Чорний
5	7 212 08	
5	7 213 08	
5	7 214 08	
5	7 211 18	Перемикач 2-клавішний з підсвіткою/індикацією Автоматичні клеми В комплекті з двома світлодіодами 0,125 мА (Арт.№ 7 645 26)  ○ Білий ○ Слонова кістка ○ Алюміній ● Чорний
5	7 212 18	
5	7 213 18	
5	7 214 18	
5	7 211 03	Вимикачі 20 AX - 250 В~ Вимикач 3-клавішний Гвинтові клеми  ○ Білий ○ Слонова кістка ○ Алюміній ● Чорний
5	7 212 03	
5	7 213 03	
5	7 214 03	
10	7 210 40	IP 44 аксесуари Комплекти аксесуарів для створення IP44 вимикачів/кнопкових вимикачів. Комплекти перетворюють вимикачі IP2X на вимикачі із ступенем захисту IP44.  Аксесуар IP44 для одноклавішних механізмів ⁽¹⁾
5	7 210 41	

1: За винятком двополюсного вимикача, перемикача, 3-клавішного вимикача

Suno™

вимикачі кнопкові



7 211 00 + 7 215 01

Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями.
Необхідно укомплектувати рамками (стор. 27).
Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.
Всі світлодіодні лампи світяться білим кольором.

К-ть в уп. Арт.№ Вимикачі кнопкові 6 А - 250 В~

К-ть в уп.	Арт.№	Вимикачі кнопкові 6 А - 250 В~
10	7 211 09	Вимикач кнопковий 1-клавішний Автоматичні клеми ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
10	7 212 09	
10	7 213 09	
10	7 214 09	
5	7 211 10	Вимикач кнопковий 1-клавішний з підсвіткою Автоматичні клеми В комплекті з світлодіодом 0,125 мА (Арт.№ 7 645 26) 3 тримачем етикетки 3 різні кольорові вставки (Білий/Слонова кістка, Алюміній, Чорний) ○ Білий/Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
5	7 213 10	
5	7 214 10	
5	7 214 10	
5	7 211 13	Вимикач кнопковий 1-клавішний із символом "Дзвінок" Автоматичні клеми ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
5	7 212 13	
5	7 213 13	
5	7 214 13	
5	7 211 17	Вимикач кнопковий 2-клавішний Автоматичні клеми ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
5	7 212 17	
5	7 213 17	
5	7 214 17	
1	7 211 00	Вимикач кнопковий із шнурком Автоматичні клеми ○ Білий ● Алюміній ● Чорний
1	7 213 00	
1	7 214 00	

Suno™

світлорегулятори



7 213 79 + 7 215 11



7 211 78 А + 7 215 01

Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями.
Необхідно укомплектувати рамками (стор. 27).
Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.

К-ть в уп. Арт.№ Світлорегулятори 240 В~ - 50 Hz

К-ть в уп.	Арт.№	Світлорегулятори 240 В~ - 50 Hz
1	7 211 79	Оснащений захистом від перенапруги та короткого замикання. При увімкненні світяться на попередньо встановленому перед останнім вимкненням рівні. Гвинтові клеми. Можна дистанційно керувати за допомогою кнопок без підсвічування (Арт. № 7 211 09), причому кожна кнопка може виконувати функцію увімкнення/вимкнення та регулювання яркості. Універсальний поворотний світлорегулятор без нейтралі Для всіх типів ламп: - регульовані світлодіоди: від 5 Вт до 75 Вт (макс. 10 ламп), - регульовані компактні люмінесцентні лампи: від 5 Вт до 75 Вт (максимум 10 ламп), - галогенні з феромагнітним або електронним трансформатором: від 5 ВА до 300 ВА, - люмінесцентна трубка - баласт: від 5 ВА до 300 ВА, - галогенні і розжарювання 240 В~: від 5 Вт до 300 Вт При увімкненні поступово (2 секунди) загоряється на попередньо встановленому перед останнім вимкненням рівні ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
1	7 212 79	
1	7 213 79	
1	7 214 79	
1	7 211 78А	Універсальний клавішний світлорегулятор без нейтралі Для всіх типів ламп: - регульовані світлодіоди: від 3 Вт до 125 Вт (макс. 10 ламп), - регульовані компактні люмінесцентні лампи: від 3 Вт до 125 Вт (максимум 10 ламп), - галогенні з феромагнітним або електронним трансформатором: від 3 ВА до 125 ВА, - люмінесцентна трубка – баласт: від 3 ВА до 200 ВА, - галогенні і розжарювання 240 В~: від 3 Вт до 125 Вт При увімкненні поступово (2 секунди) загоряється на попередньо встановленому перед останнім вимкненням рівні Функціонування: - режим ручного регулювання, - режим попередньо встановленого рівня (0%, 33%, 66%, 100%), - нічний режим: поступове затемнення впродовж 1 години. ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
1	7 212 78А	
1	7 213 78А	
1	7 214 78А	



7 213 76A + 7 215 11




7 211 35A + 7 215 01



7 214 77A + 7 215 21

Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями.
Необхідно укомплектувати рамками (стор. 27).
Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.

К-ть в уп.	Арт.№	Датчики руху
		Всі датчики сумісні з будь-якими типами ламп Кут розпізнавання 170° Дальність виявлення 8 м Оснащений захистом від перенапруги та короткого замикання. Час затримки регулюється від 5 с до 30 хв Регулювання граничного рівня освітленості - від 5 до 1275 люкс. Гвинтові клеми Датчик руху без нейтралі - з регулюванням Для керування: - світлодіодними та люмінесцентними лампами: від 2 до 100 Вт; - світлодіодними та компактними люмінесцентними лампами, люмінесцентними лампами з феромагнітним або електронним ПРА: від 2 до 150 ВА; - галогенними лампами 230 В і лампами розжарювання: від 2 до 150 Вт. Якщо встановлено декілька датчиків, змінюється мінімальне навантаження: див.тех.лист Можливість паралельного ввімкнення до 3 датчиків. Споживання в режимі очікування: 0,01 Вт. 1 7 211 76A 1 7 212 76A 1 7 213 76A 1 7 214 76A Білий Слонова кістка Алюміній Чорний Датчик руху без нейтралі IP44 Для керування: - світлодіодними та люмінесцентними лампами: від 2 до 100 Вт; - світлодіодними та компактними люмінесцентними лампами, люмінесцентними лампами з феромагнітним або електронним ПРА: від 2 до 150 ВА; - галогенними лампами 230 В і лампами розжарювання: від 2 до 150 Вт. Якщо встановлено декілька датчиків, змінюється мінімальне навантаження: див.тех.лист Можливість паралельного ввімкнення до 3 датчиків. Споживання в режимі очікування: 0,01 Вт. 1 7 211 35A 1 7 212 35A 1 7 213 35A 1 7 214 35A White Слонова кістка Aluminium Black Датчик руху з нейтраллю Для керування: - світлодіодними та люмінесцентними лампами: від 0 до 500 Вт; - світлодіодними та компактними люмінесцентними лампами, люмінесцентними лампами з феромагнітним або електронним ПРА: від 0 до 1000 ВА; - галогенними лампами 230 В і лампами розжарювання: від 0 до 2000 Вт. Немає датчику руху з кнопкою. Споживання в режимі очікування: 0,015 Вт. 1 7 211 77A 1 7 212 77A 1 7 213 77A 1 7 214 77A Білий Слонова кістка Алюміній Чорний



7 213 38 + 7 215 11



7 211 36 + 7 215 01




7 214 75 + 7 215 21

Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями.
Необхідно укомплектувати рамками (стор. 27).
Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.

К-ть в уп.	Арт.№	Вимикачі жалюзі
		Автоматичні клеми Вимикач жалюзі 6AX - 250 В~ 3 положення: вгору, стоп, вниз Пряме керування мотор-двигуном 5 7 211 39 5 7 212 39 5 7 213 39 5 7 214 39 Білий Слонова кістка Алюміній Чорний Вимикач жалюзі кнопковий 6A - 250 В~ 3 положення: вгору, стоп, вниз 5 7 211 38 5 7 212 38 5 7 213 38 5 7 214 38 Білий Слонова кістка Алюміній Чорний
		Термостати Електронний кімнатний термостат Ручка управління з індексом і регульованими сегментами для мін. і макс. налаштування. Діапазон регулювання від 5°C до 30°C (+/- 0,5°C) Живлення: 230 В~ - 50/60 Гц Один перекидний контакт Підходить для керування підігрівом стелі та підігрівом підлоги - відключаюча здатність LV: 8 А - 250 ВА - резистивний індуктивний контур 2 А - 250 ВА - індуктивне коло - Відключаюча здатність ELV: від 12 до 48 ВА - від 12 до 24 В~, від 1 мА хв. до 500 мА макс. Гвинтові клеми 1 7 211 36 1 7 212 36 1 7 213 36 1 7 214 36 Білий Слонова кістка Алюміній Чорний Термостат з датчиком для підлоги в комплекті З одним сухим нормально відкритим контактом та світлодіодом, 16 А - 230 В. Діапазон регулювання від 10 °C до 60 °C. Поставляється з датчиком підлоги 4 м (макс. довжина датчика 20 м). Автоматичний захист від замерзання нижче 7 °C. Гвинтові клеми 1 7 211 37 1 7 212 37 1 7 213 37 1 7 214 37 Білий Слонова кістка Алюміній Чорний
		Механічний картковий вимикач Активация живлення відбувається шляхом вставлення картки. Приклад використання: живлення готельного номера тільки коли присутній гість. Використовується з карткою Арт.№ 0 898 06. Максимальна ширина картки 54 мм. Картка в комплекті не постачається. Автоматичні клеми Механізм без витримки часу після вилучення картки 3 7 211 75 3 7 212 75 3 7 213 75 3 7 214 75 Білий Слонова кістка Алюміній Чорний

Suno™

розетки силові

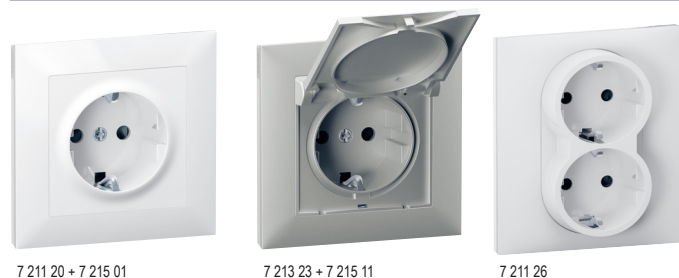

Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями.
Необхідно укомплектувати рамками (стор. 27).
Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.

Suno™

розетки USB



Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями.
Необхідно укомплектувати рамками (стор. 27).
Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.

Розетки силові німецький стандарт 16 A - 250 В~	
10	7 211 20
10	7 212 20
10	7 213 20
10	7 214 20
Автоматичні клеми 2K+3 зі шторками  ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний	
Розетка силова 2K+3 + USB Тип C Для швидкої зарядки планшетів, смартфонів. Щоб замінити традиційну розетку 2K+3 без зміни проводки або існуючої коробки USB Тип C: 1,5 А - 5,0 В - 7,5 Вт макс. Споживання в пасивному режимі < 0,07 Вт. Шторки, автоматичні клеми	
5	7 211 29
5	7 212 29
5	7 213 29
5	7 214 29
 ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний	
Автоматичні клеми 2K+3 IP21 зі шторками  ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний	
10	7 211 27
10	7 212 27
10	7 213 27
10	7 214 27
Автоматичні клеми 2K+3 IP44 зі шторками  ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний	
10	7 211 23
10	7 212 23
10	7 213 23
10	7 214 23
Гвинтові клеми 2K+3  ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний	
10	7 211 25
10	7 212 25
10	7 213 25
10	7 214 25
Розетки 2x 2K+3 з шторками та автоматичними клемами  ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний	
10	7 211 26
10	7 212 26
10	7 213 26
10	7 214 26

К-ть в уп.	Арт.№	Розетки USB
5	7 211 30	Подвійна розетка USB Тип A+C USB Тип-C: 5 В, 3 А, 15 Вт USB Тип-A: 5 В, 2,4 А, 12 Вт Для швидкої зарядки планшетів, смартфонів. Відповідно до IEC 62680-1-3. Сертифікований USB-IF. Захист від перенапруги > 1 кВ. Споживання в пасивному режимі < 0,07 Вт. Гвинтові клеми
5	7 212 30	
5	7 213 30	
5	7 214 30	
		 ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
5	7 211 31	Подвійна розетка USB Тип C+C 5 В, 3 А, 15 Вт Для швидкої зарядки планшетів, смартфонів. Відповідно до IEC 62680-1-3. Сертифікований USB-IF. Захист від перенапруги > 1 кВ. Споживання в пасивному режимі < 0,07 Вт. Гвинтові клеми
5	7 212 31	
5	7 213 31	
5	7 214 31	
		 ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний



7 213 67 + 7 215 11



7 214 64 + 7 215 21



7 212 62 + 7 215 81

Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями.
Необхідно укомплектувати рамками (стор. 27).
Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.

К-ть в уп.	Арт.№	TV розетки
10	7 211 67	Схема підключення «Зірка» (1 розетка = 1 кабель до антени) забезпечує HD-якість передачі TV сигналу. Для всіх операторів (DVB-T, супутниковий, Cablecast). Відповідає Європейським директивам EN 50083-4 та EN 50083-2. Сумісність з HDTV: низьке загасання (<1,5 дБ). Готова для LTE, екранована розетка для захисту від перешкод від сигналів мережі мобільного зв'язку 3G та 4G TV роз'єм 9,5 мм. SAT тип роз'єму F. Рекомендований коаксіальний кабель: 17/19 VATC. Візуальна перевірка з'єднання. Розетки TV-R-SAT Низьке загасання: 1.5 дБ TV: 5-68/120-862 МГц R: 87.5-108 МГц SAT: 950-2400 МГц Білий Алюміній Чорний
10	7 213 67	
10	7 214 67	
10	7 211 71	Розетки TV-SAT - 2 кабеля Низьке загасання: 1.5 дБ TV: 5-68/120-862 МГц SAT: 950-2400 МГц Білий Слонова кістка Алюміній Чорний Розетки TV роз'єм Низьке загасання: 1.5 дБ TV: 0-2400 МГц Білий Слонова кістка Алюміній Чорний Розетки TV або SAT типу F Низьке загасання: 1.5 дБ TV: 0-2400 МГц Білий Слонова кістка Алюміній Чорний Розетки TV типу F або SAT + RJ45 інформаційні розетки Cat 6 UTP Низьке загасання: 1.5 дБ TV: 0-2400 МГц Білий Слонова кістка Алюміній Чорний
10	7 212 71	
10	7 213 71	
10	7 214 71	
10	7 211 64	Розетки TV роз'єм Низьке загасання: 1.5 дБ TV: 0-2400 МГц Білий Слонова кістка Алюміній Чорний
10	7 212 64	
10	7 213 64	
10	7 214 64	
10	7 211 63	Розетки TV типу F або SAT + RJ45 інформаційні розетки Cat 6 UTP Низьке загасання: 1.5 дБ TV: 0-2400 МГц Білий Слонова кістка Алюміній Чорний
10	7 212 63	
10	7 213 63	
10	7 214 63	
5	7 211 62	Розетки TV типу F або SAT + RJ45 інформаційні розетки Cat 6 UTP Низьке загасання: 1.5 дБ TV: 0-2400 МГц Білий Слонова кістка Алюміній Чорний
5	7 212 62	
5	7 213 62	
5	7 214 62	

К-ть в уп.	Арт.№	Прохідні TV розетки
10	7 211 68	Встановлення з метою технічного обслуговування Рекомендується підсилювач і балансування лінії Роз'єм «TV» (Ø9,5 мм) Роз'єм «R» (Ø9,5 мм) Роз'єм типу SAT «F» Рекомендований коаксіальний кабель: 17/19 VATC Візуальна перевірка підключення Розетки TV-R-SAT Загасання: 14 дБ TV: 5-68/120-862 МГц R: 87.5-108 МГц SAT: 950-2400 МГц Білий Алюміній Чорний
10	7 213 68	
10	7 214 68	
10	7 211 65	Розетки TV роз'єм Загасання: 14 дБ TV: 0-862 МГц Білий Слонова кістка Алюміній Чорний
10	7 212 65	
10	7 213 65	
10	7 214 65	
10	7 211 69	Кінцеві TV розетки Встановлення з метою технічного обслуговування Рекомендується підсилювач і балансування лінії Роз'єм «TV» (Ø9,5 мм) Роз'єм «R» (Ø9,5 мм) Роз'єм типу SAT «F» Рекомендований коаксіальний кабель: 17/19 VATC Візуальна перевірка підключення 1 вхід з 1 гніздом з резистивним ковпачком Розетки TV-R-SAT Загасання: 10 дБ TV: 5-68/120-862 МГц R: 87.5-108 МГц SAT: 950-2400 МГц Білий Алюміній Чорний
10	7 213 69	
10	7 214 69	
10	7 211 66	Розетки TV роз'єм Загасання: 14 дБ TV: 0-862 МГц Білий Слонова кістка Алюміній Чорний
10	7 212 66	
10	7 213 66	
10	7 214 66	

Suno™

мультимедійні розетки



7 212 52 + 7 215 81



7 214 52 + 7 215 21



7 211 47 + 7 215 01

Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями.
Необхідно укомплектувати рамками (стор. 27).
Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.

К-ть в уп.	Арт.№	Інформаційні розетки Cat 6a
		3 роз'ємом LCS ³ із швидким з'єднанням. Підходять одножильні кабелі від AWG 22 до AWG 26 і багатожильні кабелі AWG. 568A/B кольорове кодування контактів для стандартного підключення. Відповідає стандартам ISO/IEC 11801 ред. 2.0, з попр. 2, EN 50173-1 та TIA/EIA 568 C2.
5	7 211 54	RJ45 інформаційна розетка Cat 6a UTP ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
5	7 212 54	
5	7 213 54	
5	7 214 54	
5	7 211 58	RJ45 інформаційна розетка Cat 6a STP ○ Білий ● Алюміній ● Чорний
5	7 213 58	
5	7 214 58	
5	7 211 55	RJ45 інформаційна розетка подвійна Cat 6a UTP ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
5	7 212 55	
5	7 213 55	
5	7 214 55	
5	7 211 59	RJ45 інформаційна розетка Cat 6a STP ○ Білий ● Алюміній ● Чорний
5	7 213 59	
5	7 214 59	
		Інформаційні розетки Cat 6
		3 роз'ємом LCS ³ із швидким з'єднанням. Підходять одножильні кабелі від AWG 22 до AWG 26 і багатожильні кабелі AWG. 568A/B кольорове кодування контактів для стандартного підключення. Відповідає стандартам ISO/IEC 11801 ред. 2.0, з попр. 2, EN 50173-1 та TIA/EIA 568 C2.
10	7 211 52	RJ45 інформаційна розетка Cat 6 UTP ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
10	7 212 52	
10	7 213 52	
10	7 214 52	
5	7 211 56	RJ45 інформаційна розетка Cat 6 STP ○ Білий ● Алюміній ● Чорний
5	7 213 56	
5	7 214 56	
5	7 211 53	RJ45 інформаційна розетка подвійна Cat 6 UTP ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
5	7 212 53	
5	7 213 53	
5	7 214 53	
5	7 211 57	RJ45 інформаційна розетка Cat 6 STP ○ Білий ● Алюміній ● Чорний
5	7 213 57	
5	7 214 57	

К-ть в уп.	Арт.№	Інформаційні розетки Cat 5e
		3 роз'ємом LCS ³ із швидким з'єднанням. Підходять одножильні кабелі від AWG 22 до AWG 26 і багатожильні кабелі AWG. 568A/B кольорове кодування контактів для стандартного підключення. Відповідає стандартам ISO/IEC 11801 ред. 2.0, з попр. 2, EN 50173-1 та TIA/EIA 568 C2.
10	7 211 50	RJ45 інформаційна розетка Cat 5e UTP ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
10	7 212 50	
10	7 213 50	
10	7 214 50	
5	7 211 51	RJ45 інформаційна розетка подвійна Cat 5e UTP ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
5	7 212 51	
5	7 213 51	
5	7 214 51	
5	7 211 47	Одномодовий оптичний роз'єм SC/APC ○ Білий ● Алюміній ● Чорний
5	7 213 47	
5	7 214 47	
		Телефонні розетки
		RJ11 телефонна розетка Оснащений модульним роз'ємом на 1/4 обороту клема для швидкого підключення. Можливе відведення.
5	7 211 61	○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
5	7 212 61	
5	7 213 61	
5	7 214 61	
5	7 211 45	Адаптер подвійний Keystone ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
5	7 212 45	
5	7 213 45	
5	7 214 45	




7 213 49 + 7 215 11



7 211 43 + 7 215 01




7 211 42 + 7 215 01




7 211 94



Механізми постачаються з супортами та лицьовими панелями.
Необхідно укомплектувати рамками (стор. 27).
Кріплення на захватах (в комплекті) або гвинтами.

К-ть в уп.	Арт.№	HDMI розетки
1	7 211 49	Використовується для передачі цифрового аудіо/відео потоку високої чіткості відеопотоків між джерелом (комп'ютер, HDDVD накопичувачем) і сумісним приймачем (телевізором, відео проектор). Гвинтові гнізда HDMI 1.4. Оснащений претермінованим шнуром, довжиною 15 см.  ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
1	7 212 49	
1	7 213 49	
1	7 214 49	

К-ть в уп.	Арт.№	Розетка для аудіоколонок
5	7 211 92	Клеми 4 мм²  ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
5	7 212 92	
5	7 213 92	
5	7 214 92	

К-ть в уп.	Арт.№	Заглушка
5	7 211 43	Оснащено адаптером Mosaic  ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
5	7 212 43	
5	7 213 43	
5	7 214 43	
К-ть в уп.	Арт.№	Вивід кабелю з фіксатором IP21
5	7 211 42	Максимальний діаметр кабелю 12 мм. 3 кабельним захватом.  ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
5	7 212 42	
5	7 213 42	
5	7 214 42	
К-ть в уп.	Арт.№	Коробки накладного монтажу
5	7 211 94	1-постова  ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
5	7 212 94	
5	7 213 94	
5	7 214 94	
5	7 211 95	2-постова  ○ Білий ● Слонова кістка ● Алюміній ● Чорний
5	7 212 95	
5	7 213 95	
5	7 214 95	

Всі рамки можуть встановлюватися горизонтально або вертикально

КОЛЬОРИ ДЕКОРАТИВНИХ РАМОК	РАМКИ					
	1 пост	1 пост IP 44	2 пости	3 пости	4 пости	5 постів
						
○ Білий	7 215 01	-	7 215 02	7 215 03	7 215 04	7 215 05
○ Білий IP 44	-	7 211 44 ⁽¹⁾	-	-	-	-
● Алюміній	7 215 11	-	7 215 12	7 215 13	7 215 14	7 215 15
● Алюміній IP 44	-	7 213 44 ⁽¹⁾	-	-	-	-
● Чорний	7 215 21	-	7 215 22	7 215 23	7 215 24	7 215 25
● Чорний IP 44	-	7 214 44 ⁽¹⁾	-	-	-	-
● Пісочний	7 215 31	-	7 215 32	7 215 33	7 215 34	7 215 35
● Сірий	7 215 41	-	7 215 42	7 215 43	7 215 44	7 215 45
● Графіт	7 215 51	-	7 215 52	7 215 53	7 215 54	7 215 55
● Фактурний алюміній	7 215 61	-	7 215 62	7 215 63	7 215 64	7 215 65
● Чорний паттерн	7 215 71	-	7 215 72	7 215 73	7 215 74	7 215 75
● Слонова кістка	7 215 81	-	7 215 82	7 215 83	7 215 84	7 215 85
● Слонова кістка IP 44	-	7 212 44 ⁽¹⁾	-	-	-	-
● Шампань	7 215 91	-	7 215 92	7 215 93	7 215 94	7 215 95
● Титан	7 216 01	-	7 216 02	7 216 03	7 216 04	7 216 05

1: Рамки IP44 / IK04 стійкі до ультрафіолету, сумісні з усіма механізмами SUNO.



DC002.7

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

ТОВ «Легранд Україна» 04080 Київ
вул. Турівська, буд. 31
тел. +38 (044) 351 12 00
e-mail: office.kiev@legrand.com