


31010 GU10 LED N 6W-WW

Светодиодный источник света


8595665310103



Источники света GU10 LED изготовлены из белого пластика. Их угол освещения составляет 120°, а равномерное распределение света обеспечивается благодаря молочному, матовому стеклу.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:**Цвет:** белый**Лампа предназначена для акцентного освещения:** нет**Возможность взаимодействия с диммером:** нет**Высота [мм]:** 57**Диаметр [мм]:** 50**Содержание ртути:** нет**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:****Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC**Номинальная частота [Гц]:** 50/60**Коэффициент мощности лампы:** 0.5**Номинальная мощность [Вт]:** 6**Материал:** пластмасса**Материал плафона:** пластмасса**Источник света:** PAR16**Вид светодиода:** LED SMD**Номинальный общий световой поток [лм]:** 430**Цветность света:** тепло-белый**Цветовая температура [K]:** 3000**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80**Цоколь:** GU10**Номинальный срок службы лампы [ч]:** 20000**Количество циклов включения/выключения:** ≥15000**Номинальный угол излучения [°]:** 120**Номинальный угол излучения [°]:** 120**Источники света EEL:** A+**Номинальный ток лампы [mA]:** 44**Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч:** 6**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 72**Время зажигания [с]:** ≤0,5**Время разгорания лампы до достижения 60% от полного светового потока [с]:** незначительный**Время разгорания лампы до достижения 95% [с]:** <2**Индикатор преждевременного выхода лампы из строя:** <5% po 1000h**коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]:** ≥90**коэффициент удержания светового потока в конце**


Светодиодный источник света

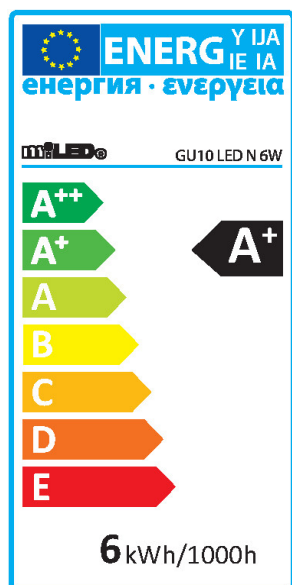

номинального срока службы [%]: ≥ 70
 коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥ 80
 Декларация об эквивалентности в отношении
 мощности [Вт]: 37
 Номинальный полезный световой поток [лм]: 340
 Номинальная максимальная яркость [cd]: 160
 Форма источника света: spot

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
 Как упаковано: 10
 Количество штук в промежуточной упаковке: 10
 Количество штук в групповой упаковке: 100
 Вес нетто единицы [г]: 24
 Грамматура [г]: 35.9
 Длина потребительской упаковки [см]: 5
 Ширина потребительской упаковки [см]: 5
 Высота потребительской упаковки [см]: 6
 Вес коробки [кг]: 3.59
 Ширина коробки [см]: 28
 Высота коробки [см]: 28
 Длина коробки [см]: 28
 Объем коробки [м³]: 0.021952

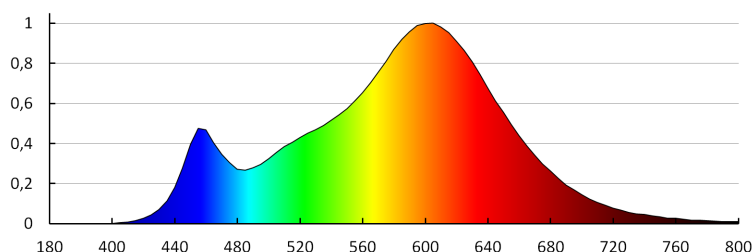

MILED0 (kat 31010) GU10 LED N 6W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31010) GU10 LED N 6W-WW
 Lamps: 1 x GU10 LED N 6W-WW

