

- Без інтернету

Якщо з'єднання Wi-Fi обмежене, ви можете керувати електростанцією локально через Bluetooth.



Сумісність продуктів

Додатковий акумулятор EcoFlow

Назва	Модель
EcoFlow DELTA 3 Smart Extra Battery	EF-DL-E10-4
EcoFlow DELTA Pro 3 Smart Extra Battery	EFD521-EB
EcoFlow DELTA 2 Smart Extra Battery	EFD330-EB
EcoFlow DELTA 2 Max Smart Extra Battery	EFD350-EB
EcoFlow DELTA Max Smart Extra Battery	EFD310-EB

Інші продукти EcoFlow

Назва	Модель
EcoFlow WAVE 2 Portable Air Conditioner	EFKT210
EcoFlow PowerStream Microinverter	EFWN511, EFWN511B
EcoFlow 800W Alternator Charger	EF-FC-301-1
EcoFlow Smart Generator Dual Fuel	EFG200 (тільки зарядка)
EcoFlow Smart Generator 4000 (Dual Fuel)	EF-SG-H01-1 (тільки зарядка)

Живлення приладів

- Натисніть кнопку керування виходом USB/12V DC/AC один раз, щоб увімкнути живлення.
- Підключіть прилади до відповідних виходів живлення.

Через вихідні порти USB

Потужність заряджання

При підключенні до сумісного додаткового акумулятора EcoFlow швидкість заряджання може досягати приблизно 2000 Вт.


Пріоритет заряджання

Електростанція підтримує одночасне підключення декількох джерел живлення через вхідний порт змінного струму, вхідний порт XT60 та порт додаткового акумулятора (XT150), з наступним пріоритетом заряджання:

Мікроінвертор EcoFlow	Через XT150 DC порт
Сонячна енергія	Через XT160 DC порт
Живлення змінного струму	через вхідний порт змінного струму, включаючи живлення від мережі та генератора
Генератор EcoFlow	Через XT150 DC порт
Альтернатор EcoFlow	Через XT150 DC порт

Зазначена вище логіка пріоритету заряджання може бути змінена в наступних версіях продукту.
За замовчуванням зазвичай використовуються чисті та стабільні джерела живлення.

Від розетки

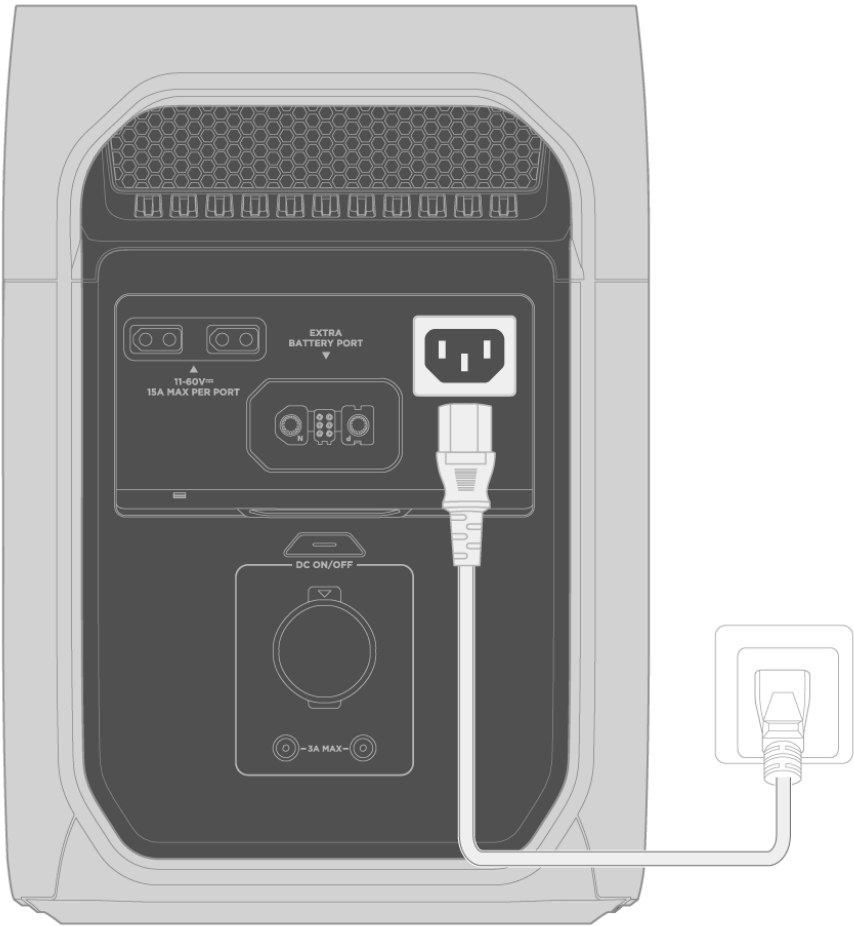

Температура навколишнього середовища

Оптимальна робоча температура	20°C-30°C (68°F-86°F)
Температура зарядки	0°C-45°C (32°F-113°F)
Температура розрядки	-10°C to 45°C (14°F-113°F)
Температура зберігання	від -10°C до 45°C (оптимально: від 20°C до 30°C) 14°F до 113°F (оптимально: 68°F до 86°F)



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Ім'я: _____

Телефон: _____

Адреса: _____

Місце придбання: _____

Дата покупки:

/ /

20

День Місяць Рік

Термін дії гарантії до*:

/ /

20

День Місяць Рік

Дата

Записи про технічне обслуговування

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

* Гарантія є дійсною до зазначеної дати за умови нормального використання / експлуатації продукту згідно з цією інструкцією та за наявності даного гарантійного талону.