



ПРИСТРОЇ ЗАЗЕМЛЕННЯ

Заземлення – електричне з'єднання елементів електричних машин, апаратів, приладів із землею з метою захисту людей від ураження електричним струмом та захисту електроприладів.


Наконечник

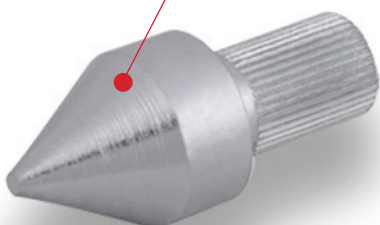

З'єднувач

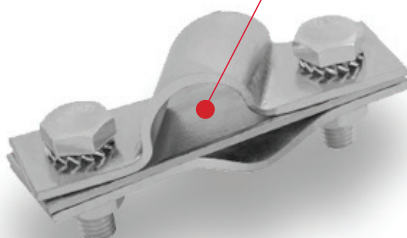


Муфта

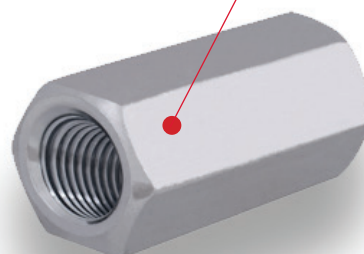


Гвинт ударний



Затискач хрестовий

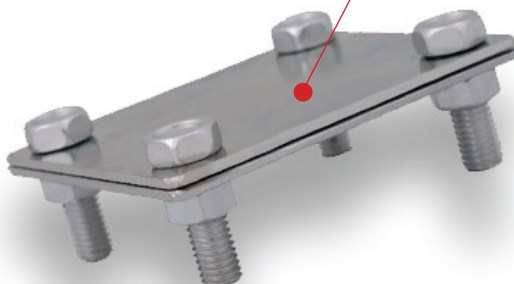

Стрічка антикорозійна

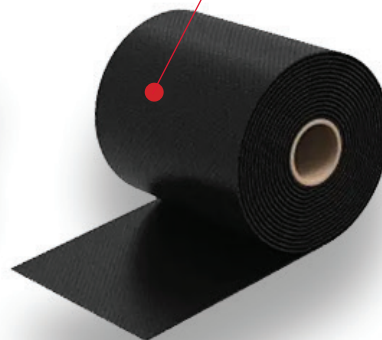

Шпилька заземлення



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА АСОРТИМЕНТ

Шпильки заземлення

Призначені для створення вертикального заземлювача необхідної довжини.

Код замовлення	Назва	Діаметр, мм	Довжина, мм	Матеріал
z7540001	Шпилька заземлення загострена заклепувальна D20(L=1500)	20	1500	Оцинкована сталь
z7542001	Шпилька заземлення заклепувальна D20(L=1500)			
z0010022	Шпилька заземлення різьбова D16(L=1500)	16		
z0010023	Шпилька заземлення різьбова загострена D16(L=1500)			

Наконечники

Використовуються при монтажі вертикальної шпильки для кращого проходження у ґрунті.

Код замовлення	Назва	Діаметр, мм	Матеріал
z0010025	Наконечник заклепувальний D20	20	Оцинкована сталь
z0010004	Наконечник шпильки різьбової D16	16	

З'єднувачі

Призначені для з'єднання шпильок заземлення із плоскою смугою або із дротом.

Код замовлення	Назва	Сумісність	Матеріал
z0010020	Затискач шпильки заземлення D20	Шпилька D20 - Смуга до 40мм/ дріт ø8-10	Оцинкована сталь
z0010021	Затискач шпильки заземлення D20	Шпилька D16 - Смуга до 40мм/ дріт ø8-10	

Муфти

Муфта з'єднувальна використовується для забивання шпильок заземлення ударними гвинтами, при монтажі вертикальних шпильок та для з'єднання різьбових шпильок.

Код замовлення	Назва	Сумісність	Матеріал
z0010005	Муфта з'єднувальна D16	Шпилька різьбова D16 - Муфта з'єднувальна D16 Муфта з'єднувальна D16 - Гвинт ударний M16	Оцинкована сталь
z0010017	Муфта подовжена D16	Шпилька різьбова D16 - Муфта подовжена D16	

Гвинт ударний

Застосовується для забивання в ґрунт різьбових шпильок за допомогою ручного або електроінструменту.

Код замовлення	Назва	Різьба	Матеріал
z0010221	Гвинт ударний M16	M16	Оцинкована сталь

Затискачі хрестові

Призначені для паралельного чи перпендикулярного з'єднання плоскої смуги.

Код замовлення	Назва	Сумісність	Матеріал
z0020024	Затискач хрестовий з 4 отворами, смуга-смуга B30	Смуга до 30 мм. - Смуга до 30 мм.	Оцинкована сталь
z0020019	Затискач хрестовий з 4 отворами, смуга B40-50 - смуга B40-50	Смуга до 50 мм. - Смуга до 50 мм.	

Стрічка антикорозійна

Використовується для ізоляції місць з'єднання заземлюючих елементів у землі.

Код замовлення	Назва	Ширина/Довжина	Матеріал
z0012896	Стрічка антикорозійна (50 mm)	50мм/10м	тканина просочена бітумною мастикою