


# GLAZ 48

## ВНЕШНИЙ ВИД



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

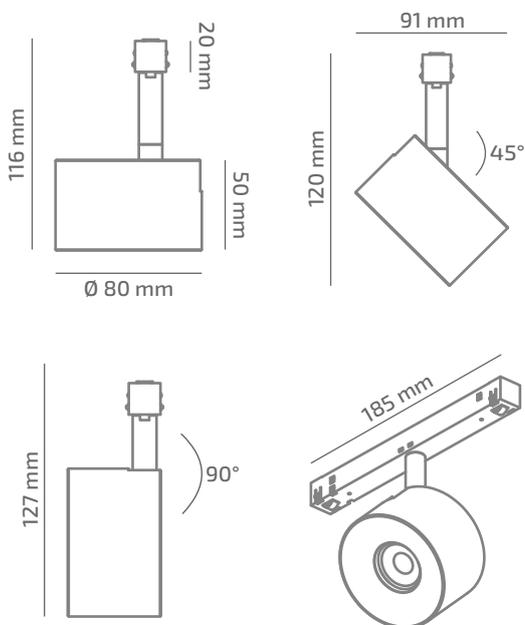

## ИЗДЕЛИЕ

Наименование	GLAZ 48
Артикул	CH-TL-00930040LS490
Цвет корпуса	ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/RAL
Категория	ТРЕКОВЫЕ 48VDC

## СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	LED
Световой поток светильника	996 Lm
Мощность светильника	9.4 W*
Цветовая температура	3000 K
Индекс цветопередачи	≥ 90
Шаг МакАдам	3
Угол раскрытия светового пучка	40°
Тип кривой силы света	ГЛУБОКАЯ
Световая отдача светильника	106 Lm/W*
Коэффициент мощности	**
Димминг	1-10/DALI/CASAMBI***
Источник питания	В КОМПЛЕКТЕ
Класс энергопотребления	A+
Поворот по горизонтали	350°
Поворот по вертикали	180°
Срок службы	50.000h (L80B10)
Напряжение питания	48 VDC
Коэффициент пульсаций	≤ 1 %
Класс электроизоляции	III
Производитель источника питания	KGP/ENTITY/TCI
Производитель светового элемента	SAMSUNG

## ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP 20
Вес нетто	700 g
Вес брутто	840 g
Размер упаковки	100 x 210 x 130 mm
Материалы	АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, ПОЛИКАРБОНАТ

\* Мощность, световой поток и световая отдача указаны без учета AC/DC источника питания (приобретается отдельно), и могут изменяться в зависимости от его характеристик.  
 \*\* Зависит от характеристик AC/DC источника питания (приобретается отдельно)  
 \*\*\* Способ управления освещением по технологии Bluetooth Low Energy

