


31079 SP LED N 12W NW-S

Светильник типа downlight (направленного света)

8595665310790



SP LED N – это новое поколение светодиодных светильников SP LED. В них используются SMD-светодиоды. Светильники предназначены для монтажа в подвесном потолке с возможностью трансформации в настенный светильник с использованием дополнительной рамы SP FRAME.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 170

Ширина [мм]: 170

Высота [мм]: 25

Монтажное отверстие [мм]: 155x155

Длина провода [м]: 0.09

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 12

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 900

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 75

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: Свободные концы проводов

Вид провода: H03VVH2-F

Сечение кабеля [мм²]: 0,75

31079 SP LED N 12W NW-S


Светильник типа downlight (направленного света)



Время разгорания лампы [с]: ≤ 1
Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$
Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 40
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 40
Вес нетто единицы [г]: 266
Грамматура [г]: 345.75
Длина потребительской упаковки [см]: 20
Ширина потребительской упаковки [см]: 3
Высота потребительской упаковки [см]: 17.5
Вес коробки [кг]: 13.83
Ширина коробки [см]: 34
Высота коробки [см]: 38.5
Длина коробки [см]: 41.5
Объем коробки [м³]: 0.054324

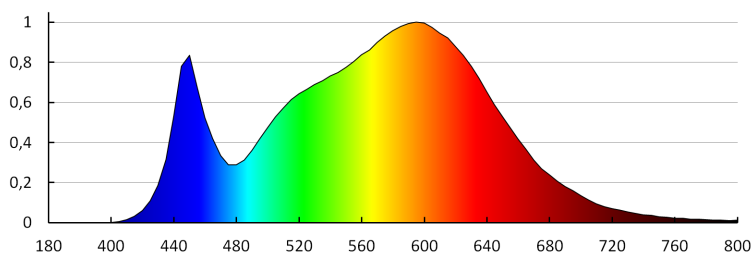

MILED^o (kat 31079) SP LED N 12W NW-S / LDC (Polar)

Luminaire: MILED^o (kat 31079) SP LED N 12W NW-S
Lamps: 1 x SP LED N 12W NW-S

