




LP Autonomic Ultra FW 3500W (АКБ12000Wh)



Особливості пристрою

- Холодний старт
- Активна система охолодження
- Мікропроцесорне управління
- Широкий діапазон вхідної напруги
- Автоматичне регулювання напруги AVR
- Захист від короткого замикання та низької напруги
- Захист від імпульсних перешкод і стрибків напруги
- Тривалий час автономної роботи
- Швидка зарядка АКБ

Функціональна схема роботи пристрою

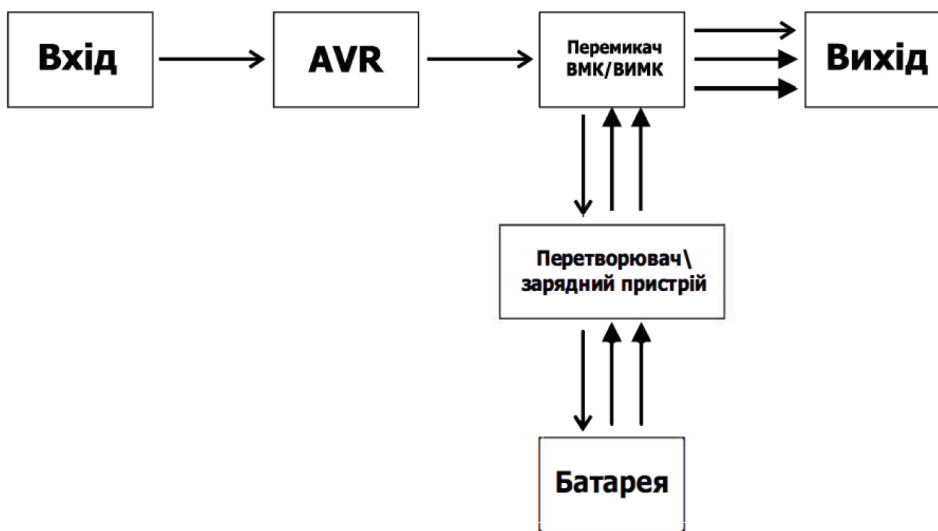

Габаритні розміри

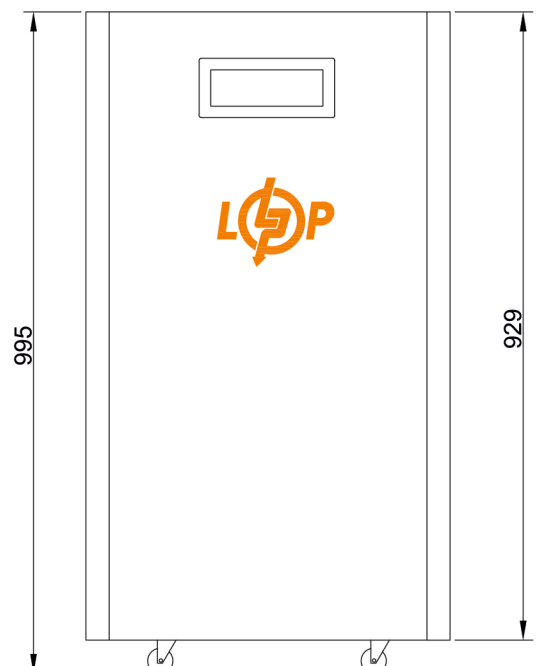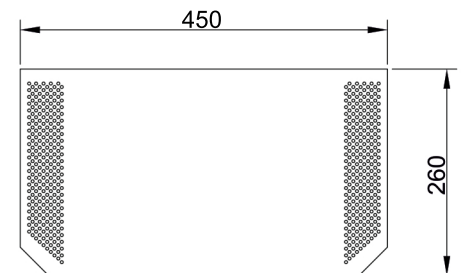

Технічні характеристики

Модель		LP Autonomic Ultra FW 3500W (АКБ 12000Wh)
Потужність		5000VA
Потужність		3500W
Максимальна потужність споживання		При повному навантаженні під час заряду акумуляторної батареї 6600W від мережі
Індикація		LED дисплей
Вхідні дані	напруга	140~275Hz
	частота	45~65Hz
Вихідні дані	напруга	220V±10% від батареї/190V-245V у режимі AVR
	частота	50Hz ± 1Hz від батареї/45~65Hz від мережі
	форма вихідної напруги	Правильна синусоїда
Час перемикання		4-6 мс
Батарея		51.2V(LiFePO4) 230Ah
Струм заряду батареї		75A
Охолодження		Активна система охолодження
Робоча температура та вологість		0~40°C 20-90%
Розміри		995x450x260 мм
Ступінь захисту		IP 20

Виробник: ТОВ "ЛОДЖІКПАУЕР ПЛЮС"